



Manual de Configuração

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DA CONTROLADORA TB1 - 4G

TEMOS COMO INTENÇÃO PRINCIPAL DO MANUAL AUXILIAR NA CONFIGURAÇÃO DA CONTROLADORA TB1. PARA MAIORES COMPREENSÃO DOS PROCESSOS DESTE MANUAL É NECESSÁRIO CONHECIMENTO TÉCNICO BÁSICO DE INFORMÁTICA.

Índice

1. Configurando o monitoramento na TBX

2. Pré-Requisitos

3. Instalando e configurando o Viplex Express

- 3.1. Conexão computador e controladora
- 3.2. ViPlex Express
- 3.3. Configuração ViPlex Express

4. Instalando e configurando o World VDS TBX

- 4.1. Pré-requisitos: Desativar o Firewall do Windows
- 4.2. Instalação Wdog
- 4.3. Instalação World VDS TBX
- 4.4. Configuração de permissões e funcionamento

5. Associando o dialtone ao World VDS TBX

- 5.1. Validação de Exibição Inicial
- 5.2. Configurar WVDS via Browser
- 5.3. Validação de Exibição Final

6. Ajuste de brilho do painel LED


- 6.1. Viplex
- 6.2. Status da Controladora
- 6.3. Control
- 6.4. Ajuste de Luz
- 6.5. Seleção da Controladora
- 6.6. Início da Configuração
- 6.7. Configuração

7. Sua Experiência é o Nosso Foco




1. Configurando o monitoramento na TBX


Com a controladora conectada ao ViPlex Express, clique em **Control**

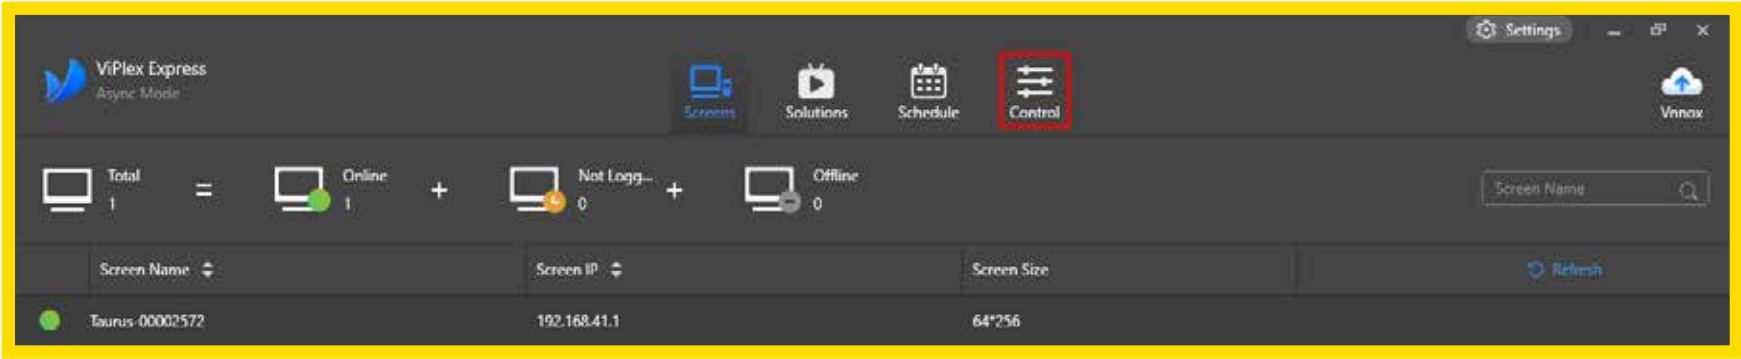


Após abertura do painel de controle, clique em: **Server Configuration**

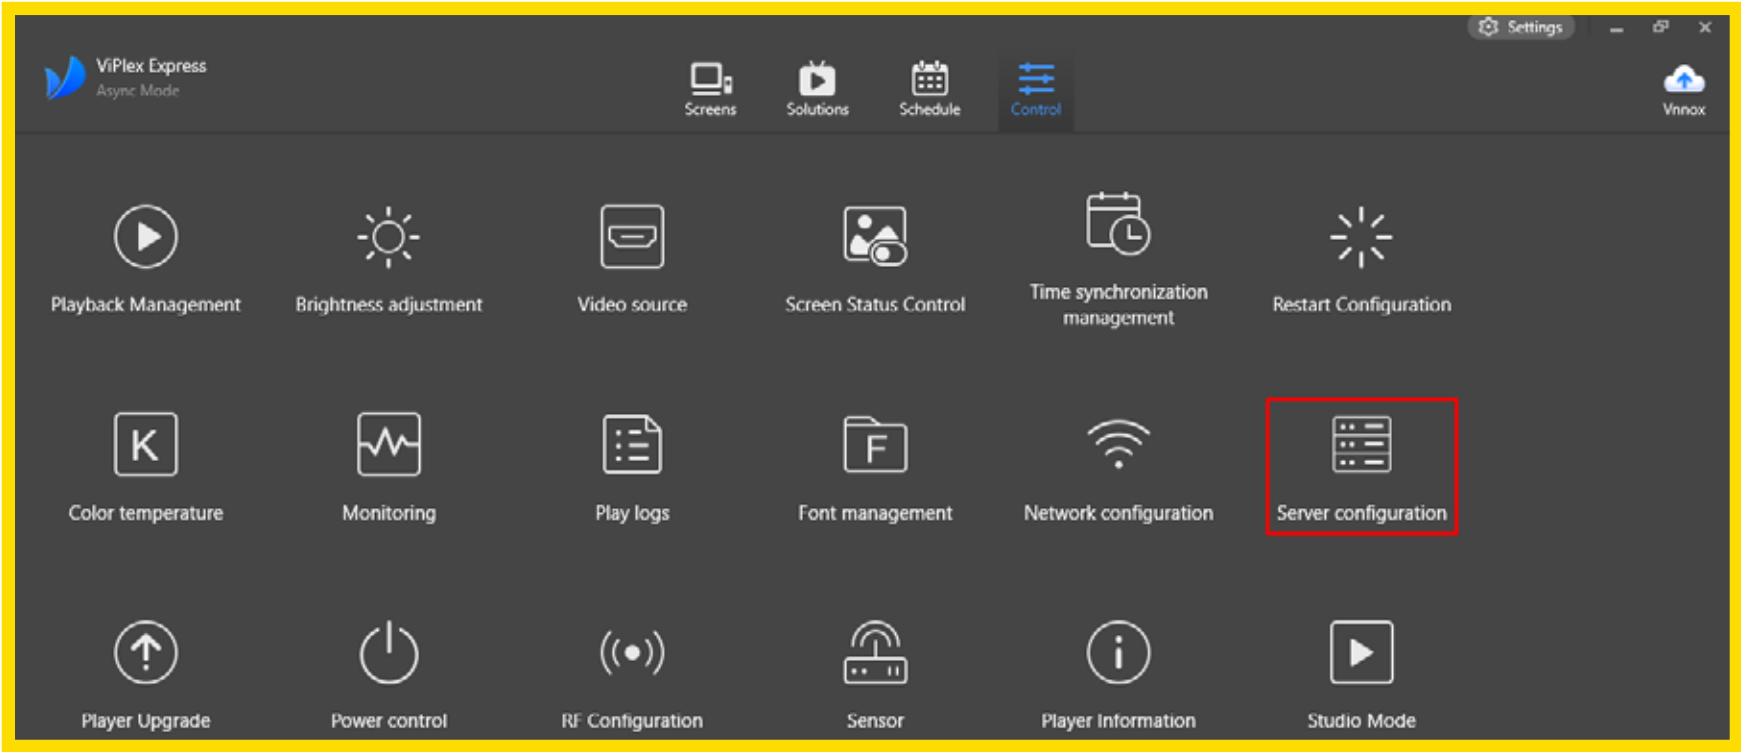

Após clicar em **Server Configuration**, clique no botão azul conforme indicação abaixo:

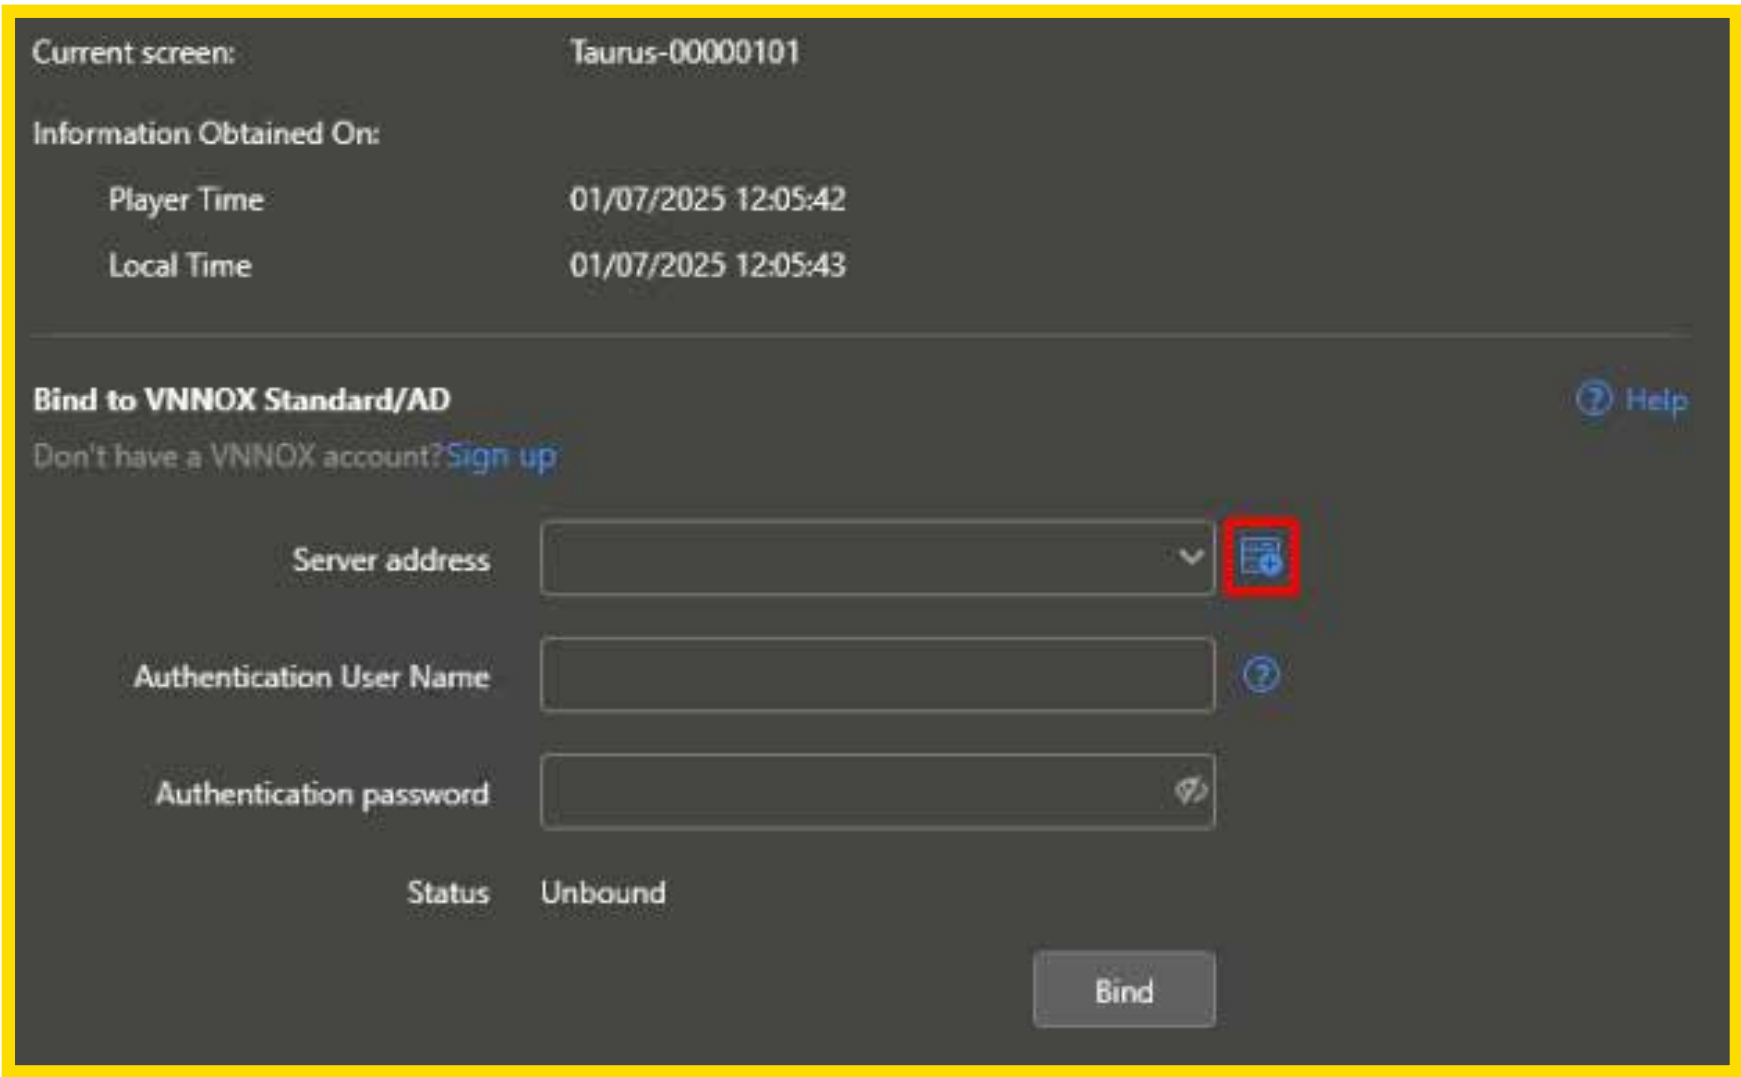

Após clicar, irá abrir a tela de **Custom Server**.

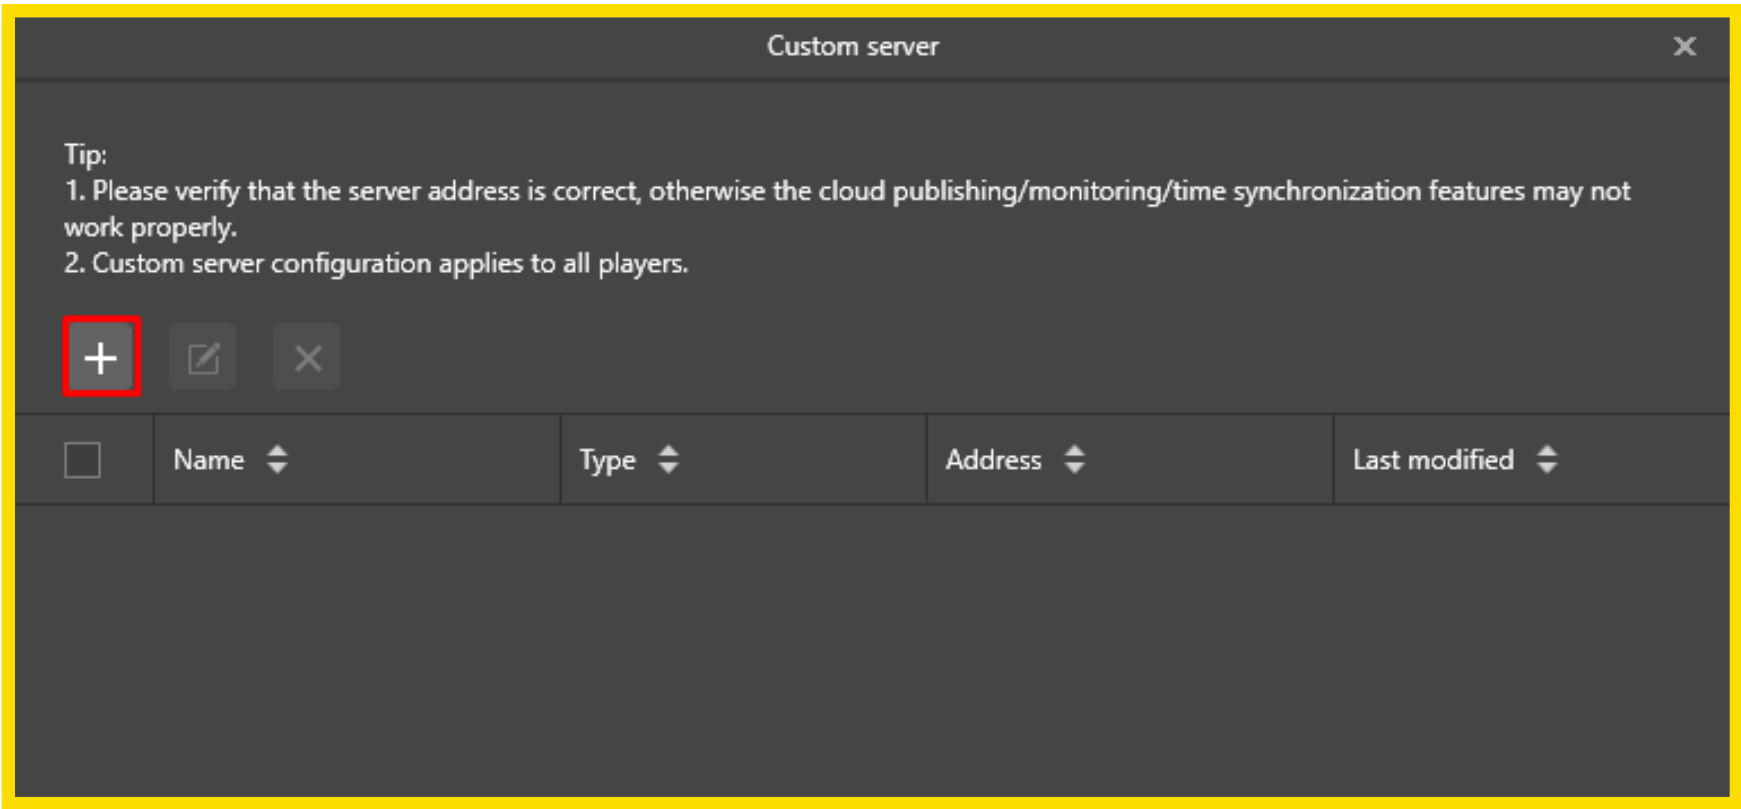


1. Configurando o monitoramento na TBX

Após abrir a janela **NEW**, adicione os dados do servidor de monitoramento


Name: B2 Mídia

Type: VNNOX


Address: https://api-us.vnnox.com

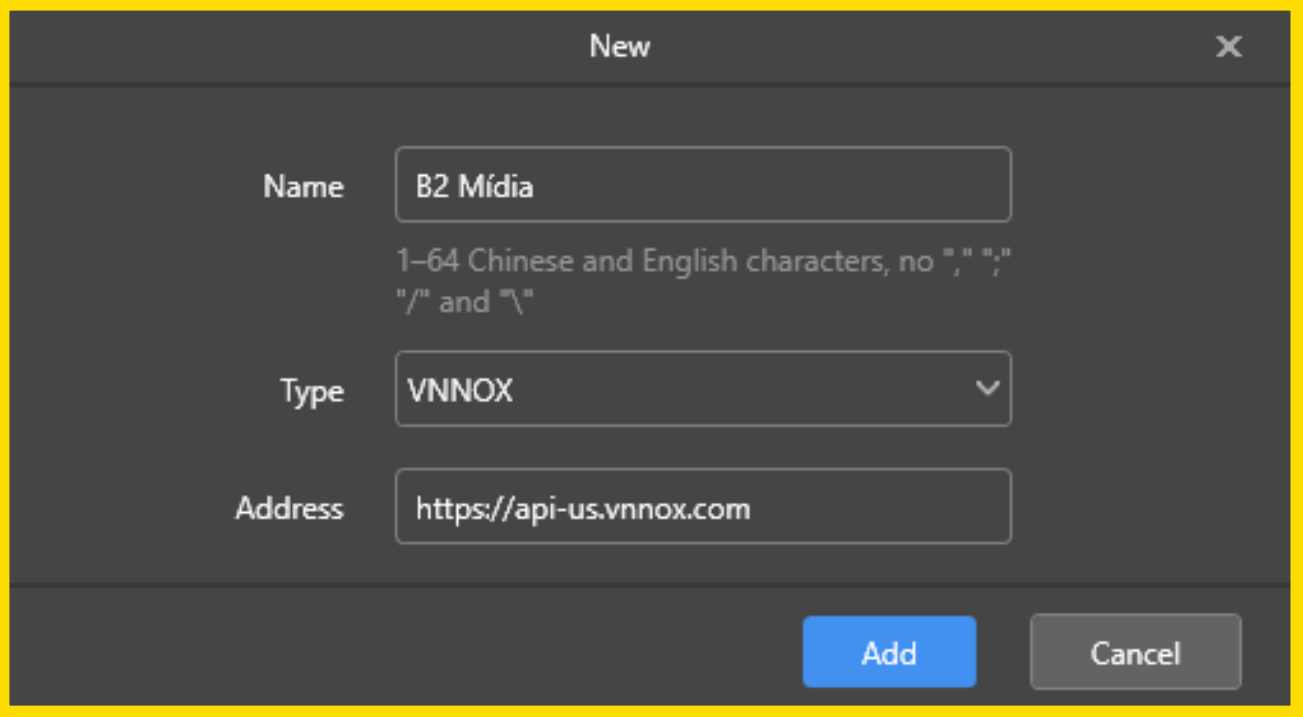

Feito isso, clique em **ADD**, em sequencia clique no botão em vermelho para fechar a janela.

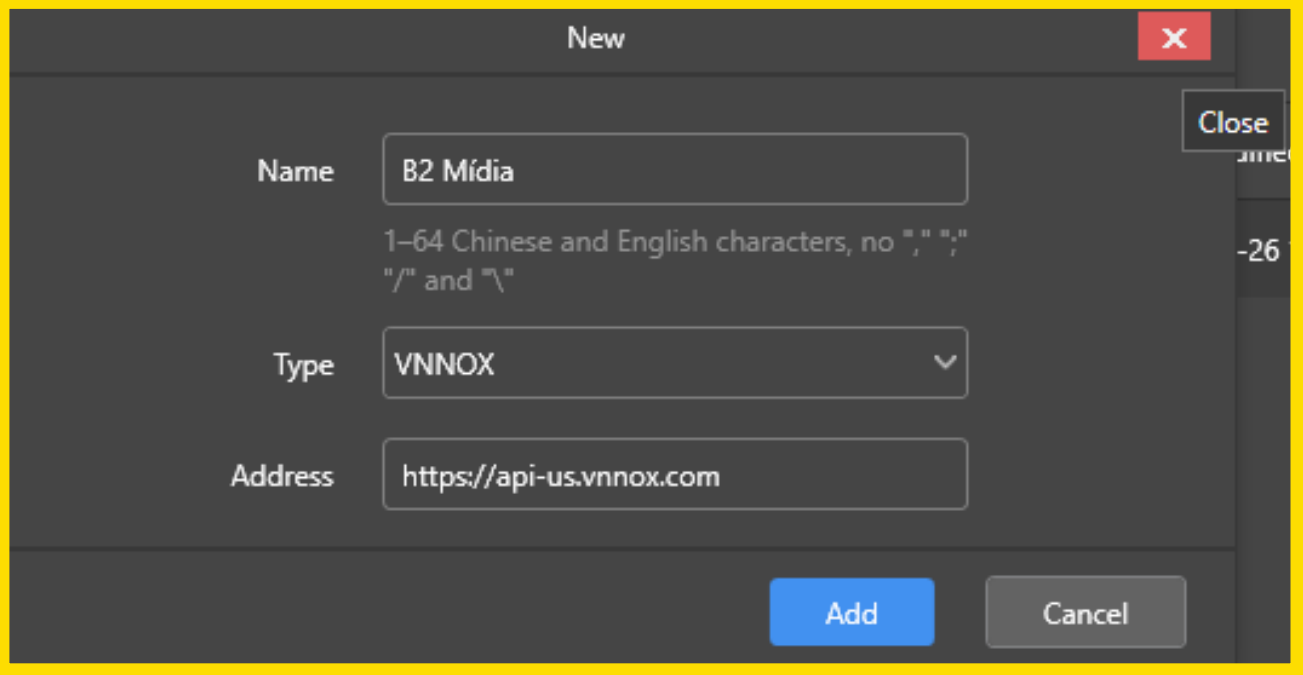


O servidor **B2 Mídia** adicionado aparecerá na janela de **Custom Server**, em seguida feche essa janela

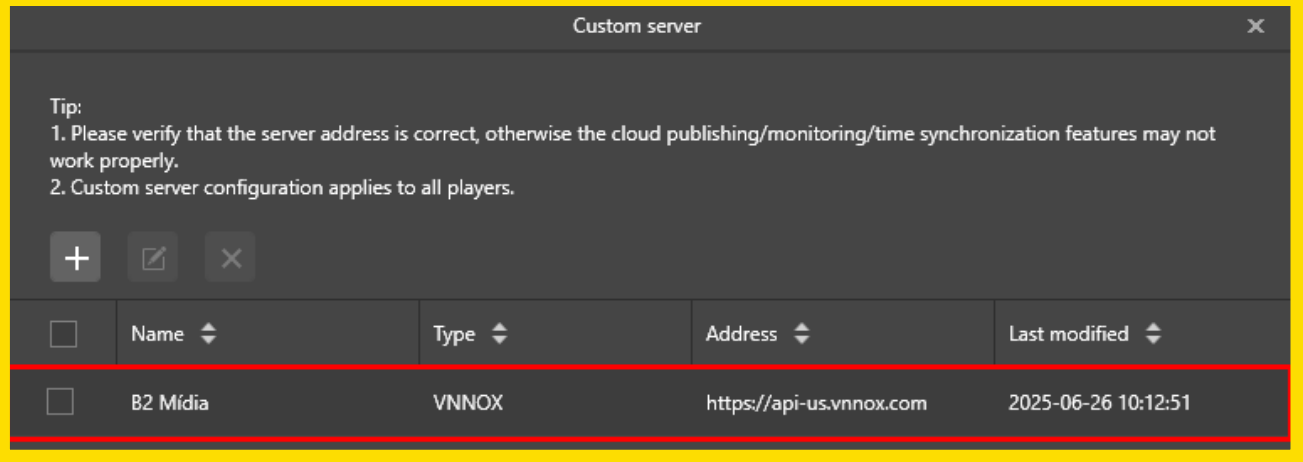

Tip: 1. Please verify that the server address is correct, otherwise the cloud publishing/monitoring/time synchronization features may not work properly. 2. Custom server configuration applies to all players.				
☐	Name ▾	Type ▾	Address ▾	Last modified ▾
☐	B2 Mídia	VNNOX	https://api-us.vnnox.com	2025-06-26 10:12:51

Após retornar a janela abaixo, siga as etapas.

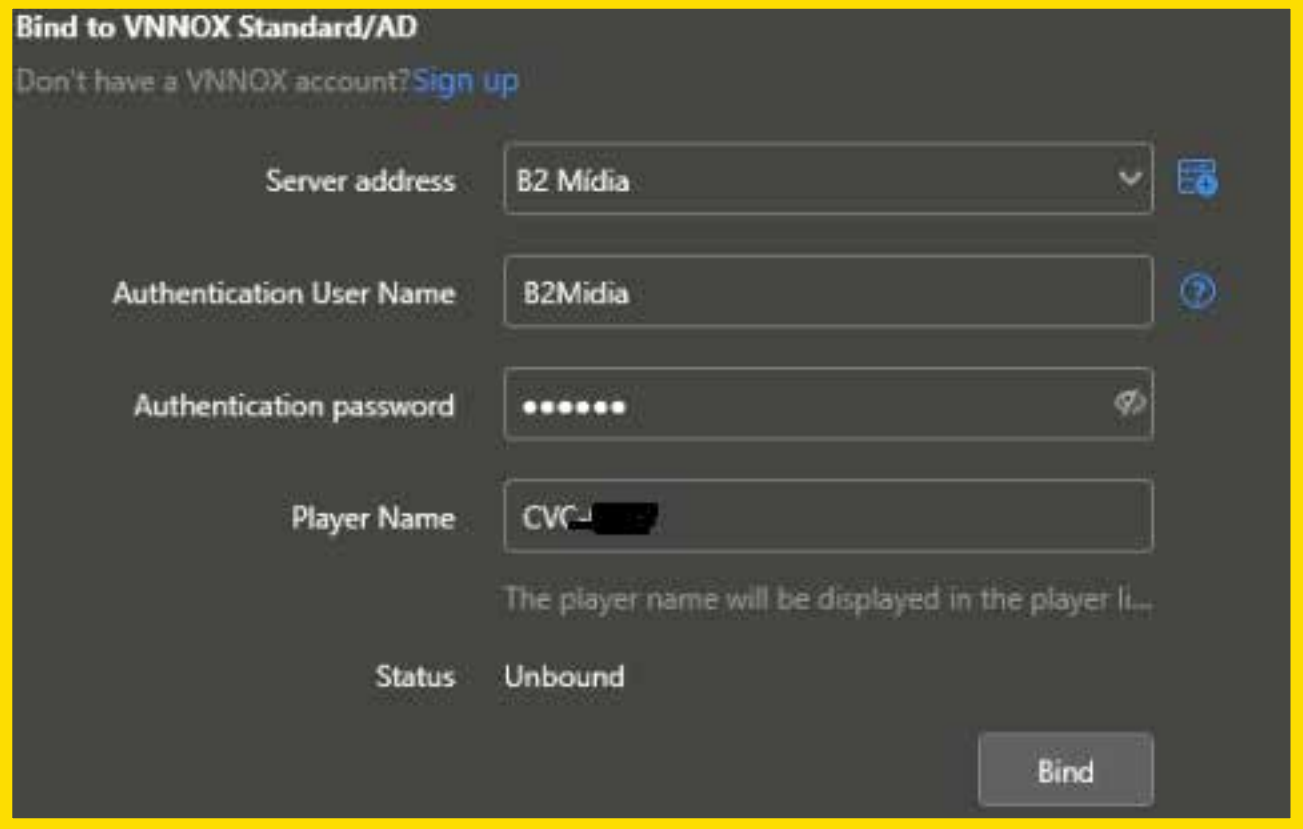

Server address: Selecionar:
B2 Mídia

Authentication User Name:
B2Mídia

Authentication password:
77p8vj

Player Name:
CVC *Código da Filial*

Feito isso, clique em **Bind** e espere aparecer em; status: **Bound**.



2. Pré-Requisitos

Para configurar sua TB1-4G, você precisa de dois pontos chave:

2. 1. Dados de Acesso e Dialtone
Login, senha e dialtone recebido no e-mail junto ao manual de instalação.

2.2. Computador/Notebook com Acesso à Internet:
Tenha um computador ou notebook conectado à internet. Essa conexão é vital para baixar o software e para a TB1-4G se comunicar com a plataforma de gestão online. Sem ela, a configuração não acontece.

2.3. Conexão Direta com a TB1-4G:
Ligue seu computador diretamente à controladora. Isso pode ser feito da seguinte forma:

- **Via Wi-Fi:** Seguindo as orientações do passo **2.1.4**.

Com esses passos, você já prepara o ambiente para configurar sua TB1-4G.



3. Instalando e configurando o Vplex Express

3.1. Conexão computador e controladora


- **3.1.1** Ligar a controladora TB na energia
- **3.1.2** Após ligada, conectar o cabo de rede, na entrada Ethernet da controladora
- **3.1.3** O computador que será instalado o software Vplex, deverá se conectar no Wi-fi da controladora, e apenas à rede da controladora.
- **3.1.4** O SSID (Nome da rede) da controladora, ficará localizado na etiqueta na lateral do equipamento. Mas o padrão do SSID será AP+SN (Serial Number), exemplo: Neste procedimento o SSID da controladora é: AP0002572. A senha padrão será: SN2008@+

3.2. ViPlex Express

- **3.2.1.** Acesse o site Novastar, vá até a aba Nova Cloud, localizar Nova Cloud Software, e realize o download do ViPlex Express.

LINK DE DOWNLOAD

- **3.2.2.** Após download, descompactar e executar o EXE e avançar em todas as etapas. Caso seja a primeira instalação, será instalado automaticamente, algumas bibliotecas de framework. Após instalação manter **Launch ViPlex Express**
- **3.2.3.** Após o ViPlex abrir, Irá exibir a seguinte tela

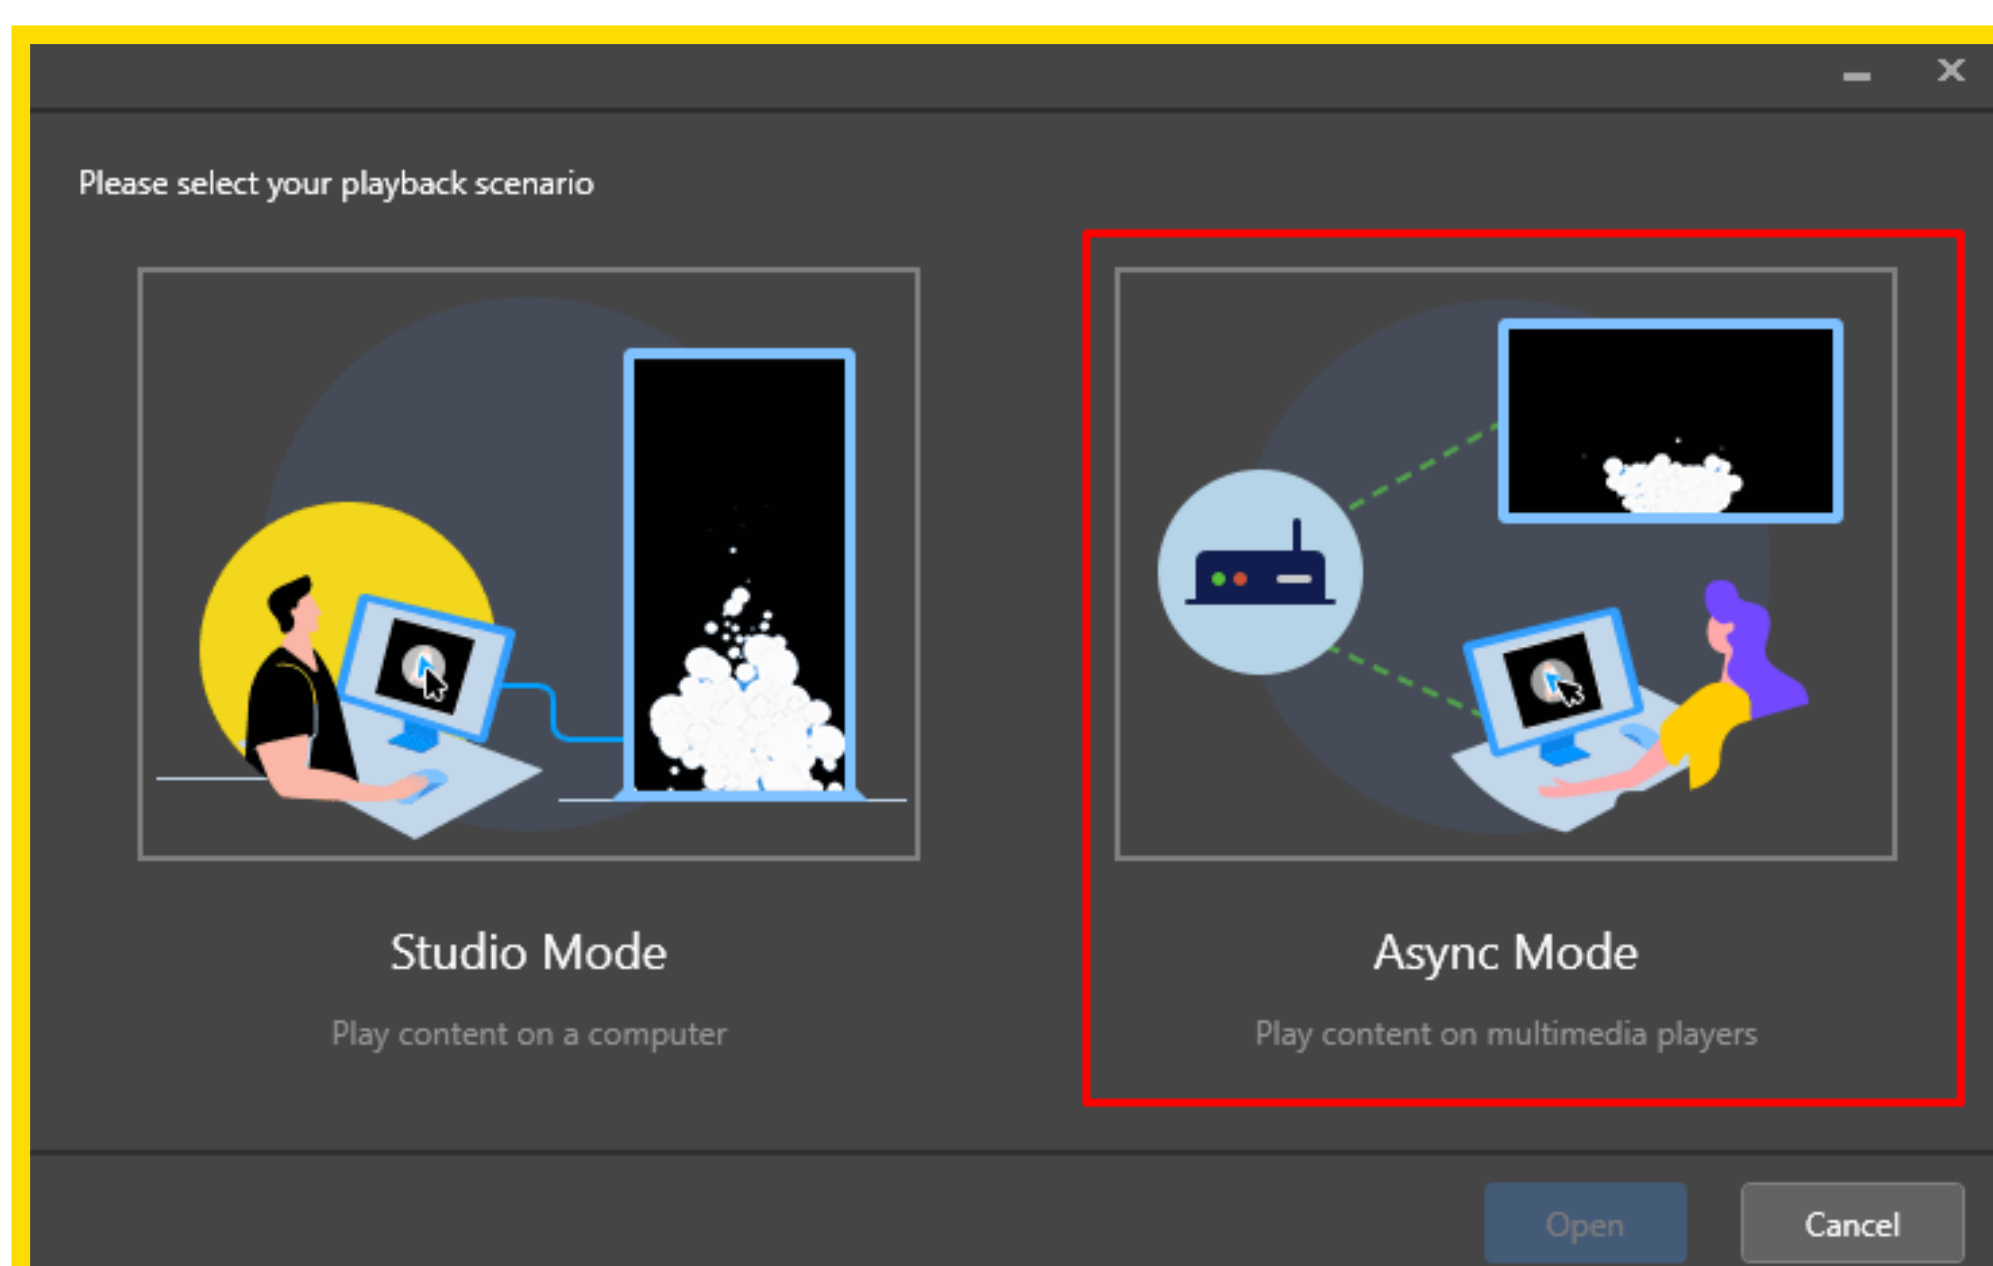



- Clique em **Async Mode** e aperte em **Open**




3. Instalando e configurando o Vplex Express

3.3. Configuração ViPlex Express


- **3.3.1** Após abrir o ViPlex Express, irá ficar visível a controladora dentro da rede padrão: **192.168.41.1**.
- **3.3.2** Clique em Connect
- **3.3.3** Irá requisitar a senha de login, digitar a senha padrão: **SN2008@+**

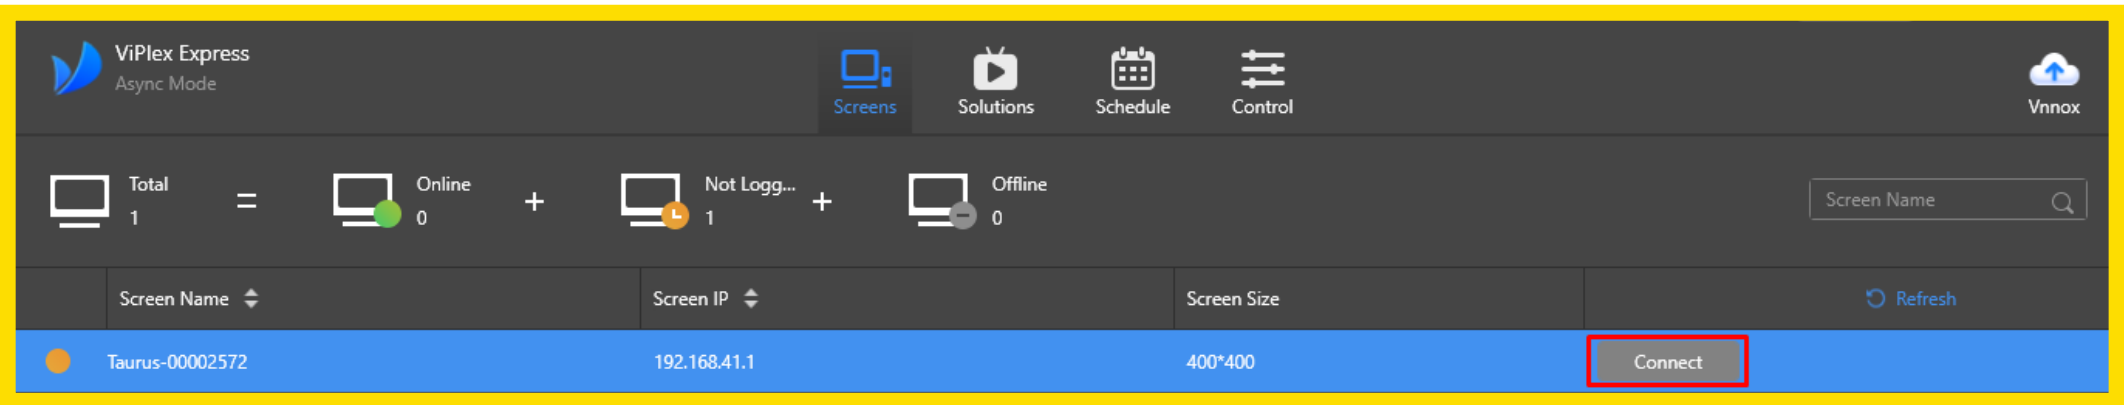


- **3.3.4** Irá requisitar a senha de login, digitar a senha padrão: **SN2008@+** e clique em **OK**

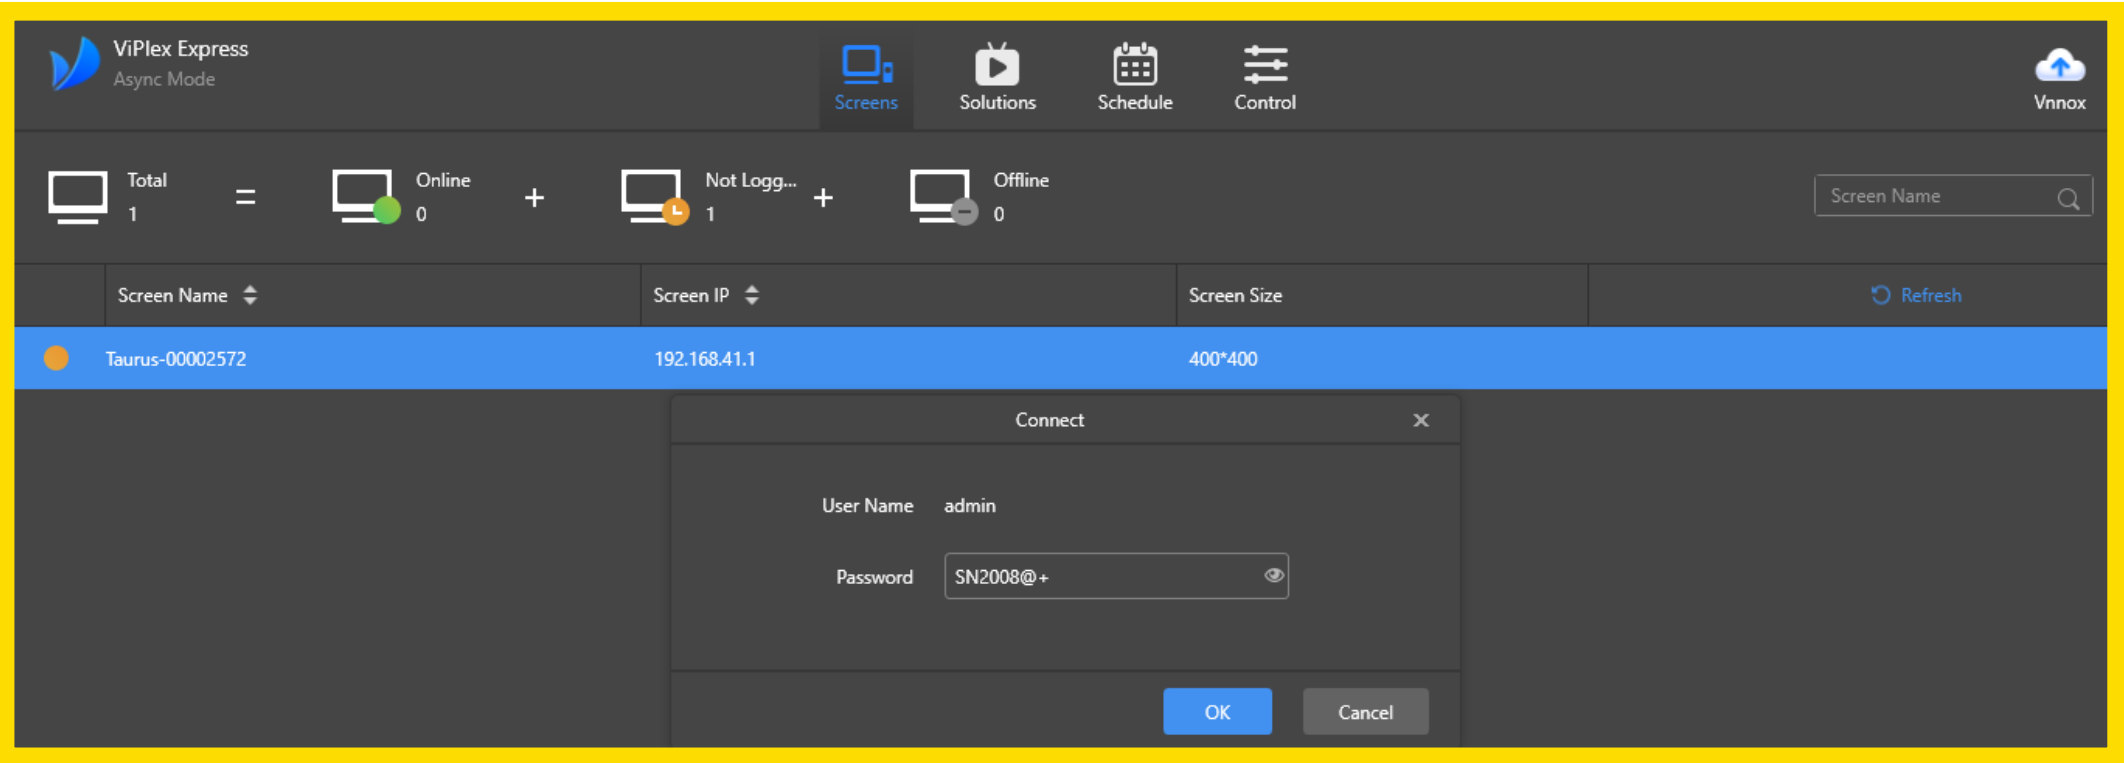


- **3.3.5** Após conectar, o **"LED"** laranja na lateral esquerda, ficará verde

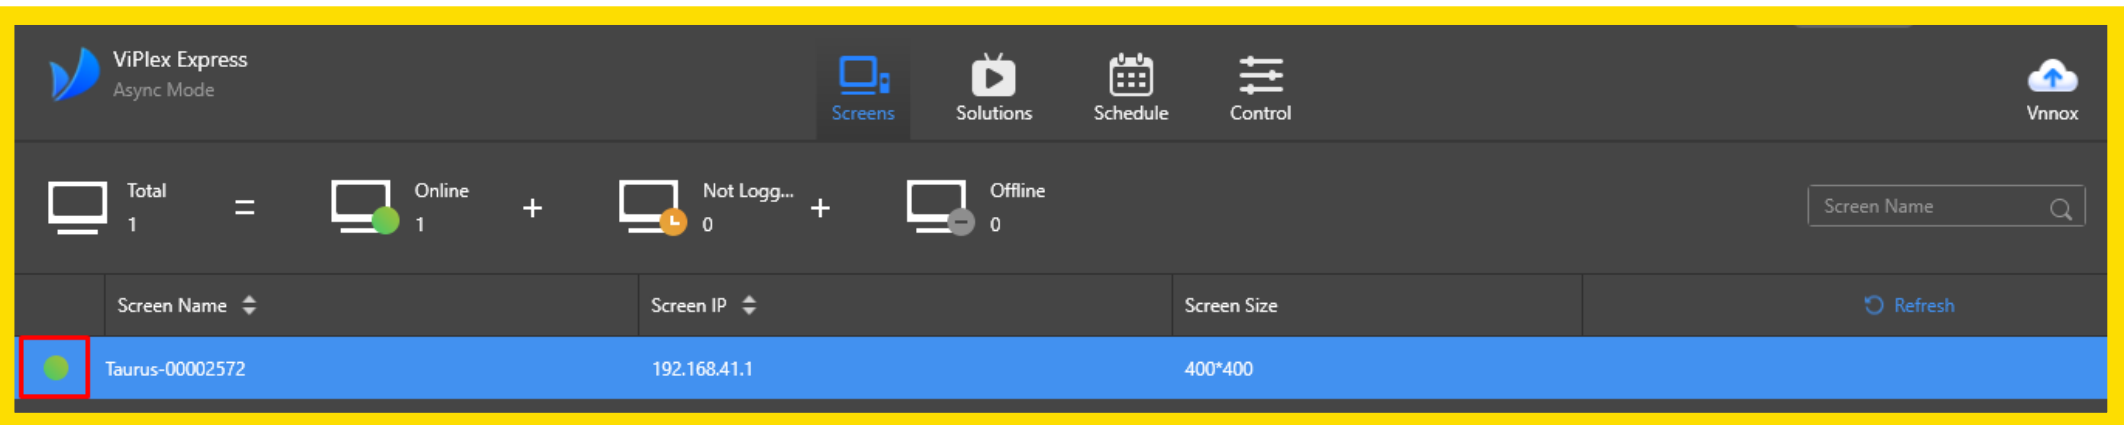

- **3.3.6** Clicar com o ponteiro do mouse na região do retângulo vermelho, e digitar: **novasoft** em sequencia apertar **Enter** no teclado.

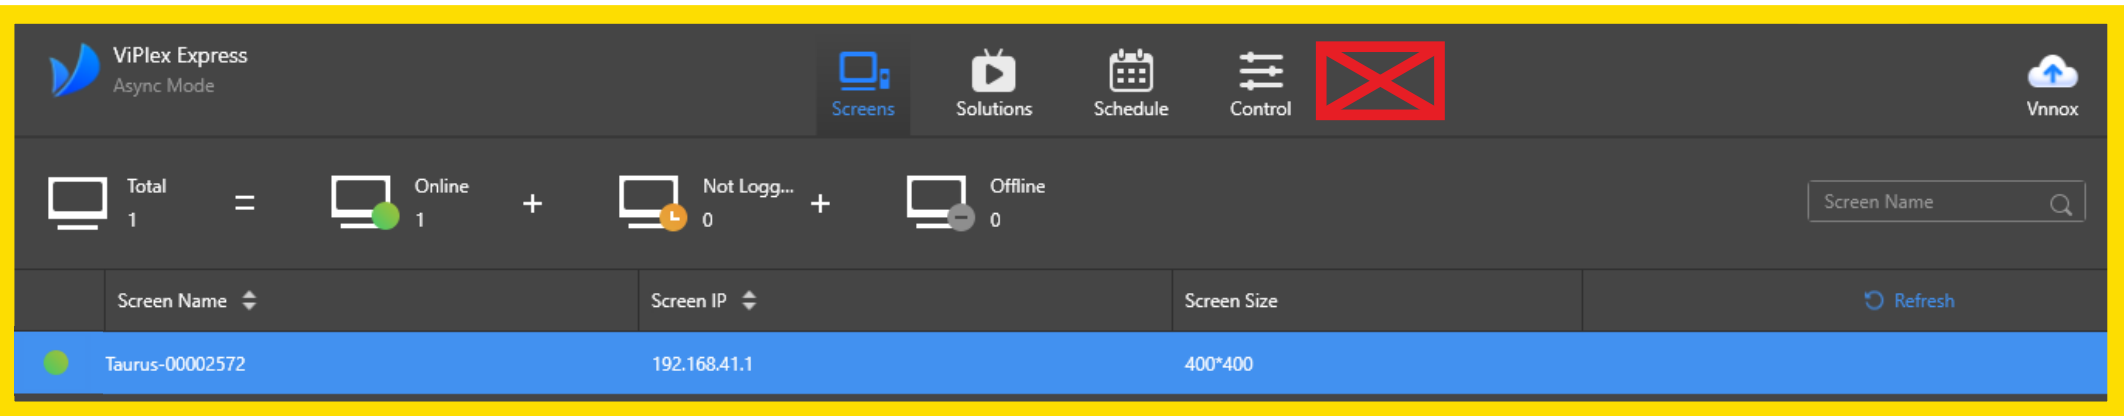


- **3.3.7** Após apertar **Enter**, irá exibir o menu **User Software**

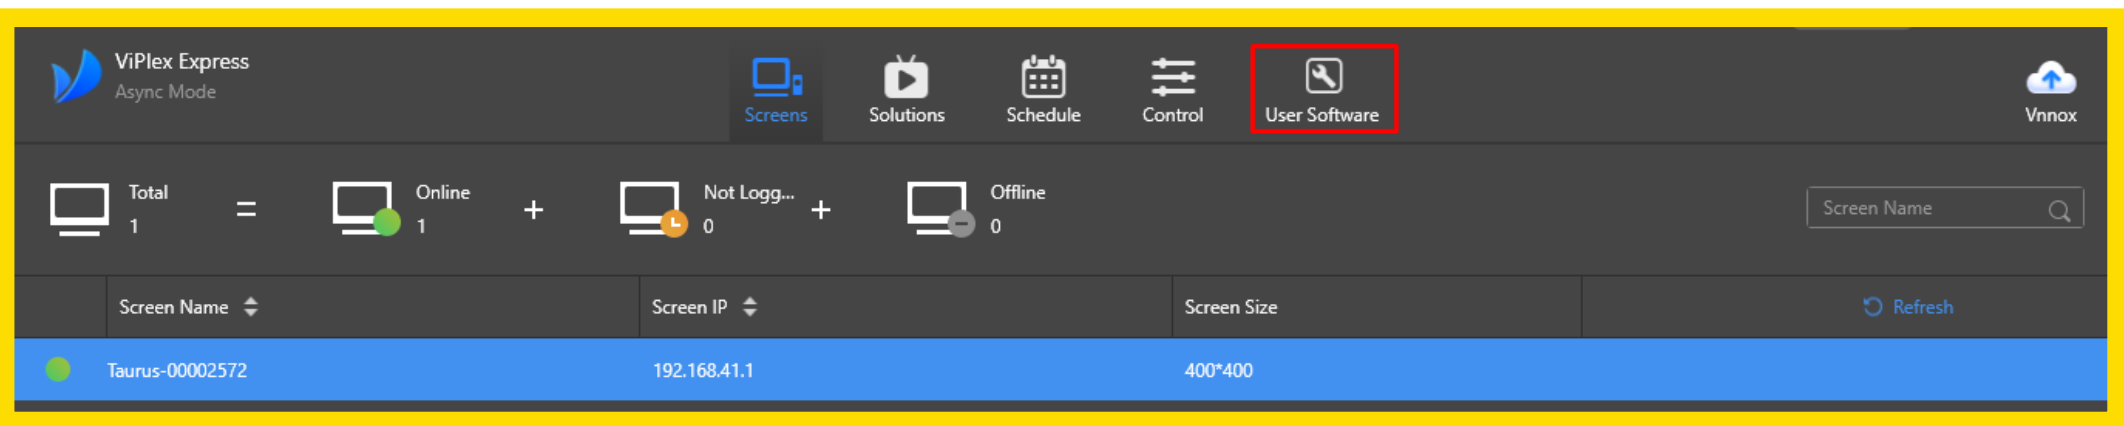


4. Instalando e configurando o World VDS TBX

4.1. Pré-requisitos: Desativar o Firewall do Windows


- **4.1.1** No notebook ou computador que esta sendo usado para configurar a controladora, pressione **Win + S**, digite "**Painel de Controle**" e pressione Enter.

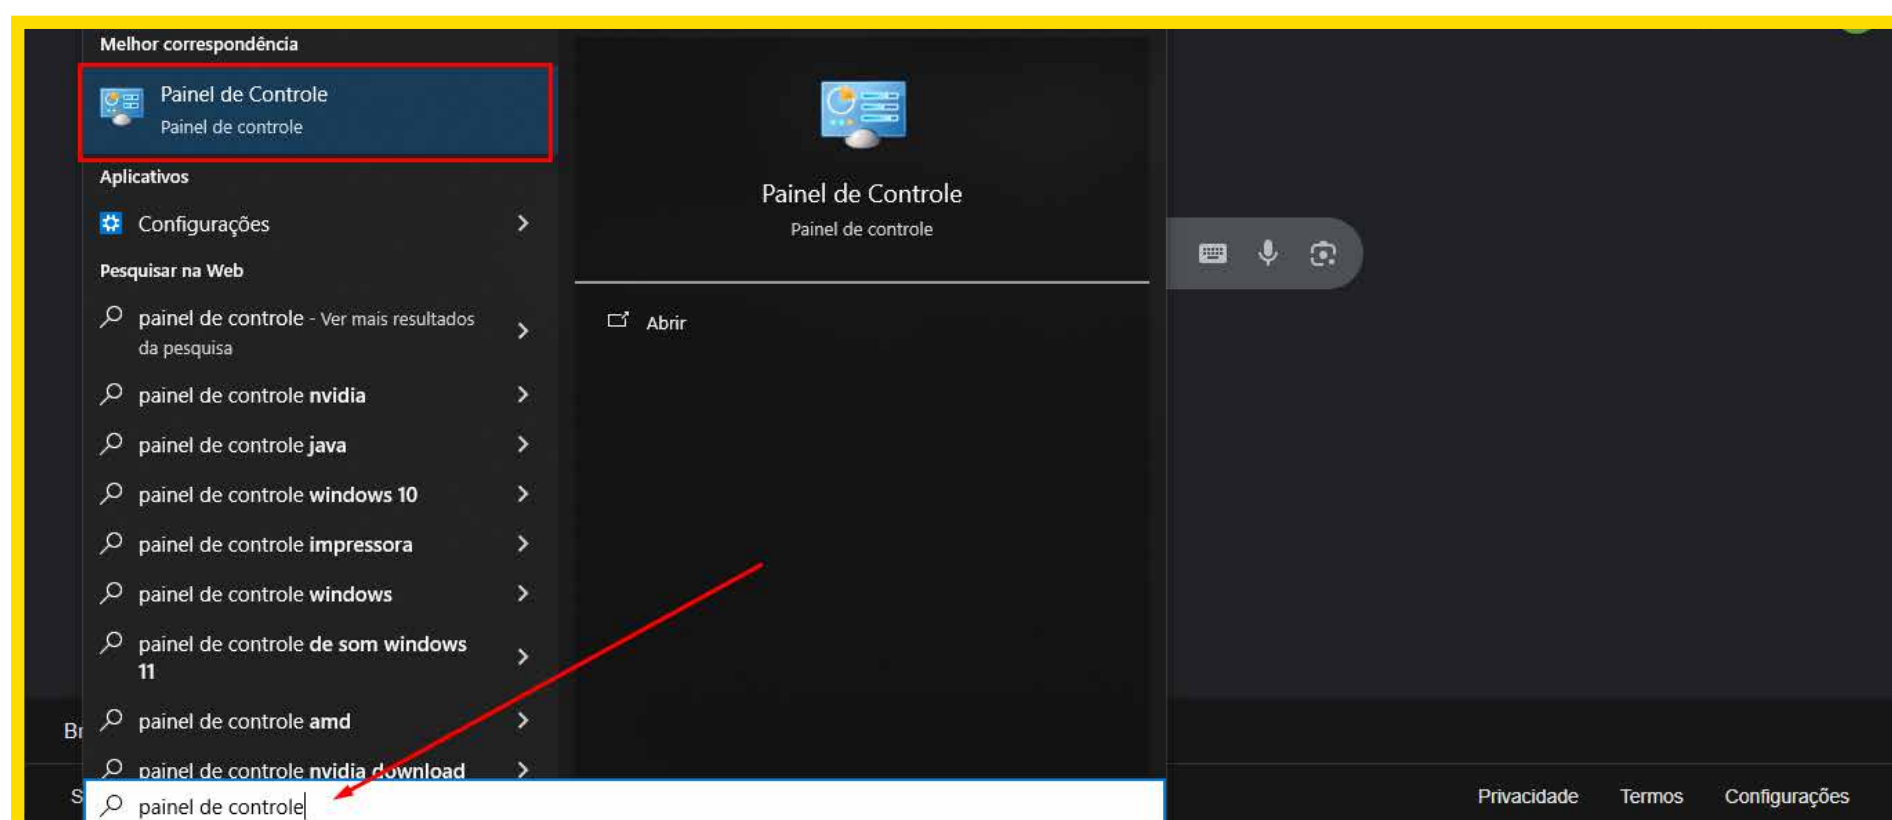


- **4.1.2** Vá em "**Sistema e Segurança > Firewall do Windows Defender**" ou apenas "**Windows Defender Firewall**".

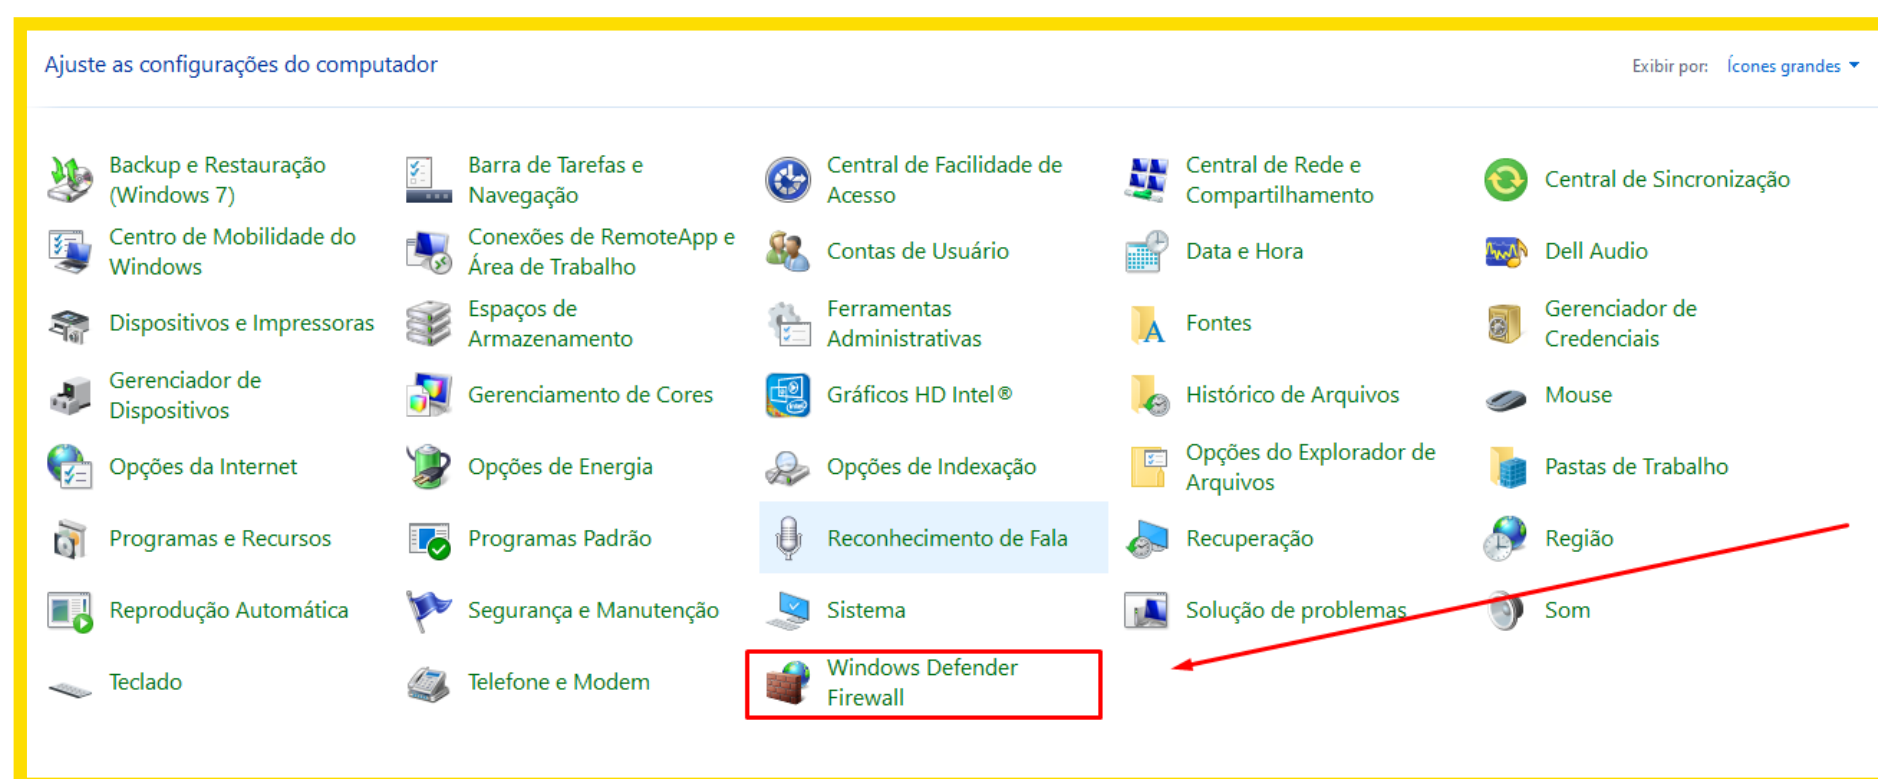

- **4.1.3** Clique em "**Ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender**".

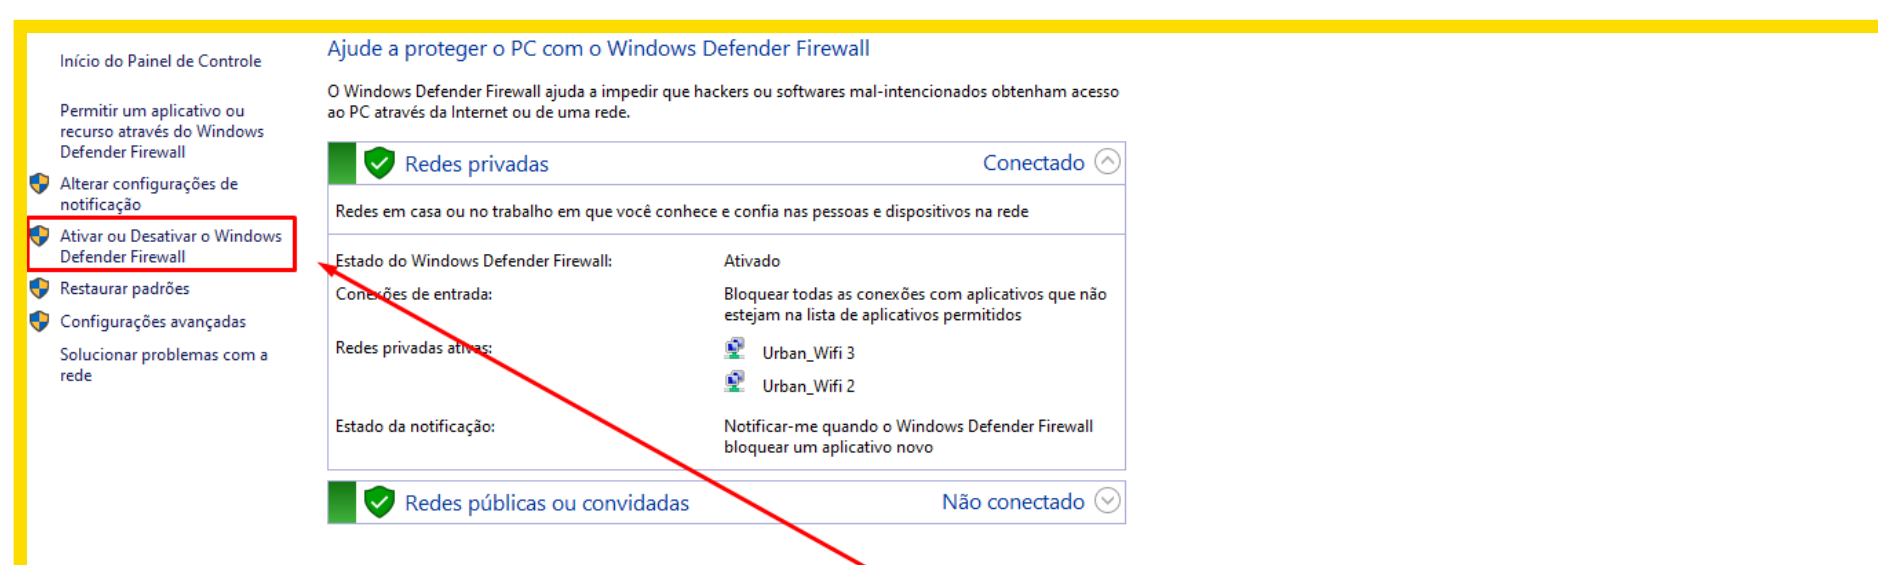

- **4.1.4** Selecione "**Desativar o Firewall do Windows Defender (não recomendado)**" para redes privadas e públicas.

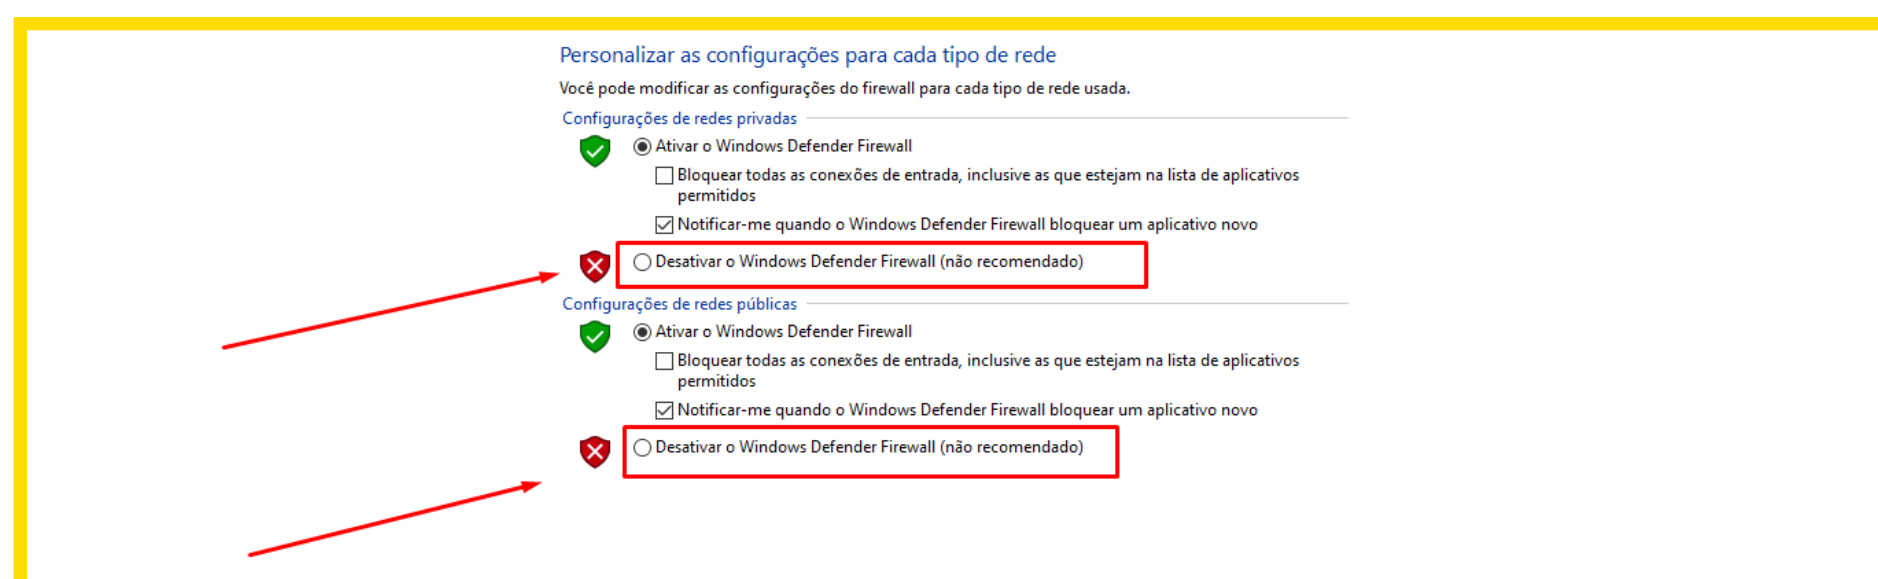


- **4.1.5** Clique em "**OK**"




4. Instalando e configurando o World VDS TBX

4.2. Instalação Wdog

- **4.2.1** Em **User Software**, selecionar no menu esquerdo a **Taurus-000SN**, e clicar em **Connect**
- **4.2.2** Após conexão, desabilitar as opções **ADB - PlayService - Use 485**

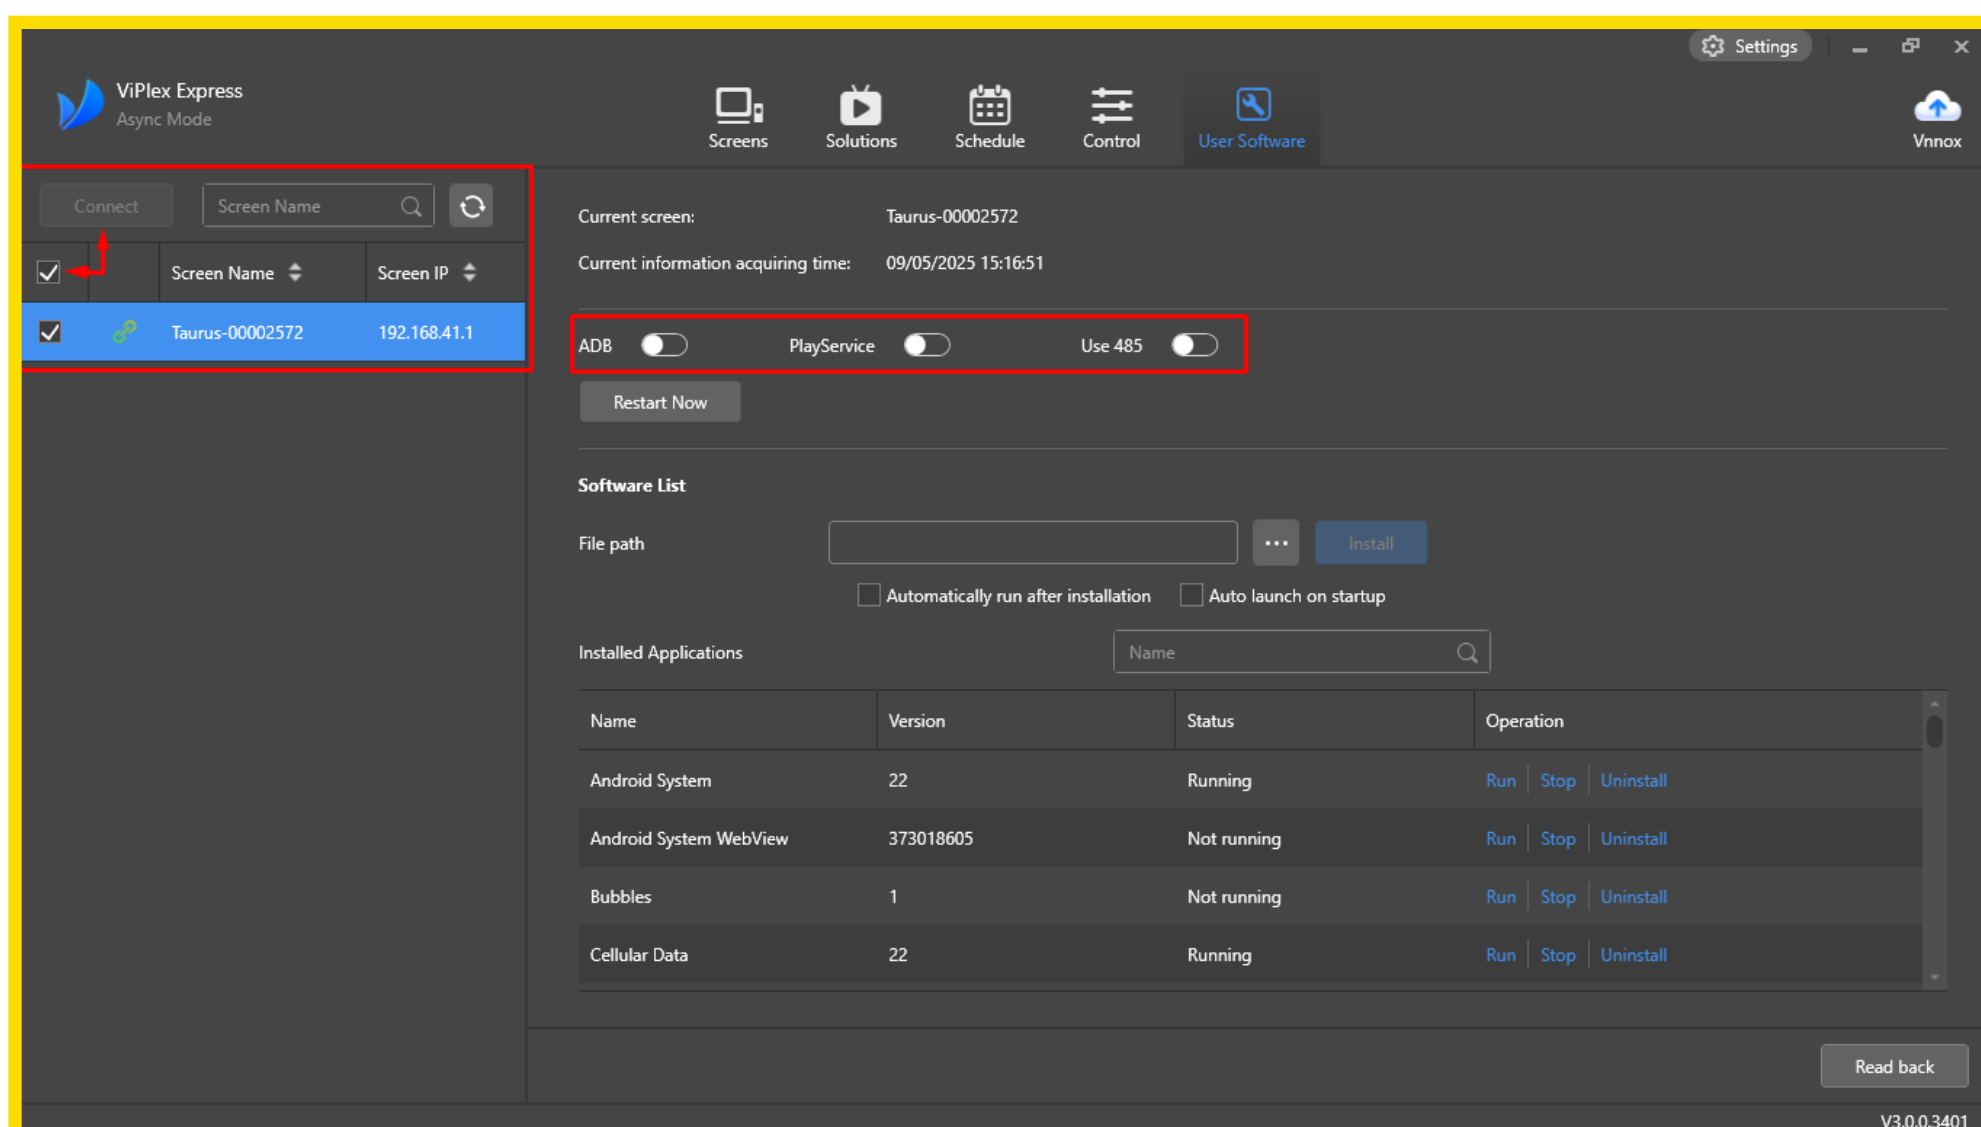


- **4.2.3** Após desabilitar, ativar a opção **Auto launch on startup**
- **4.2.4** Após ativar as opções acima. Clicar no botão [...]

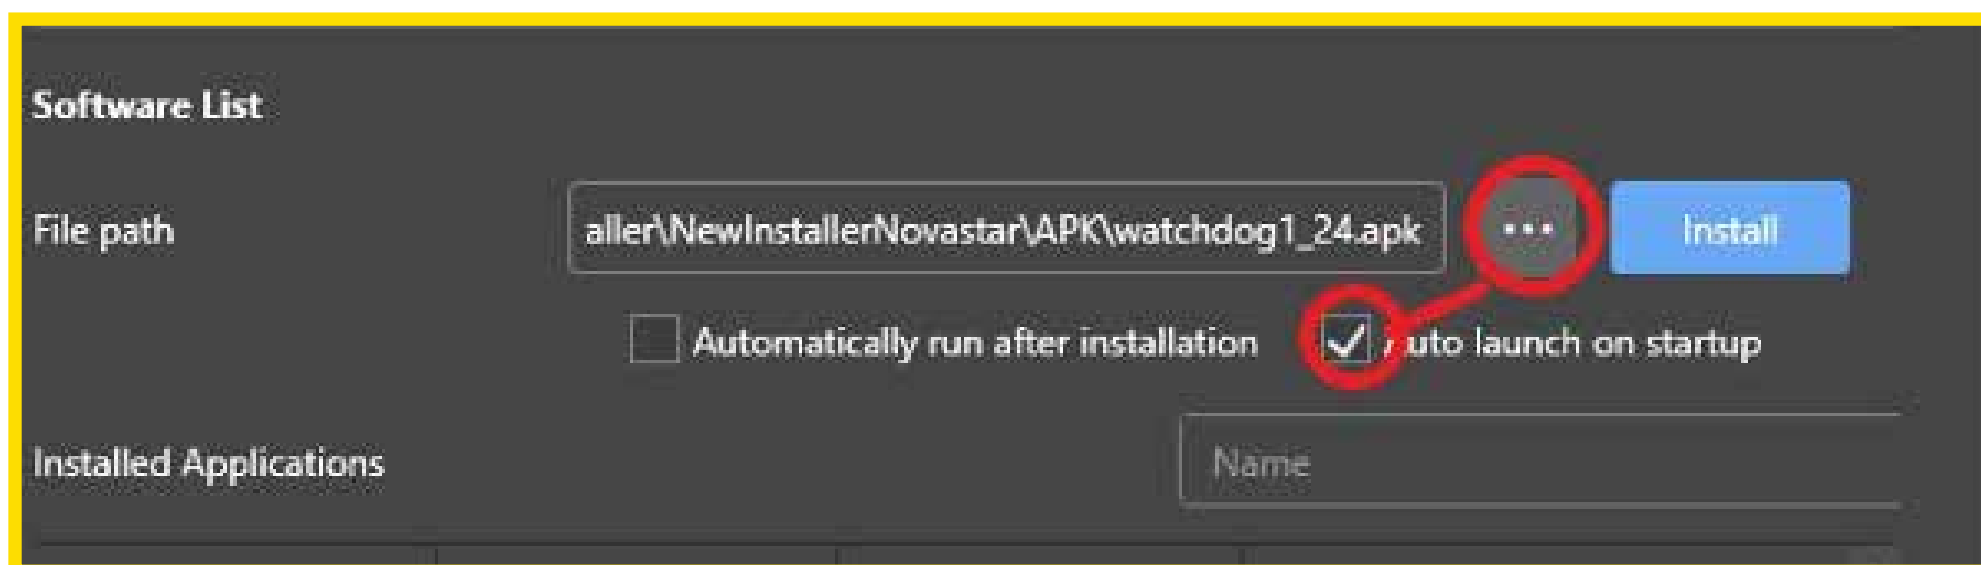

- **4.2.5** Clique no link abaixo para download do arquivo **wdog-tbx.apk**. Selecionar o **APK "1º - wdog-tbx.apk"** no local aonde foi salvo geralmente é salvo na pasta downloads

LINK DE DOWLOAD

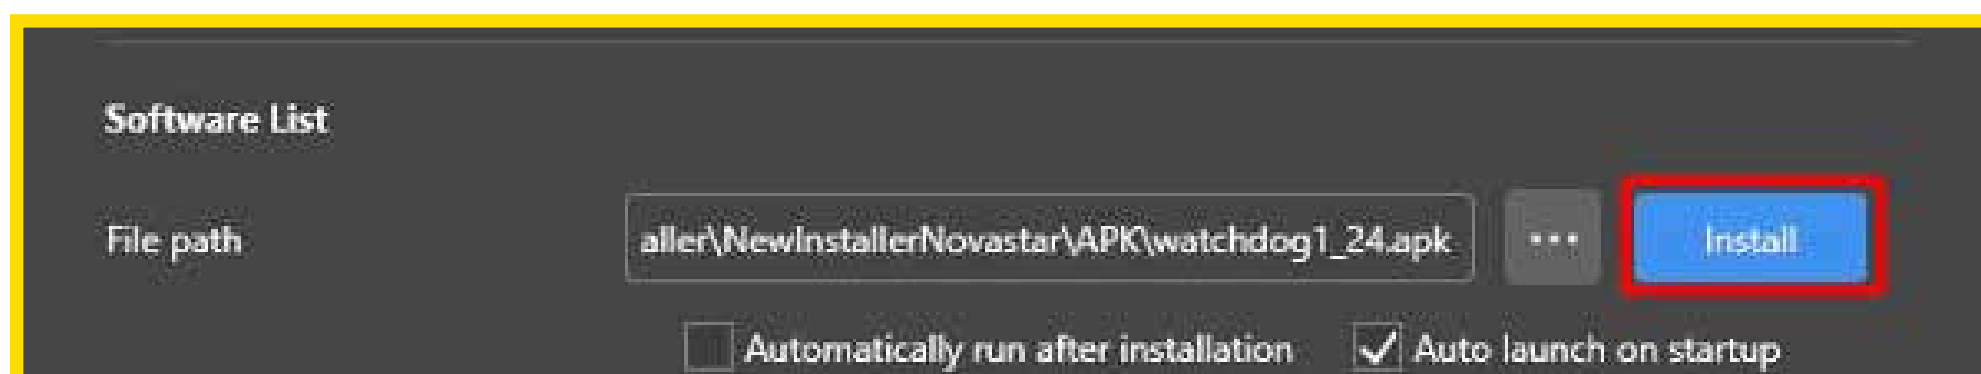

- **4.2.6** Aguardar o processo de instalação

ATENÇÃO o processo tem o tempo médio de instalação de 5 minutos, não interromper! Se demorar mais de 5 minutos pode anular a janela de espera.




4. Instalando e configurando o World VDS TBX


4.3. Instalação World VDS TBX

- **4.3.1** Clique no link abaixo para realizar download do APK do World VDS para a controladora TB1

LINK DE DOWLOAD

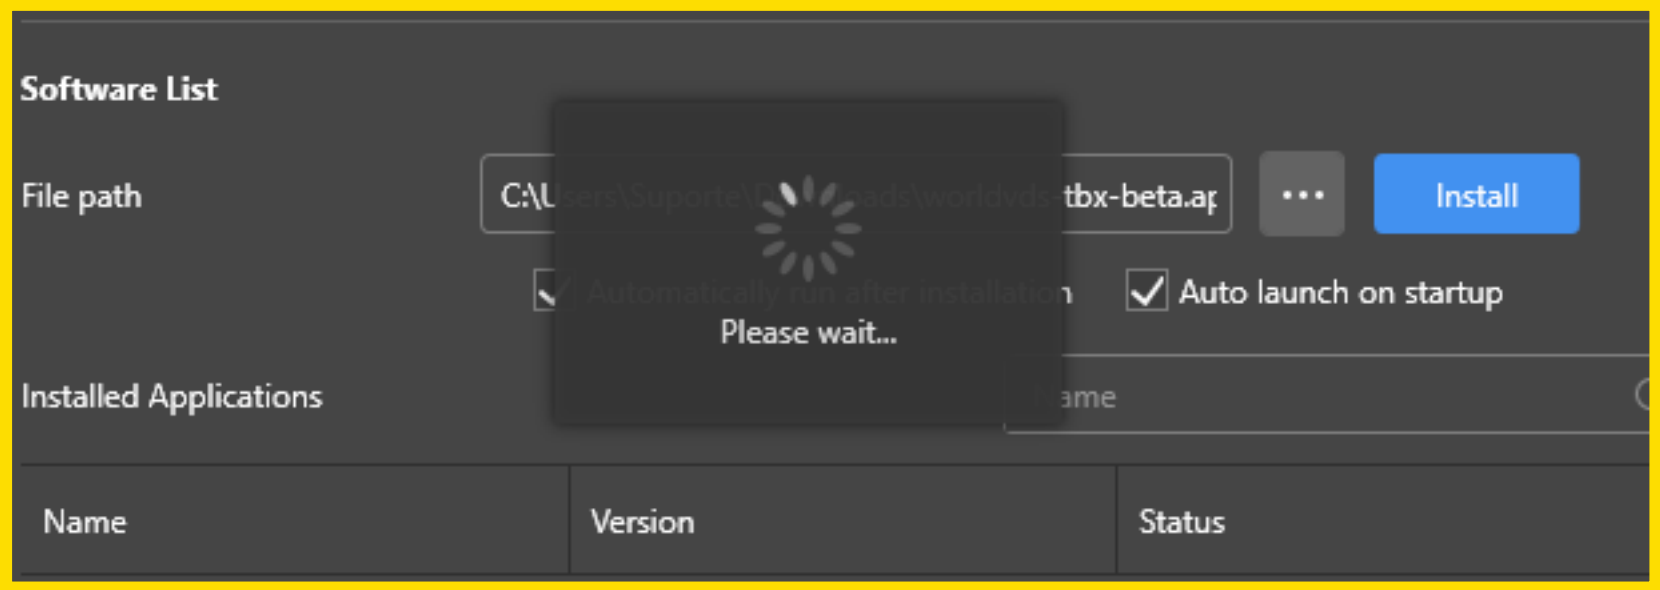

- **4.3.2** Após finalizar a instalação, navegar para o menu **Control** e retorne para **User Software**
- **4.3.3** Localizar **WVDS Watcher** e validar se está em **Not Running**

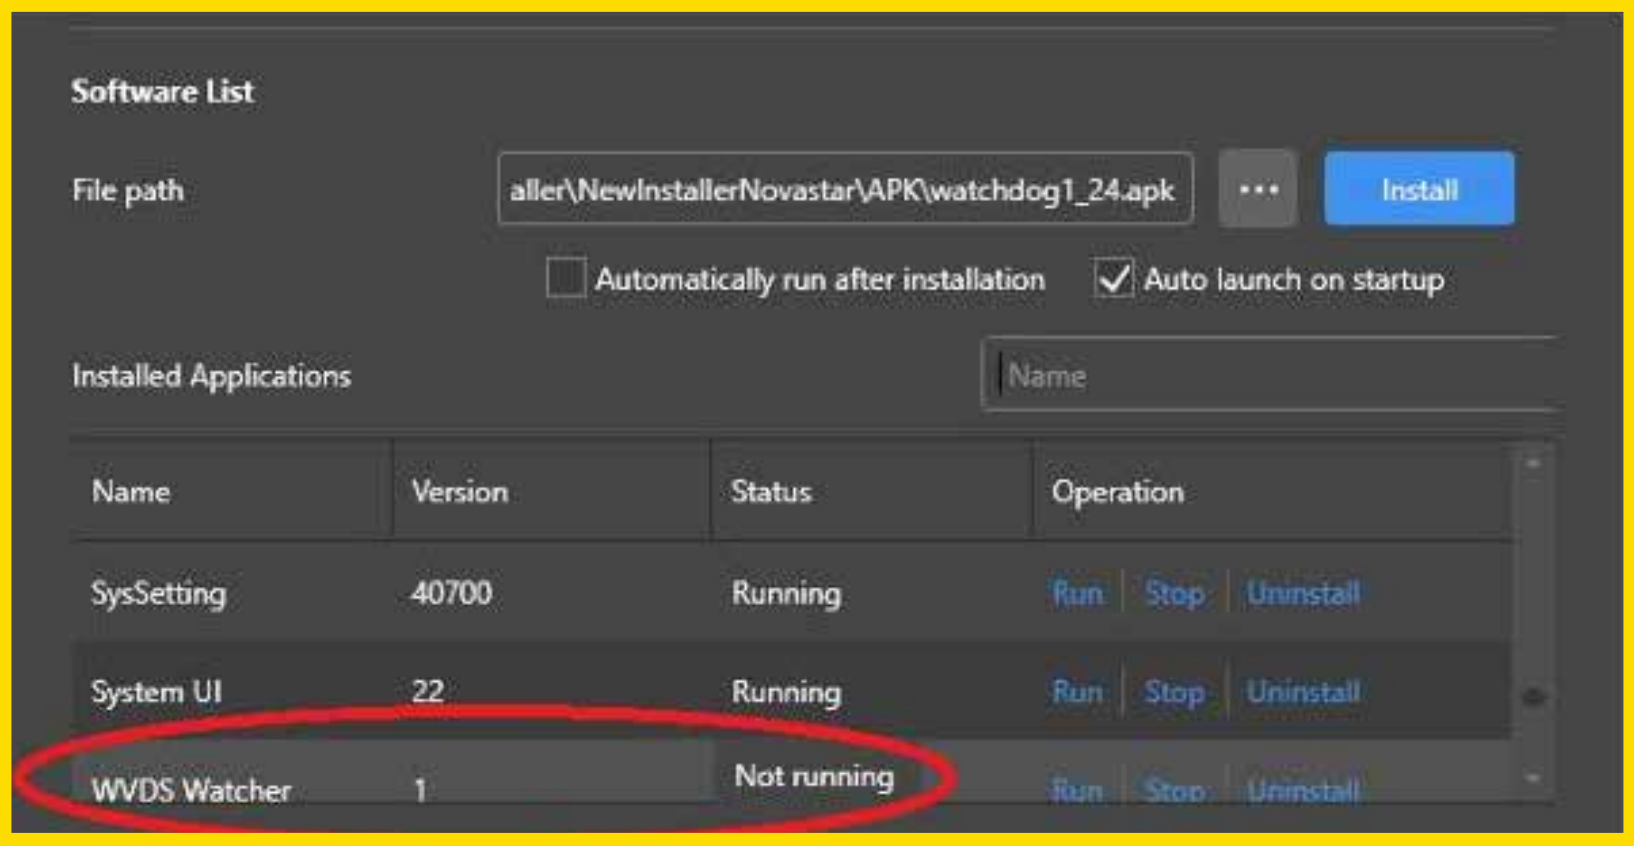

- **4.3.4** Instalar o APK do **worldvdsplayer.apk**
- **4.3.5** Na mesma janela, na opção “**Software List**” desligar opção **Auto Lauch on startup**
- **4.3.6** Clicar no botão [...] selecionar o “**2º wvds-tbx.apk**” após selecionar APK clicar em “**Install**”


- **Atenção o processo tem o tempo médio de instalação de 5 minutos, não interromper! Se demorar mais de 5 minutos pode anular a janela de espera.**




4. Instalando e configurando o World VDS TBX

4.5. Configuração de permissões e funcionamento

- **4.4.1** Após instalar os dois APK teremos que habilitar algumas permissões de funcionamento, para isso vamos clicar na opção **“Screens”** Após isso vamos escrever no teclado a palavra **“selftest”** verificar que aparece um alerta **“Debug mode”** a azul na tela.

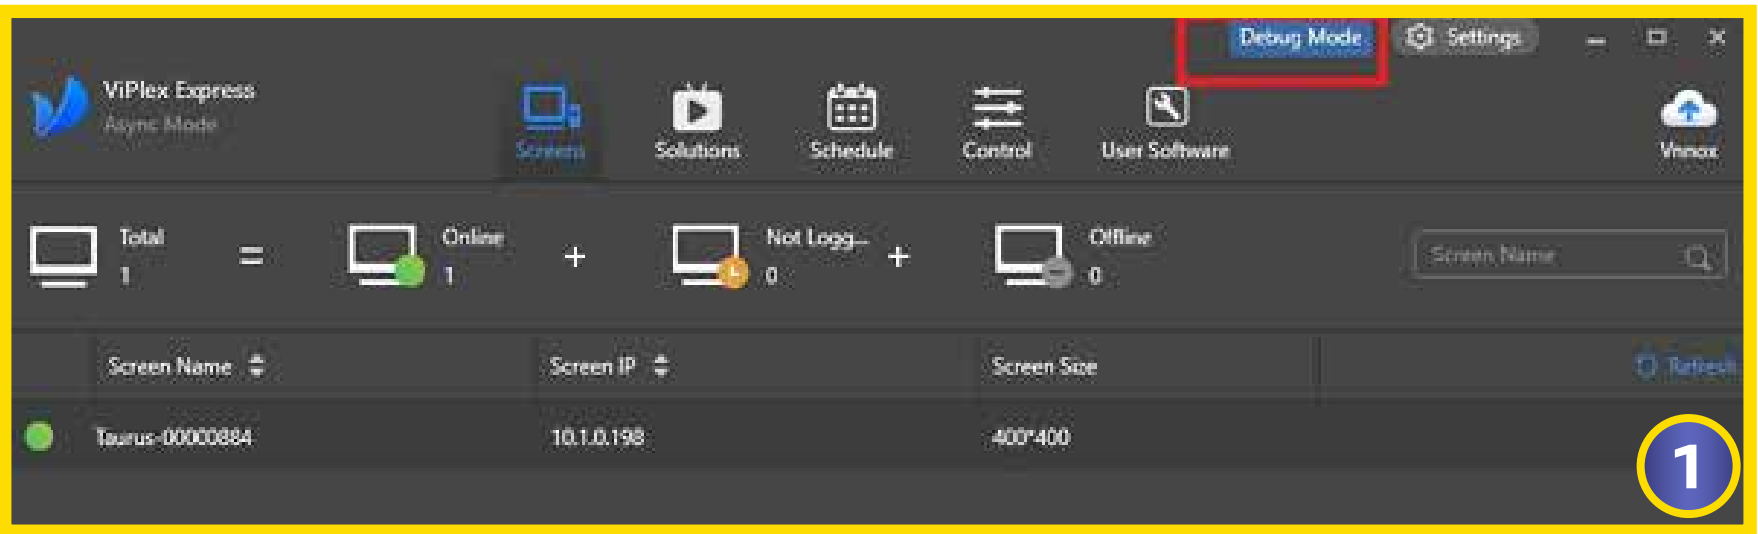

- **4.4.2** Após exibir o **debug mode** vamos com o **“botão direito”** do mouse em cima do Screen e clicamos em **“Debug Tool”**.
- **4.4.3** Será exibido o command line abaixo

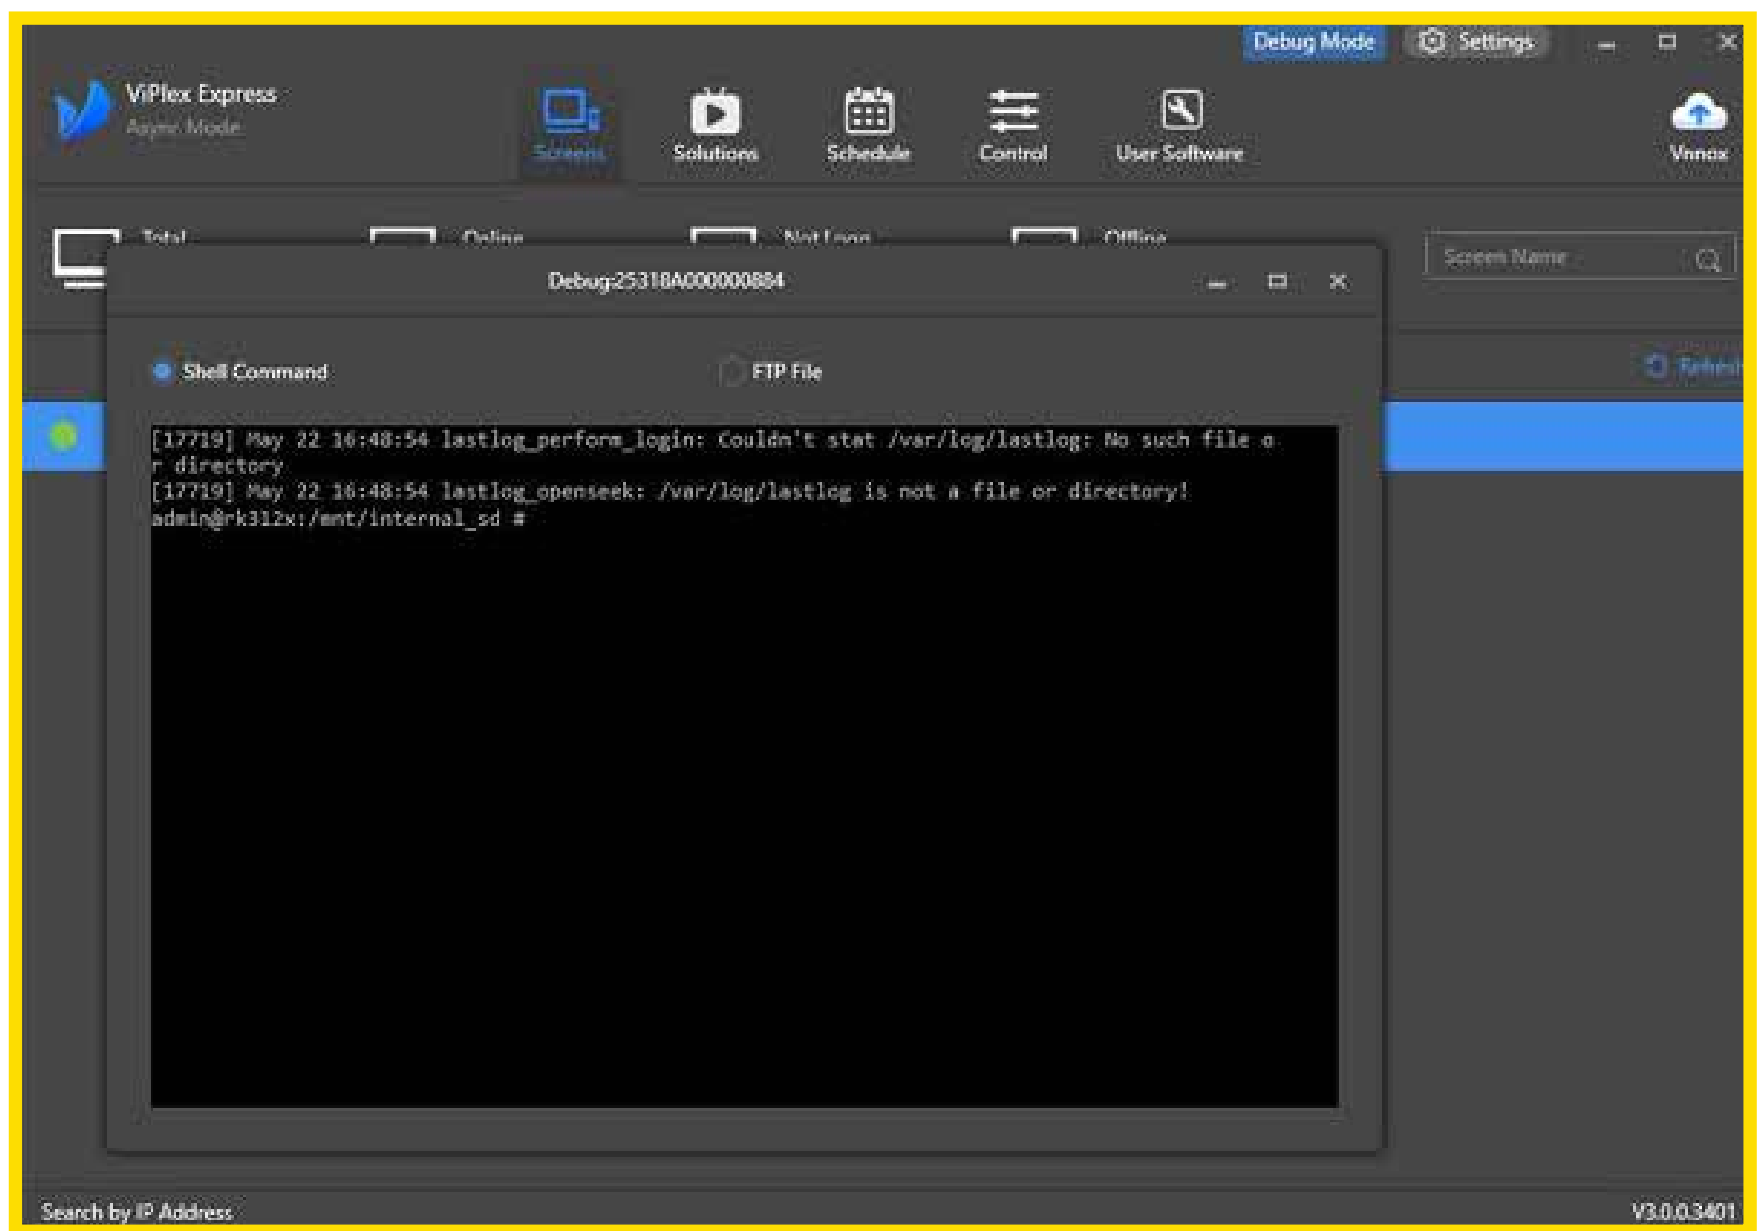

- **4.4.4** Clicar dentro dessa janela e **“copiar e colar os seguintes comandos de uma só vez”**.
- **OBS: Não utilizar CTRL + V. Utilizar, botão direito do mouse na tela preta em sequência clique em PASTE**

```
appops set com.worldvds.watchdog PROJECT_MEDIA allow
appops set com.worldvds.watchdog SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
appops set com.worldvds.watchdog WRITE_SETTINGS allow
dpm set-active-admin com.worldvds.watchdog/.MyAdminReceiver
echo Feito
```

- **4.4.5** Digitar na mesma janela **"reboot"** e aperte **enter** e feche a tela.



5. Associando o dialtone ao World VDS TBX

5.1. Validação de Exibição Inicial

- Após confirmação visual da exibição do conteúdo no monitor LED, caso o conteúdo seja exibido de forma “esticada” ou “achatada”, siga as instruções do próximo passo abaixo.


5.1.1. Configurando o stretch do LED

- Abra um navegador e acesse:
<https://b2midia.com.br/login>
- Utilize o login e senha recebido no manual onde também se encontra o dialtone.
- Na tela inicial, você irá identificar no campo “**status**” se o terminal está online caso o ícone seja diferente do status online, retorne ao item **4.1.1**.
- Clique em “**Terminals**” no menu lateral



SCREENSHOT	TERMINAL NAME	STATUS	CONTENT DOWNLOAD	DISK	PLAYING	LAST SYNC
	CVC**** - Vitrine - LED - SP	Online	100%		vitrine_digital_1080px_x_1920px__8.8_descont_o_cvc...	2025-08-13 17:56:52

5.1.2. Selecione o terminal a ser configurado (exemplo abaixo):

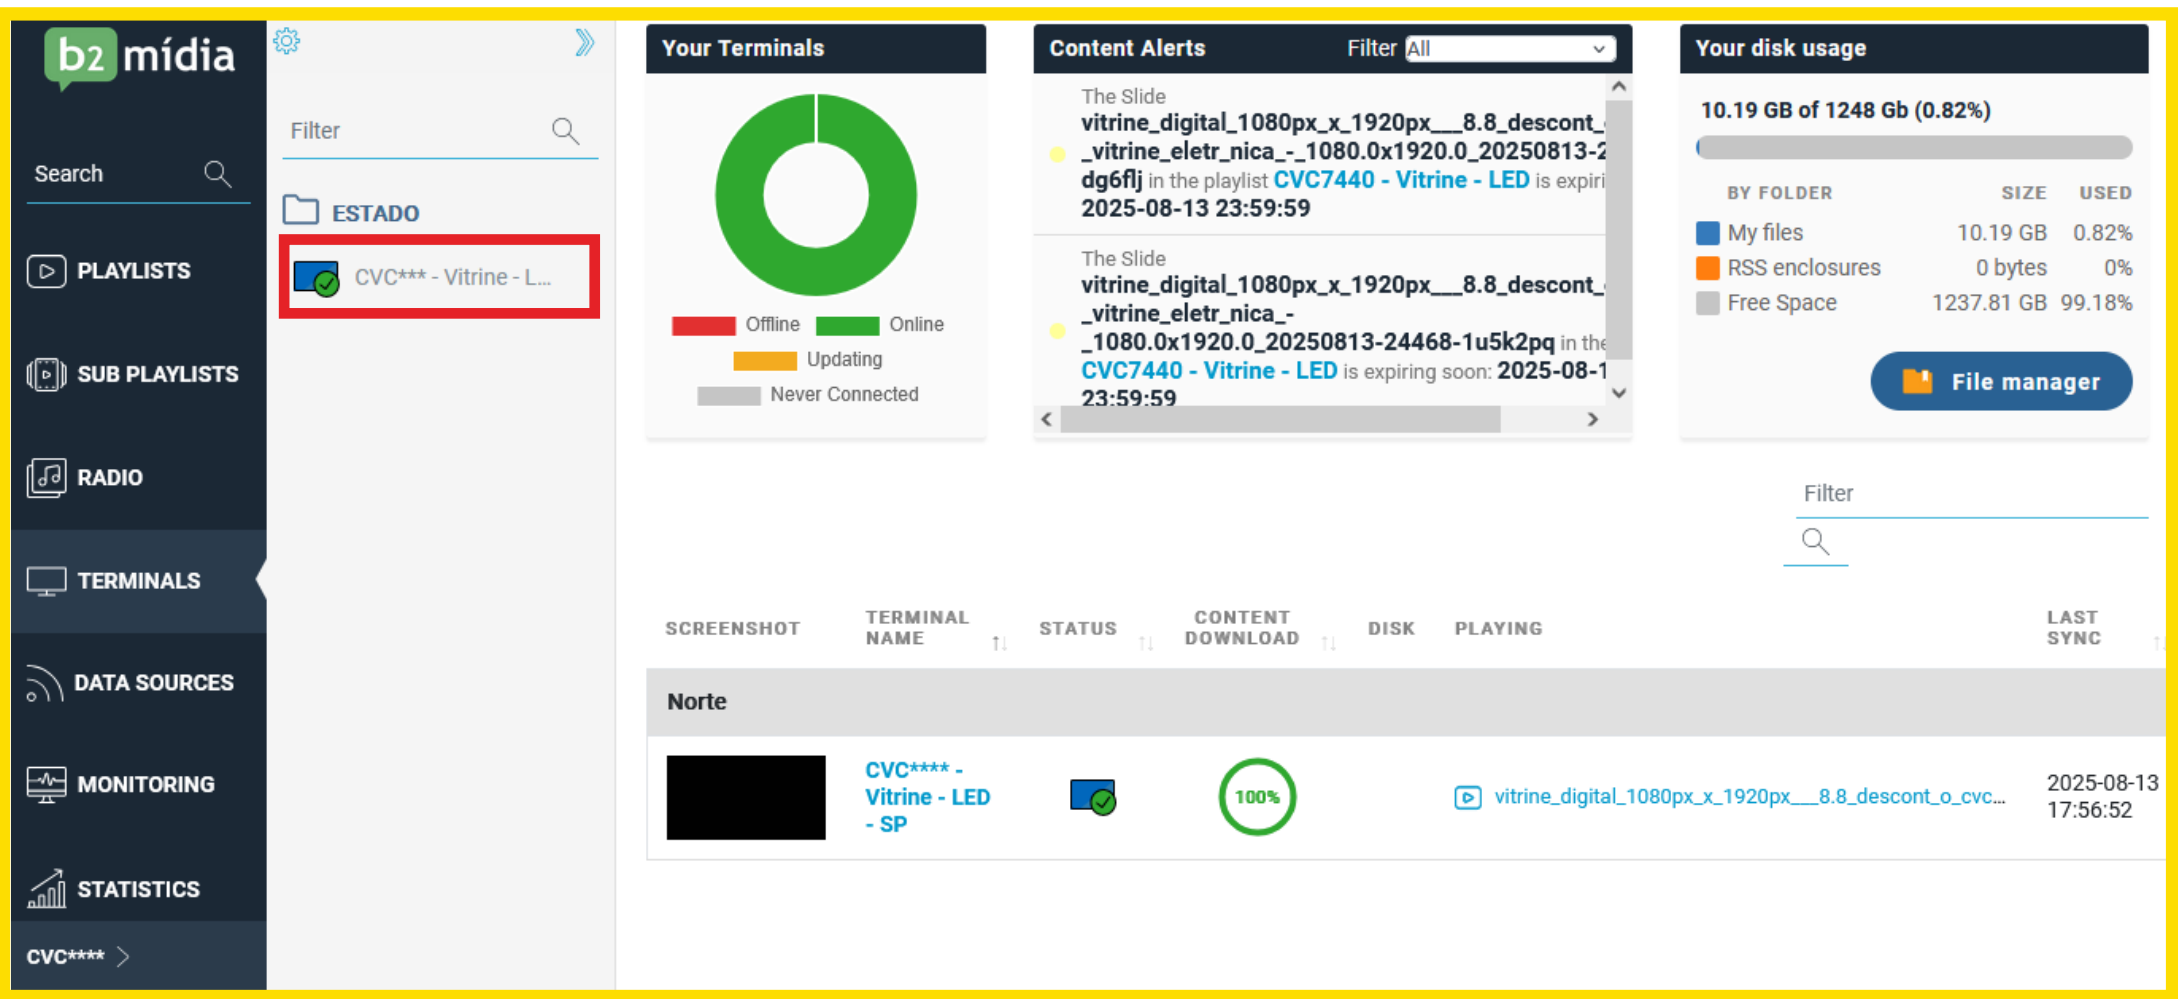

SCREENSHOT	TERMINAL NAME	STATUS	CONTENT DOWNLOAD	DISK	PLAYING	LAST SYNC
	CVC**** - Vitrine - LED - SP	Online	100%		vitrine_digital_1080px_x_1920px__8.8_descont_o_cvc...	2025-08-13 17:56:52

5. Associando o dialtone ao World VDS TBX

5.2. Configurar WVDS via Browser

IP da minha controladora

5.2.1. Verifique se o WVDS está em execução

- Abra um navegador e acesse:
http://IP-DA-CONTROLADORA:3001/getplayerinformation.
- Exemplo: <http://192.168.41.1:3001/getplayerinformation>

```
terminalkey":"35P0510200","version":"2.0.45","platform":"android","cpu":{"model":"ARMv7 Processor rev 5 (v7l)","speed":1000,"times":{"user":"62160160","nice":"90220","sys":"42613760","idle":"13856400","irq":"13010"},"model":"ARMv7 Processor rev 5 (v7l)","speed":1000,"times":{"user":"6623120","nice":"404010","sys":"42084810","idle":"139620150","irq":"0"},"model":"ARMv7 Processor rev 5 (v7l)","speed":1000,"times":{"user":"6549080","nice":"33920","sys":"42121360","idle":"1394282190","irq":"0"},"loadaverage":{"1.65,1.3,1.19"},"frequency":214009228,"totalmem":104705248,"uptime":1645459,"networkInterfaces":{"lo":{"address":"127.0.0.1","netmask":"255.0.0.0","family":"IPv4","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"cidr":"127.0.0.1/8"},"address":"::1","netmask":"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff","family":"IPv6","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"cidr":"::1/128","scopeid":0},"eth0":{"address":"192.168.0.107","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"54:00:05:0c:11:07","internal":false,"cidr":"192.168.0.107/24"},"address":"fe80::5685:0c:ff:fe:51b0e0","netmask":"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff","family":"IPv6","mac":"54:00:05:0c:11:07","internal":false,"cidr":"fe80::5685:0c:ff:fe:51b0e0/64","scopeid":3},"wlan0":{"address":"192.168.41.1","netmask":"255.255.0.0","family":"IPv4","mac":"48:06:00:00:00:00","internal":false,"cidr":"192.168.41.1/24"},"address":"fe80::aa96:9fff:fed:f12e/64","scopeid":4}},"monitorInfo":{"powerstate":"on","manufacturer":"Rockchip","model":"rk312","firmware":"","serialNumber":"35P0510200","buildDate":"","version":"Android 5.1","source":"WorldVDS Player","time":"Wed Aug 13 2025 19:17:06 GMT-0300 (BRT)","owner":"","playing":{"video":{"id":"8265820","timestamp":125213451163},"audio":{"id":"0","timestamp":0},"teamleader":{"id":"","drives":{"dev":{"available":511180.0,"info":{"filesystem":"/dev","mounted":"/dev","blocks":511180.2,"used":0,"available":511180.6,"capacity":0},"sys/fs/cgroup":{"filesystem":"/mnt/asec","mounted":"/mnt/asec","blocks":511180.2,"used":0,"available":511180.2,"capacity":0},"mnt/obb":{"available":511180.2,"info":{"filesystem":"/mnt/obb","mounted":"/mnt/obb","blocks":511180.2,"used":0,"available":511180.2,"capacity":0},"mnt/usb_storage":{"available":511180.2,"info":{"filesystem":"/mnt/usb_storage","mounted":"/mnt/usb_storage","blocks":511180.2,"used":0,"available":511180.2,"capacity":0},"sys":{"available":182259.2,"info":{"filesystem":"/system","mounted":"/system","blocks":11015700.0,"used":630066.4,"available":182259.2,"capacity":100},"cache":{"available":1004195.4,"info":{"filesystem":"/cache","mounted":"/cache","blocks":11015700.0,"used":1331.2,"available":1014378.4,"capacity":100},"metadata":{"available":11980.8,"info":{"filesystem":"/metadata","mounted":"/metadata","blocks":11980.8,"used":0,"available":11980.8,"capacity":100},"data":{"available":430224,"info":{"filesystem":"/data","mounted":"/data","blocks":11015700.0,"used":137481.6,"available":430224,"capacity":157},"mnt/internal_sd":{"available":15794369.6,"info":{"filesystem":"/mnt/internal_sd","mounted":"/mnt/internal_sd","blocks":20849545.6,"used":981606.4,"available":19867939.2,"capacity":43},"breakout":{"id":"","model":"Painel LED Nacional","status":"mod"},"35b77c000225b17c4a8b41f8e4bb2","complay":true,"playlists":{"id":"10027456","size":1100,"name":"Painel LED Nacional","size":11007830,"status":"1","complay":true,"progress":100,"files":{"name":"a9105b08d94107681492734508b8f68","status":"1","size":11204179,"size":11204179,"name":"b4ecf1145f60461f946ac688cb1497","status":"1","size":1157550,"size":1157550,"name":"0e0530ca97030e84f30e061473aa4617","status":"1","size":178913,"size":178913,"name":"0baa8921c48f884e1f52044fc1f721","status":"1","size":79319,"size":79319,"name":"21904102341f7b718404c8f9004d6","status":"1","size":180914,"size":180914,"name":"2c286e4c4e6d8b0277f6b138f6","status":"1","size":188978,"size":188978,"name":"b19e999ac60b7b0a0b37c14a2acbc3","status":"1","size":105904,"size":105904,"name":"0b0f8dd6e7b0a0b37c14a2acbc3","status":"1","size":105904,"size":105904,"name":"007b9a7005784cf1860975724e09762","status":"1","size":68117,"size":68117,"name":"d6f1740c7d9b3ca2802104f1c817d1","status":"1","size":40812,"size":40812,"name":"3772d704b35a38bae590c350726a0f","status":"1","size":110838,"size":110838,"name":"2355f4c45b1dc5f78ab493f3c68b3","status":"1","size":107987,"size":107987,"name":"d46c2c960b0a5163c1f88529a2b0","status":"1","size":92724,"size":92724,"name":"21ce8b7e0b06f9ab14c3171c22","status":"1","size":110560,"size":110560,"name":"7866f77798f1a0d3990a5d6f58b","status":"1","size":78312,"size":78312,"name":"ac5d8ba7f66cf8ebc8959272835","status":"1","size":184597,"size":184597,"name":"b1e55b09ff17608c8b44930b0c757c","status":"1","size":116874,"size":116874,"name":"4ec82136736af96741a7182290221a","status":"1","size":184697,"size":184697,"name":"2e1a28ccfac5f6681d3ba596c8c7b","status":"1","size":186746,"size":186746,"name":"2b6d499cf4d2eeec4d8a6ec4a445","status":"1","size":186871,"size":186871,"name":"e7277aa29f6e6b1766c4e2019c2c28","status":"1","size":179999,"size":179999,"name":"f6b16c4b01a66d51a970b0c29f9abcb","status":"1","size":184787,"size":184787,"name":"1a9105b08d94107681492734508b8f68","status":"1","size":1208189,"size":1208189,"name":"f6b16c4b01a66d51a970b0c29f9abcb","status":"1","size":137030,"size":137030,"name":"000b10b4970b0c29f9abcb","status":"1","size":78913,"size":78913,"name":"0baa8921c48f884e1f52044fc1f721","status":"1","size":79319,"size":79319,"name":"21904102341f7b718404c8f9004d6","status":"1","size":180914,"size":180914,"name":"2c286e4c4e6d8b0277f6b138f6","status":"1","size":188978,"size":188978,"name":"b19e999ac60b7b0a0b37c14a2acbc3","status":"1","size":105904,"size":105904,"name":"0b0f8dd6e7b0a0b37c14a2acbc3","status":"1","size":105904,"size":105904,"name":"007b9a7005784cf1860975724e09762","status":"1","size":68117,"size":68117,"name":"d6f1740c7d9b3ca2802104f1c817d1","status":"1","size":40812,"size":40812,"name":"3772d704b35a38bae590c350726a0f","status":"1","size":110838,"size":110838,"name":"2355f4c45b1dc5f78ab493f3c68b3","status":"1","size":107987,"size":107987,"name":"d46c2c960b0a5163c1f88529a2b0","status":"1","size":92724,"size":92724,"name":"21ce8b7e0b06f9ab14c3171c22","status":"1","size":110560,"size":110560,"name":"7866f77798f1a0d3990a5d6f58b","status":"1","size":78312,"size":78312,"name":"ac5d8ba7f66cf8ebc8959272835","status":"1","size":184597,"size":184597,"name":"b1e55b09ff17608c8b44930b0c757c","status":"1","size":116874,"size":116874,"name":"4ec82136736af96741a7182290221a","status":"1","size":184697,"size":184697,"name":"2e1a28ccfac5f6681d3ba596c8c7b","status":"1","size":186746,"size":186746,"name":"2b6d499cf4d2eeec4d8a6ec4a445","status":"1","size":186871,"size":186871,"name":"e7277aa29f6e6b1766c4e2019c2c28","status":"1","size":179999,"size":179999,"name":"f6b16c4b01a66d51a970b0c29f9abcb","status":"1","size":184787,"size":184787}}}}
```

- Ao se deparar com essa tela, significa que o WVDS está em execução.

5.2.2. Associe o dialtone recebido no e-mail do manual de instalação

- Abra um navegador e acesse:
**http://IP-DA-CONTROLADORA:3001/STOREPROPERTY/DIALTONE/DIGITAR-DI
ALTONE.**
- Exemplo: http://192.168.41.1:3001/STOREPROPERTY/DIALTONE/0005*****689
- Se a resposta for **“True”** siga para o próximo passo

5.2.3. Reiniciando a controladora após confirmação

- Abra um navegador e acesse:
- http://IP-DA-CONTROLADORA:3001/coldrestart**, para reiniciar a controladora.
- Se a resposta for **"OK"**
- Valide se o conteúdo está sendo exibido após o reinício.


5.2.4. Ajustando o Strech

- Configure o stretch após validação
- Após confirmação com a B2 Mídia de que o terminal está online:
- Se o conteúdo se exibir **"esticado" ou "achatado"**, siga a instrução abaixo:
- Abra um navegador e acesse:
http://IP-DA-CONTROLADORA:3001/STOREPROPERTY/STRETCH0.
- Exemplo: <http://192.168.41.1:3001/STOREPROPERTY/STRETCH/0>




5v. Associando o dialtone ao World VDS TBX


- 5.2.5. Clique nos três pontinhos:

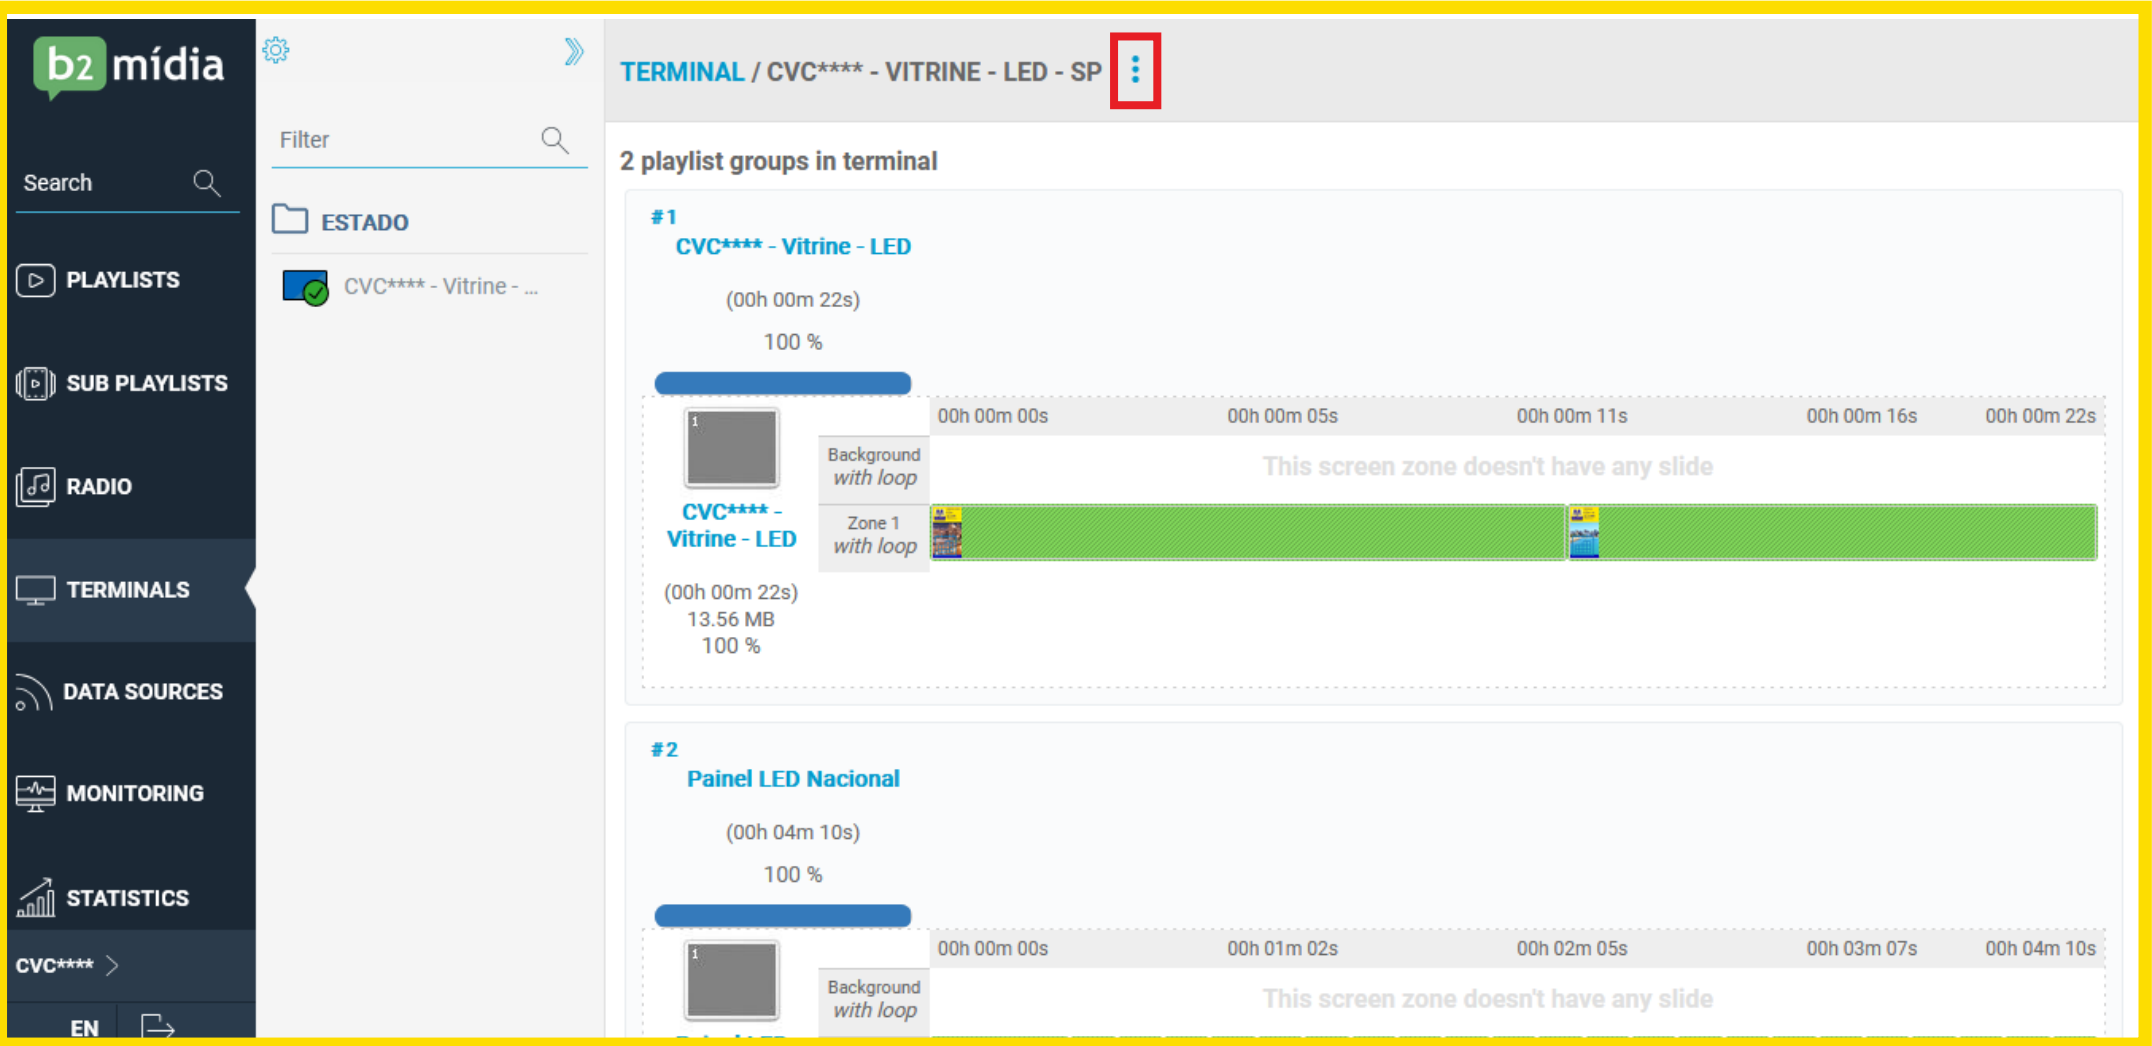

- 5.2.6. Selecione a opção "Advanced Configuration"

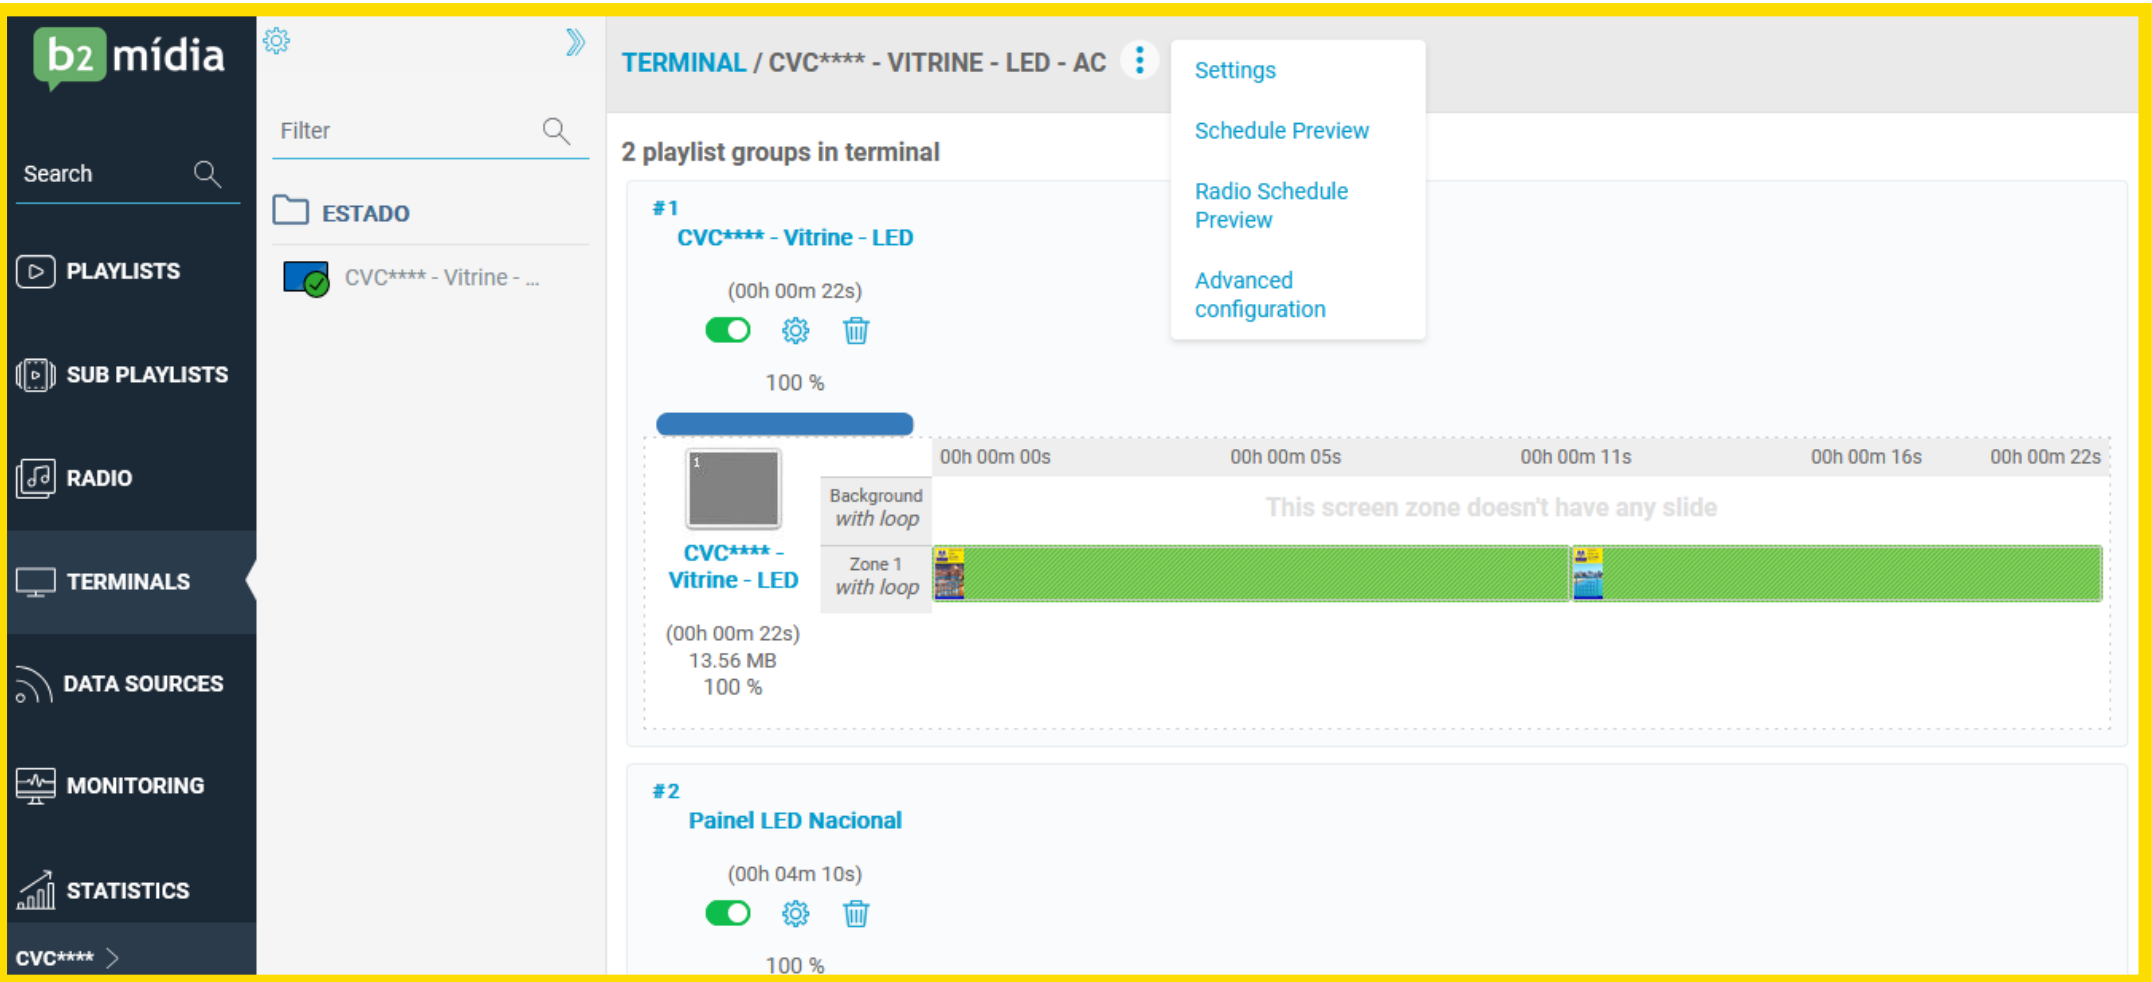

- 5.2.7. Na seção "Stretch", marque como "No":

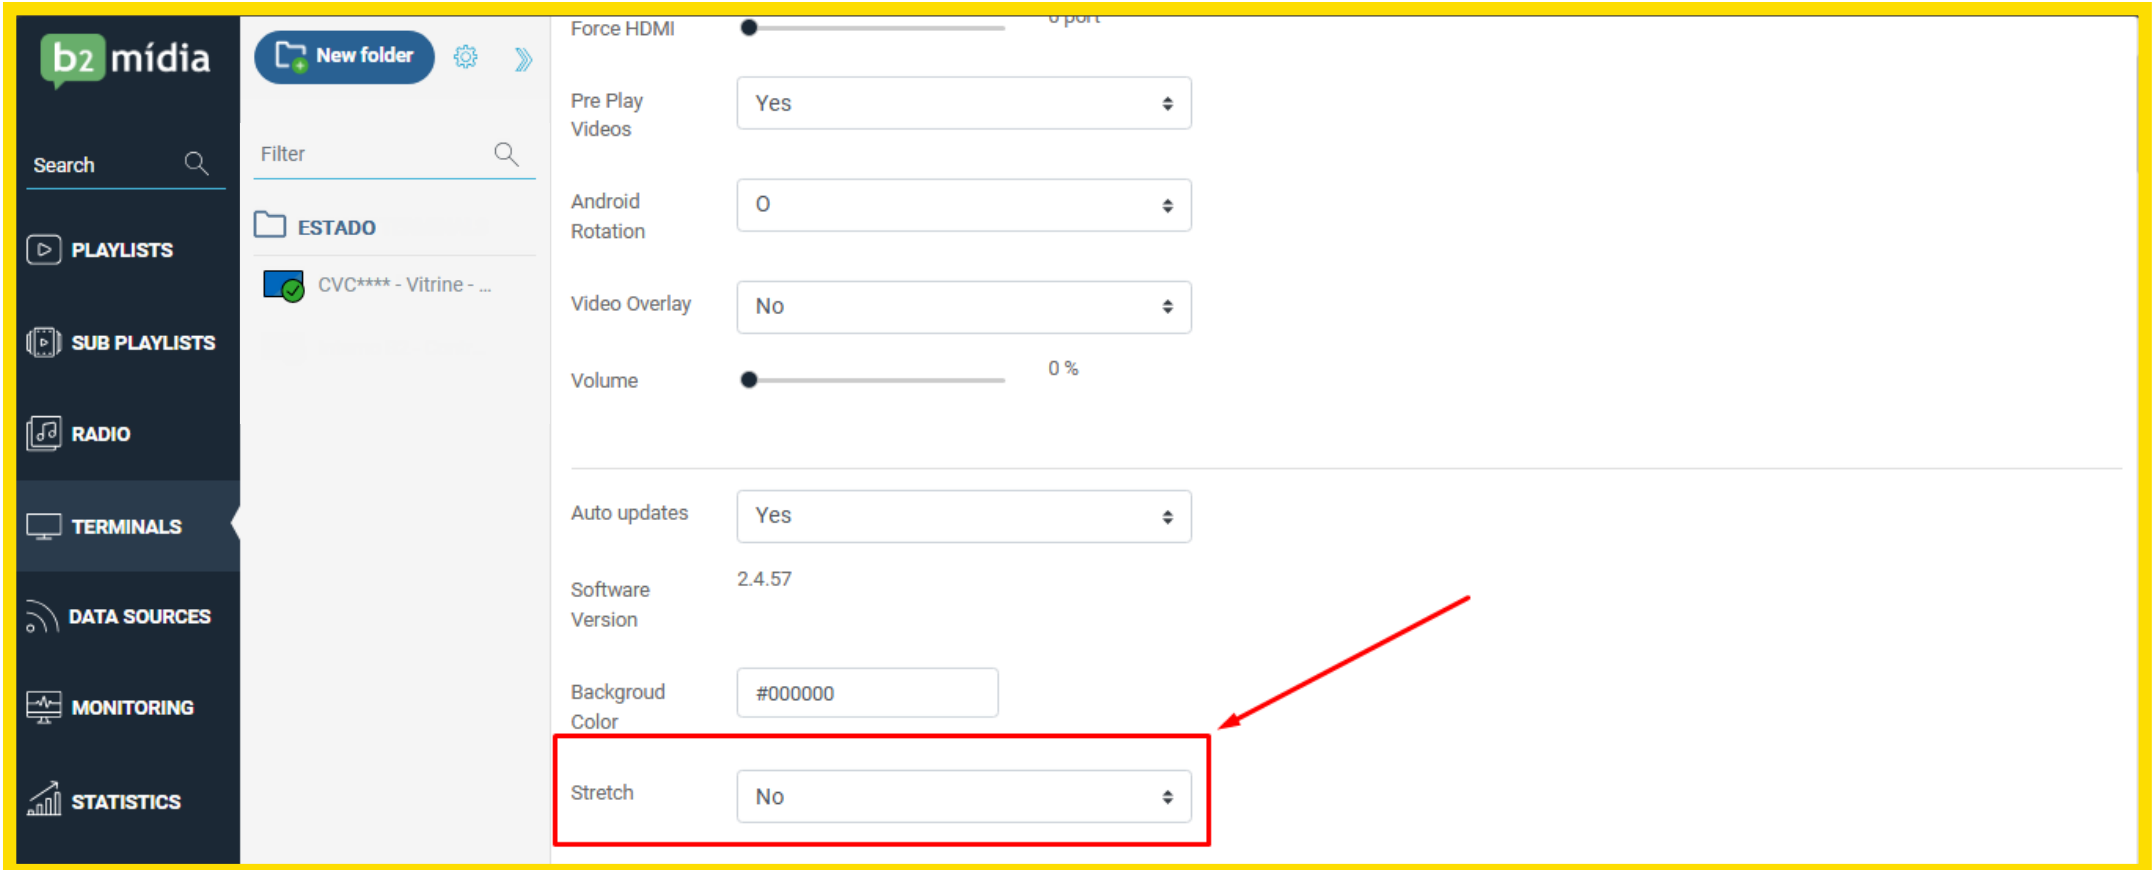

5. Associando o dialtone ao World VDS TBX



5.3. Validação de exibição final

5.3.1. Método 01: Visualização externa

- Verifique a exibição em monitores ou painéis de LED externamente.
- Caso não esteja exibindo, vá para o próximo passo.

5.3.2. Método 02: Captura de tela

- Acesse **Control > Playback Management** e clique em **View Screenshot**.

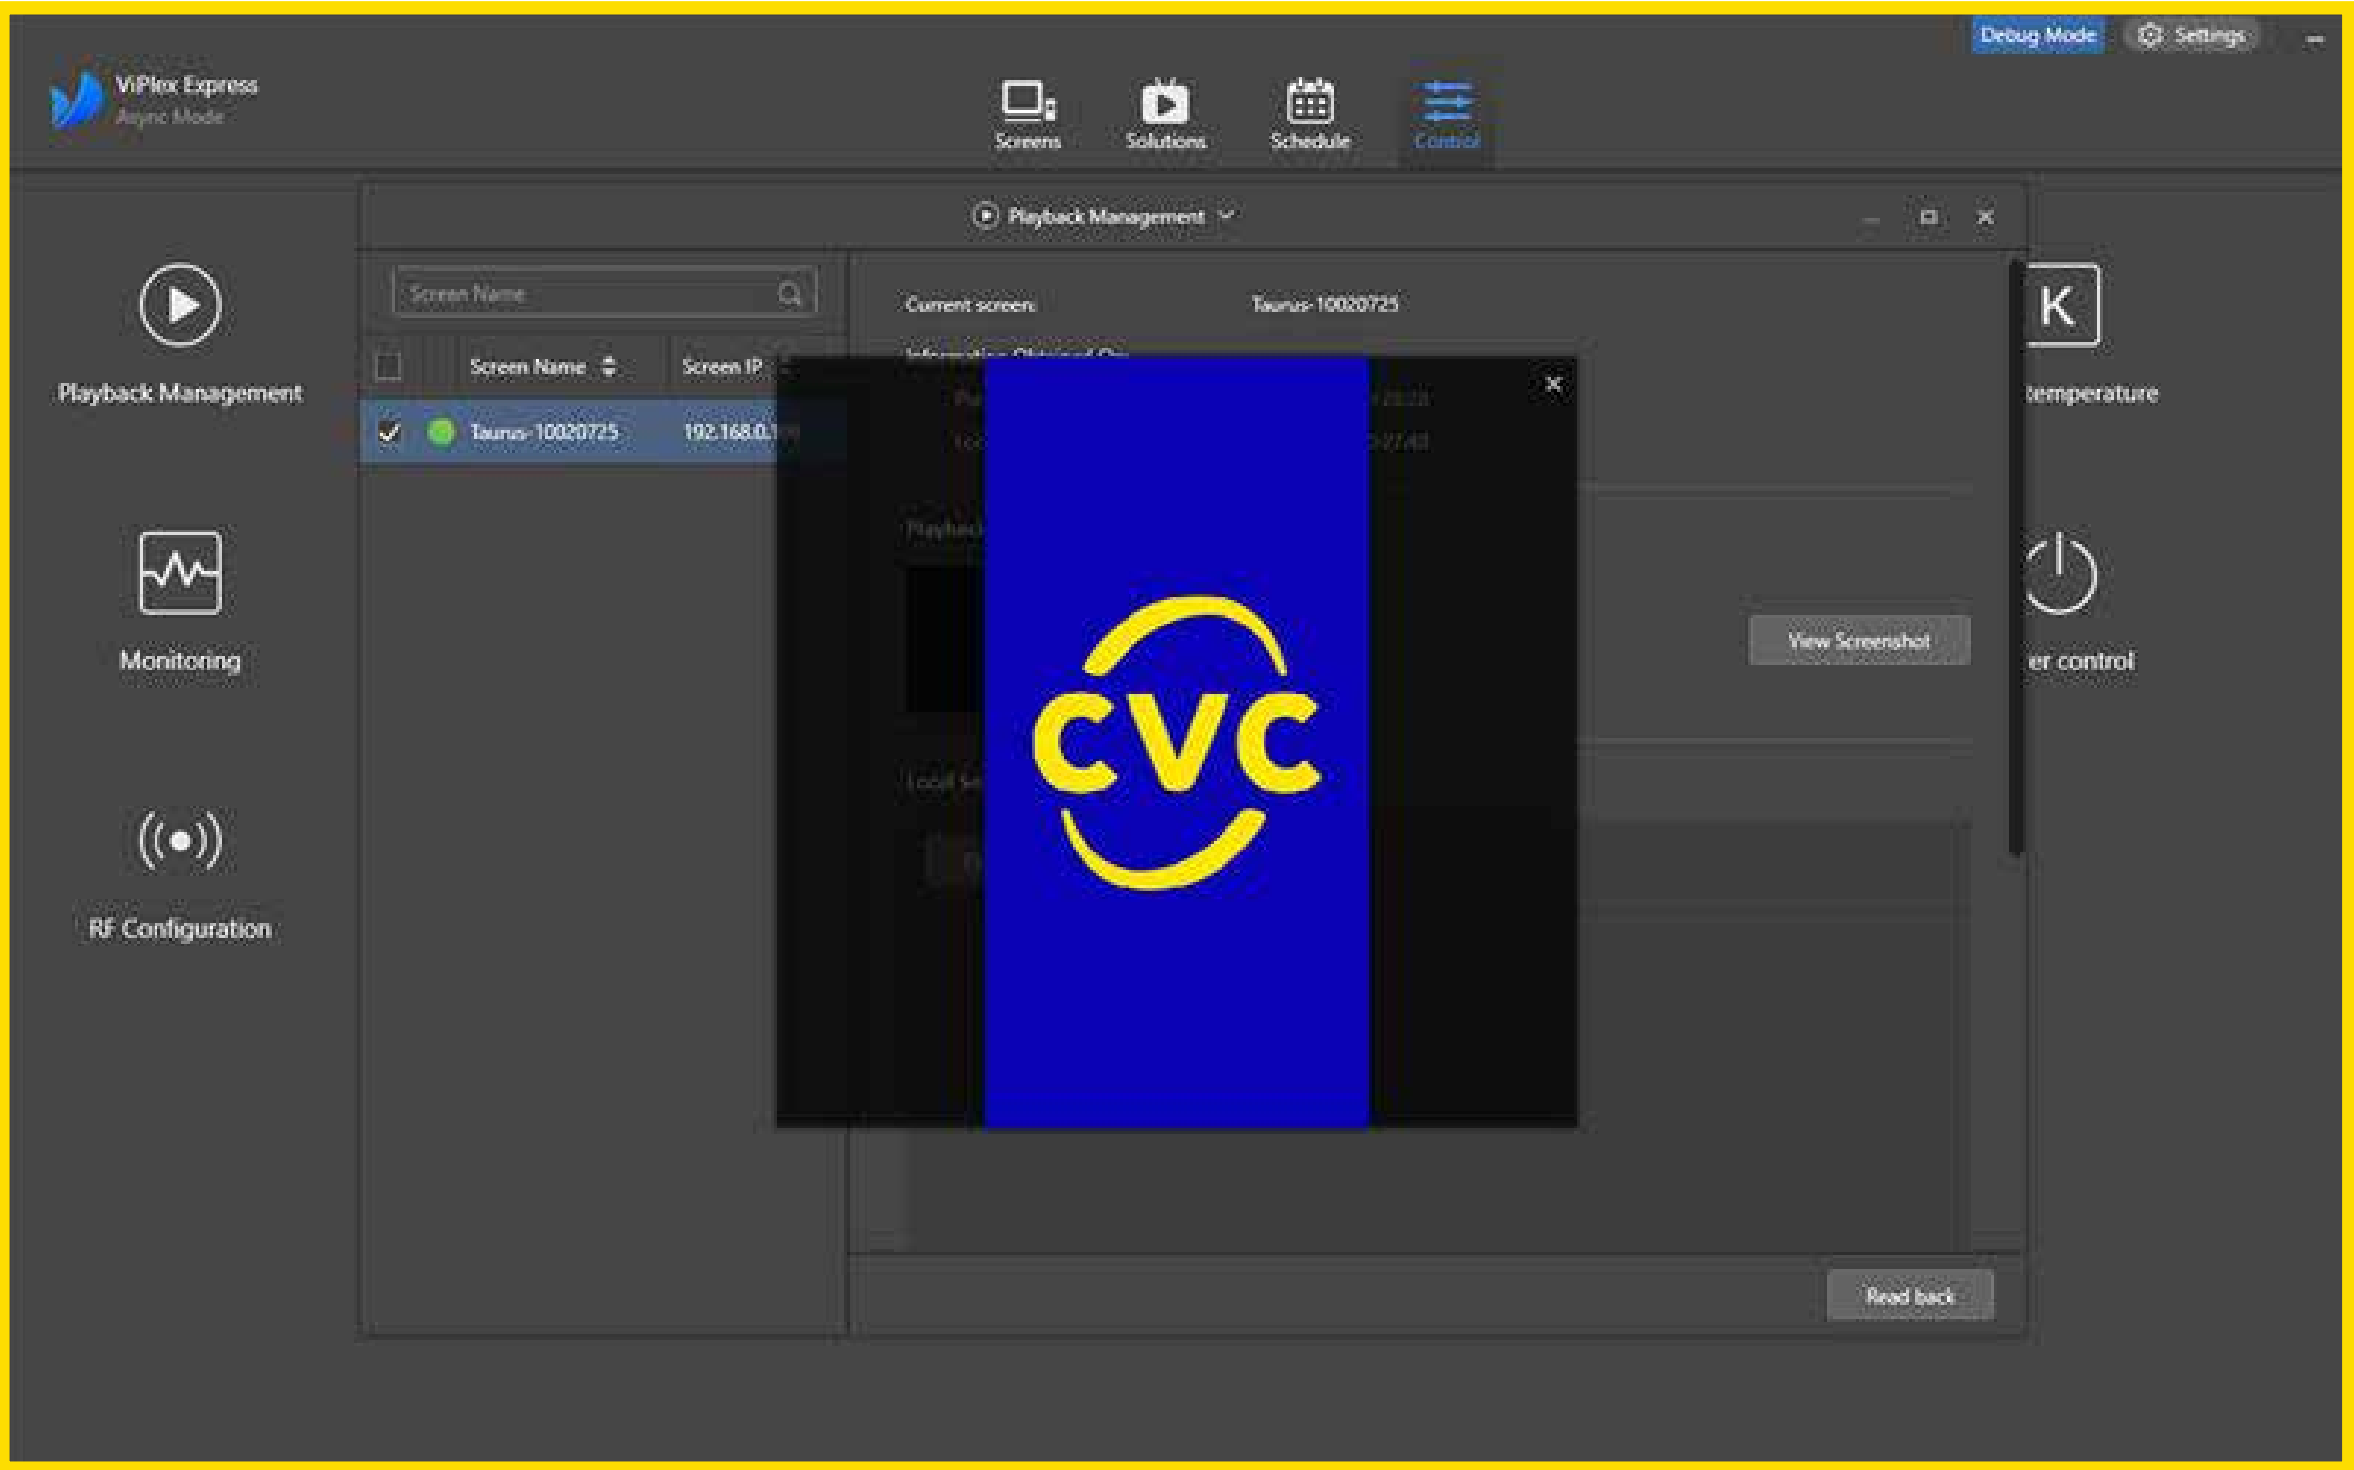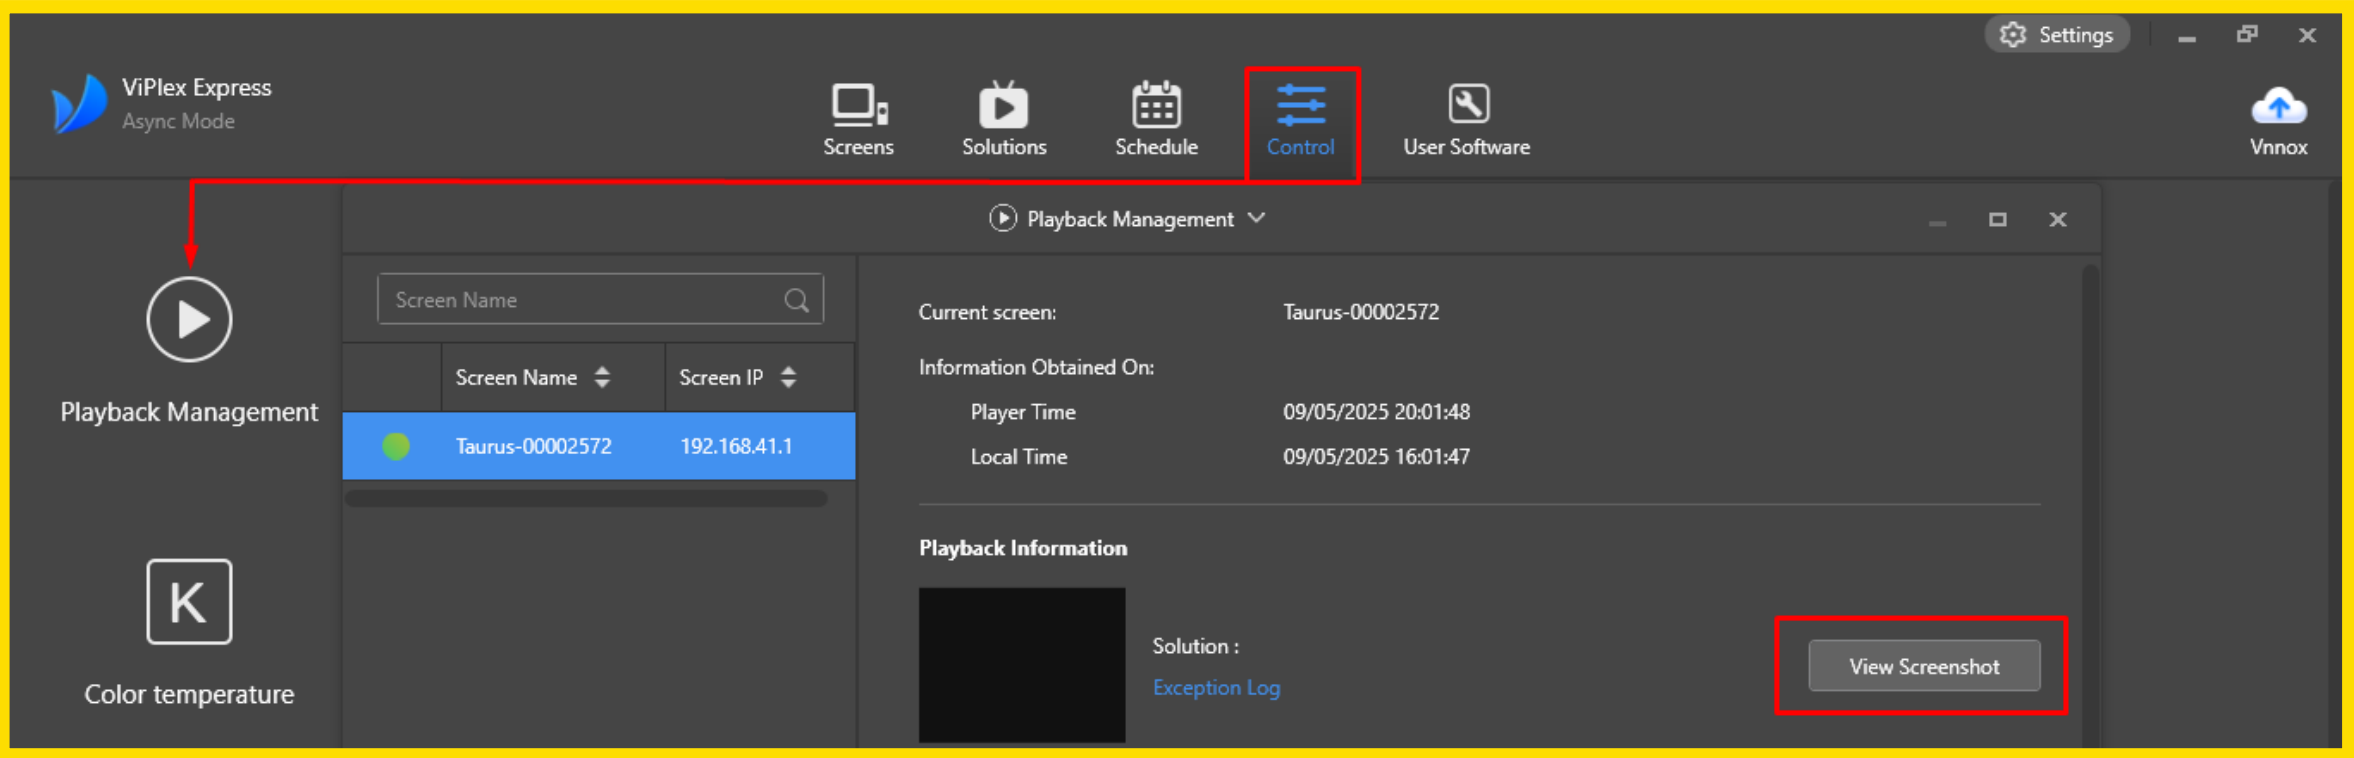


- Caso o print acima não seja exibido entrar em contato com o Suporte B2 Mídia, que se encontra no passo 6.
- Caso exiba o print e não esteja exibindo no LED, entrar em contato com o fornecedor do LED.



6. Ajuste de brilho do painel LED

6.1. Viplex


Procure pelo aplicativo “ViPlex Express” em sua maquina:

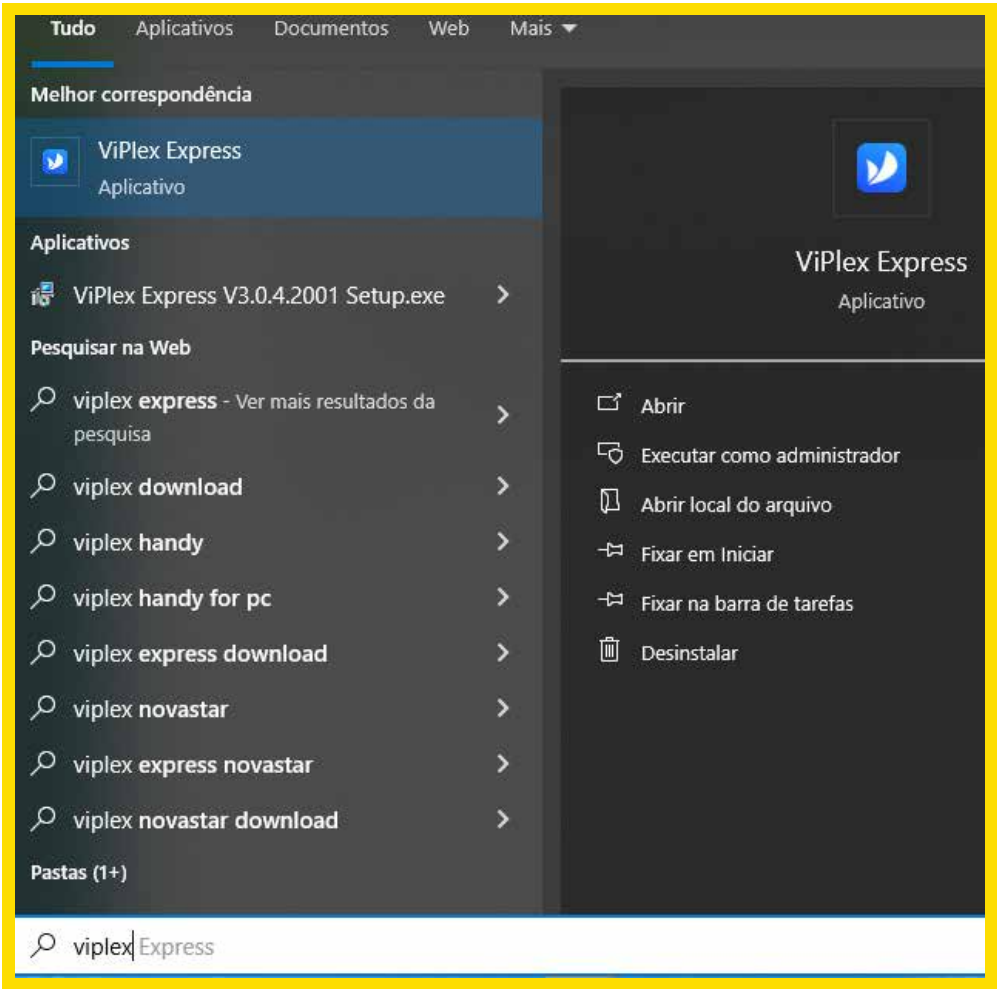

Clique em “**sim**” caso seja solicitado alguma permissão antes de abrir.


6.2. Status da Controladora

Garanta que a sua controladora esteja com o status de conectada (Você pode verificar isso através da bolinha a esquerda do nome):

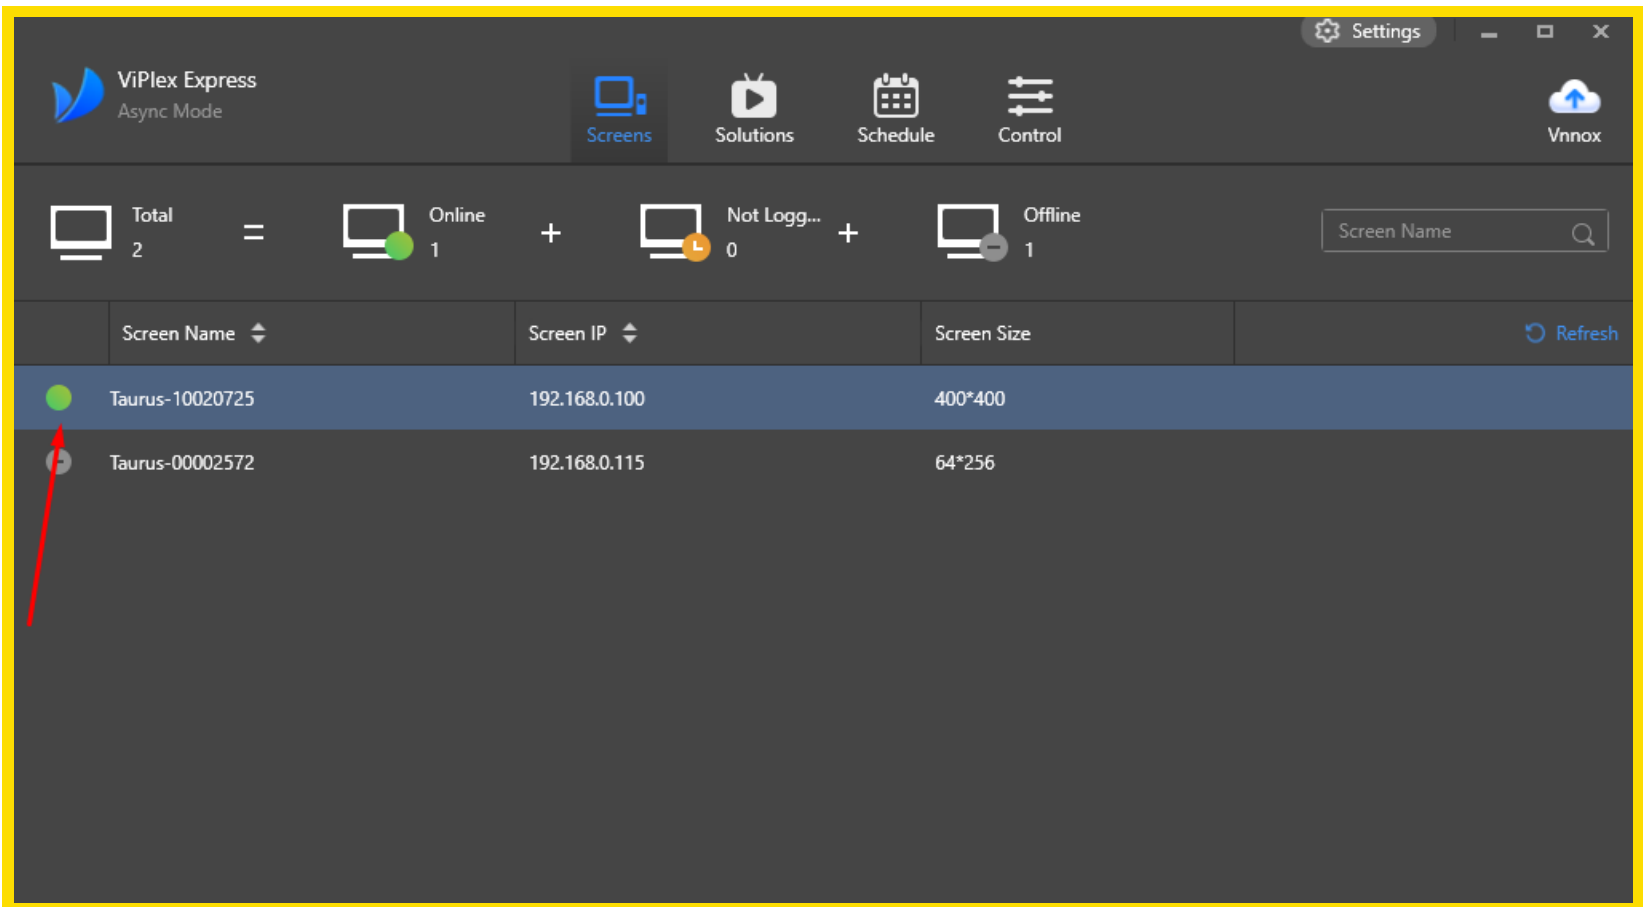

6.3. Control


Agora clique na opção “Control”:

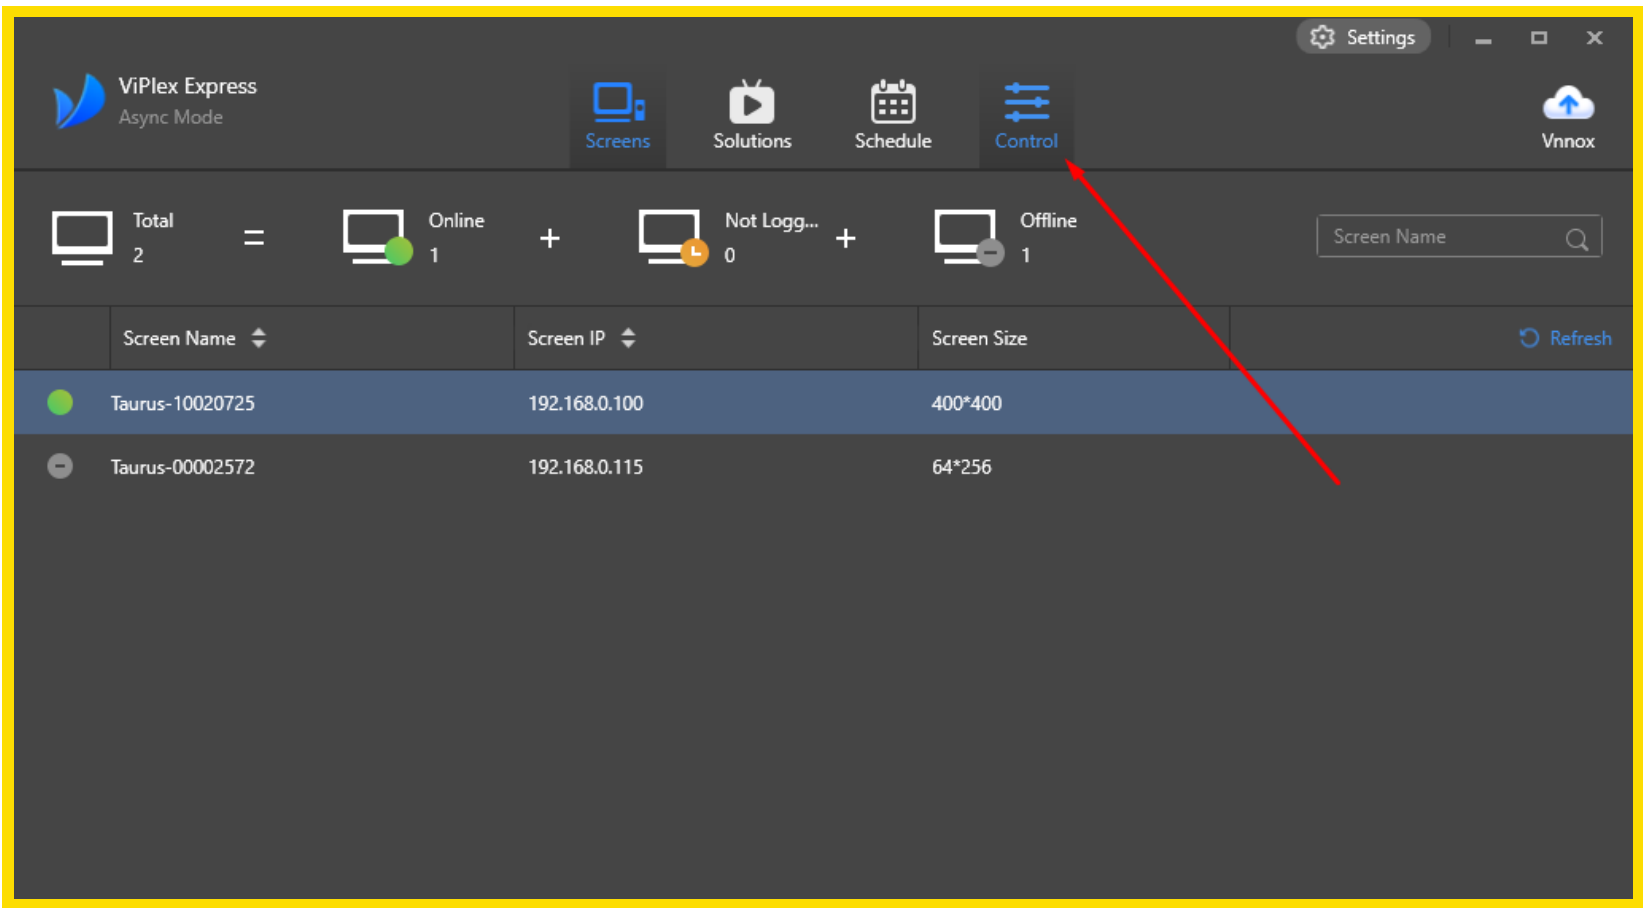

6. Ajuste de brilho do painel LED


6.4. Ajuste de Luz

Clique em “Brightness adjustment”:

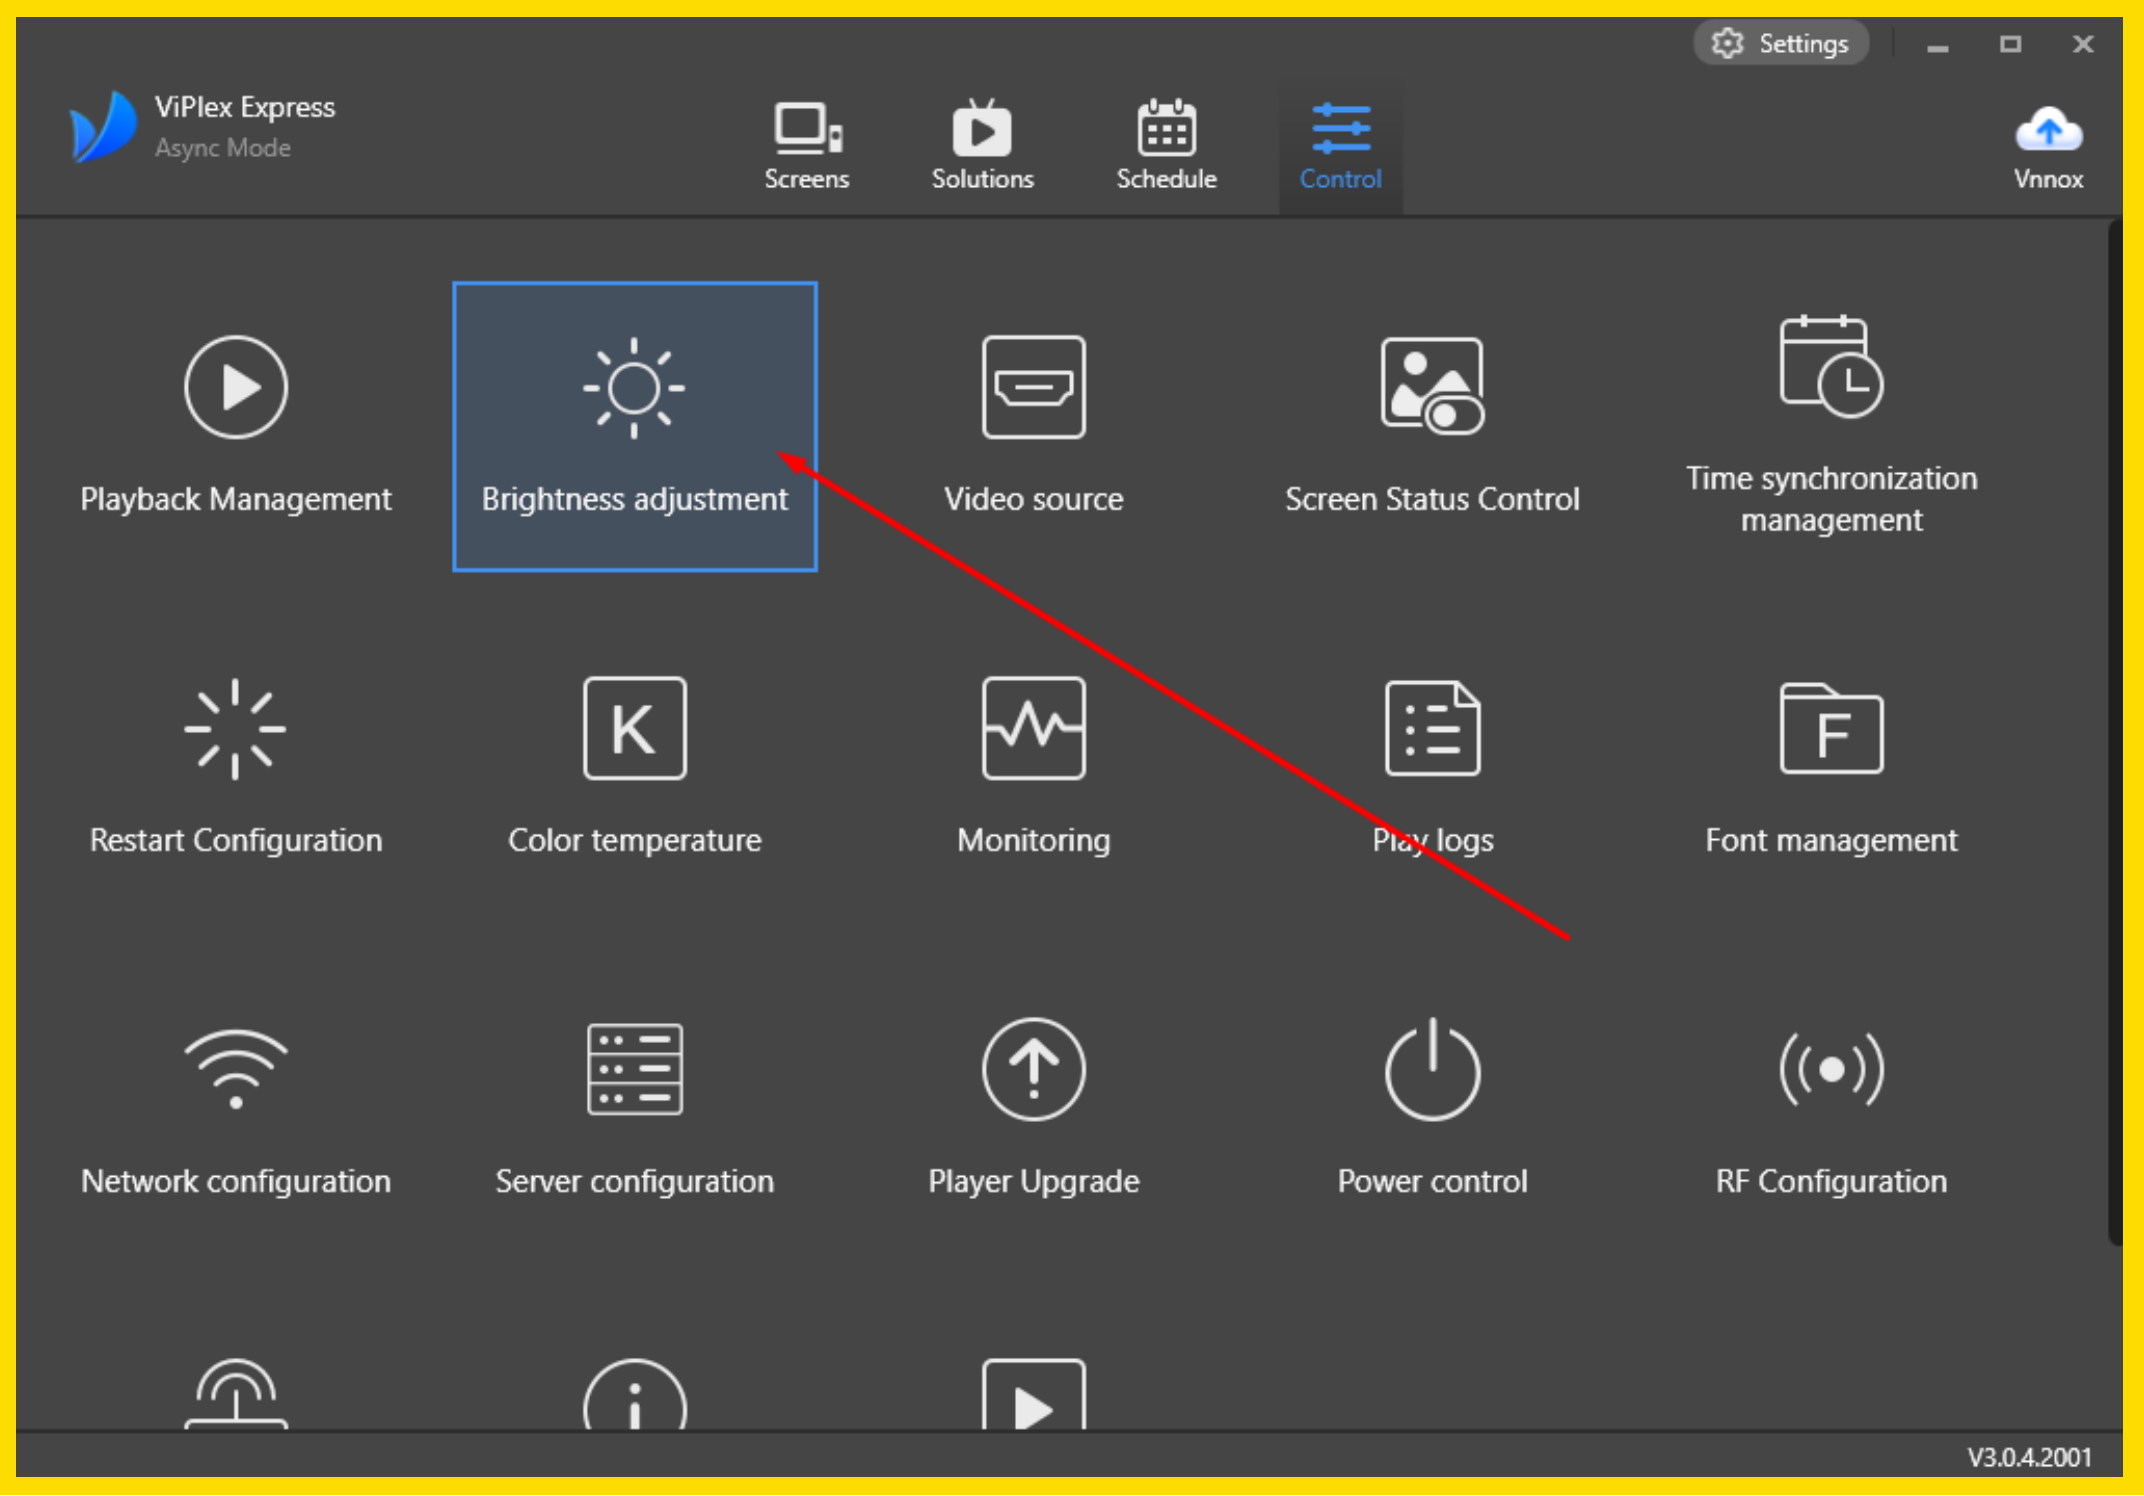

6.5. Seleção da Controladora


Selecione a sua controladora:

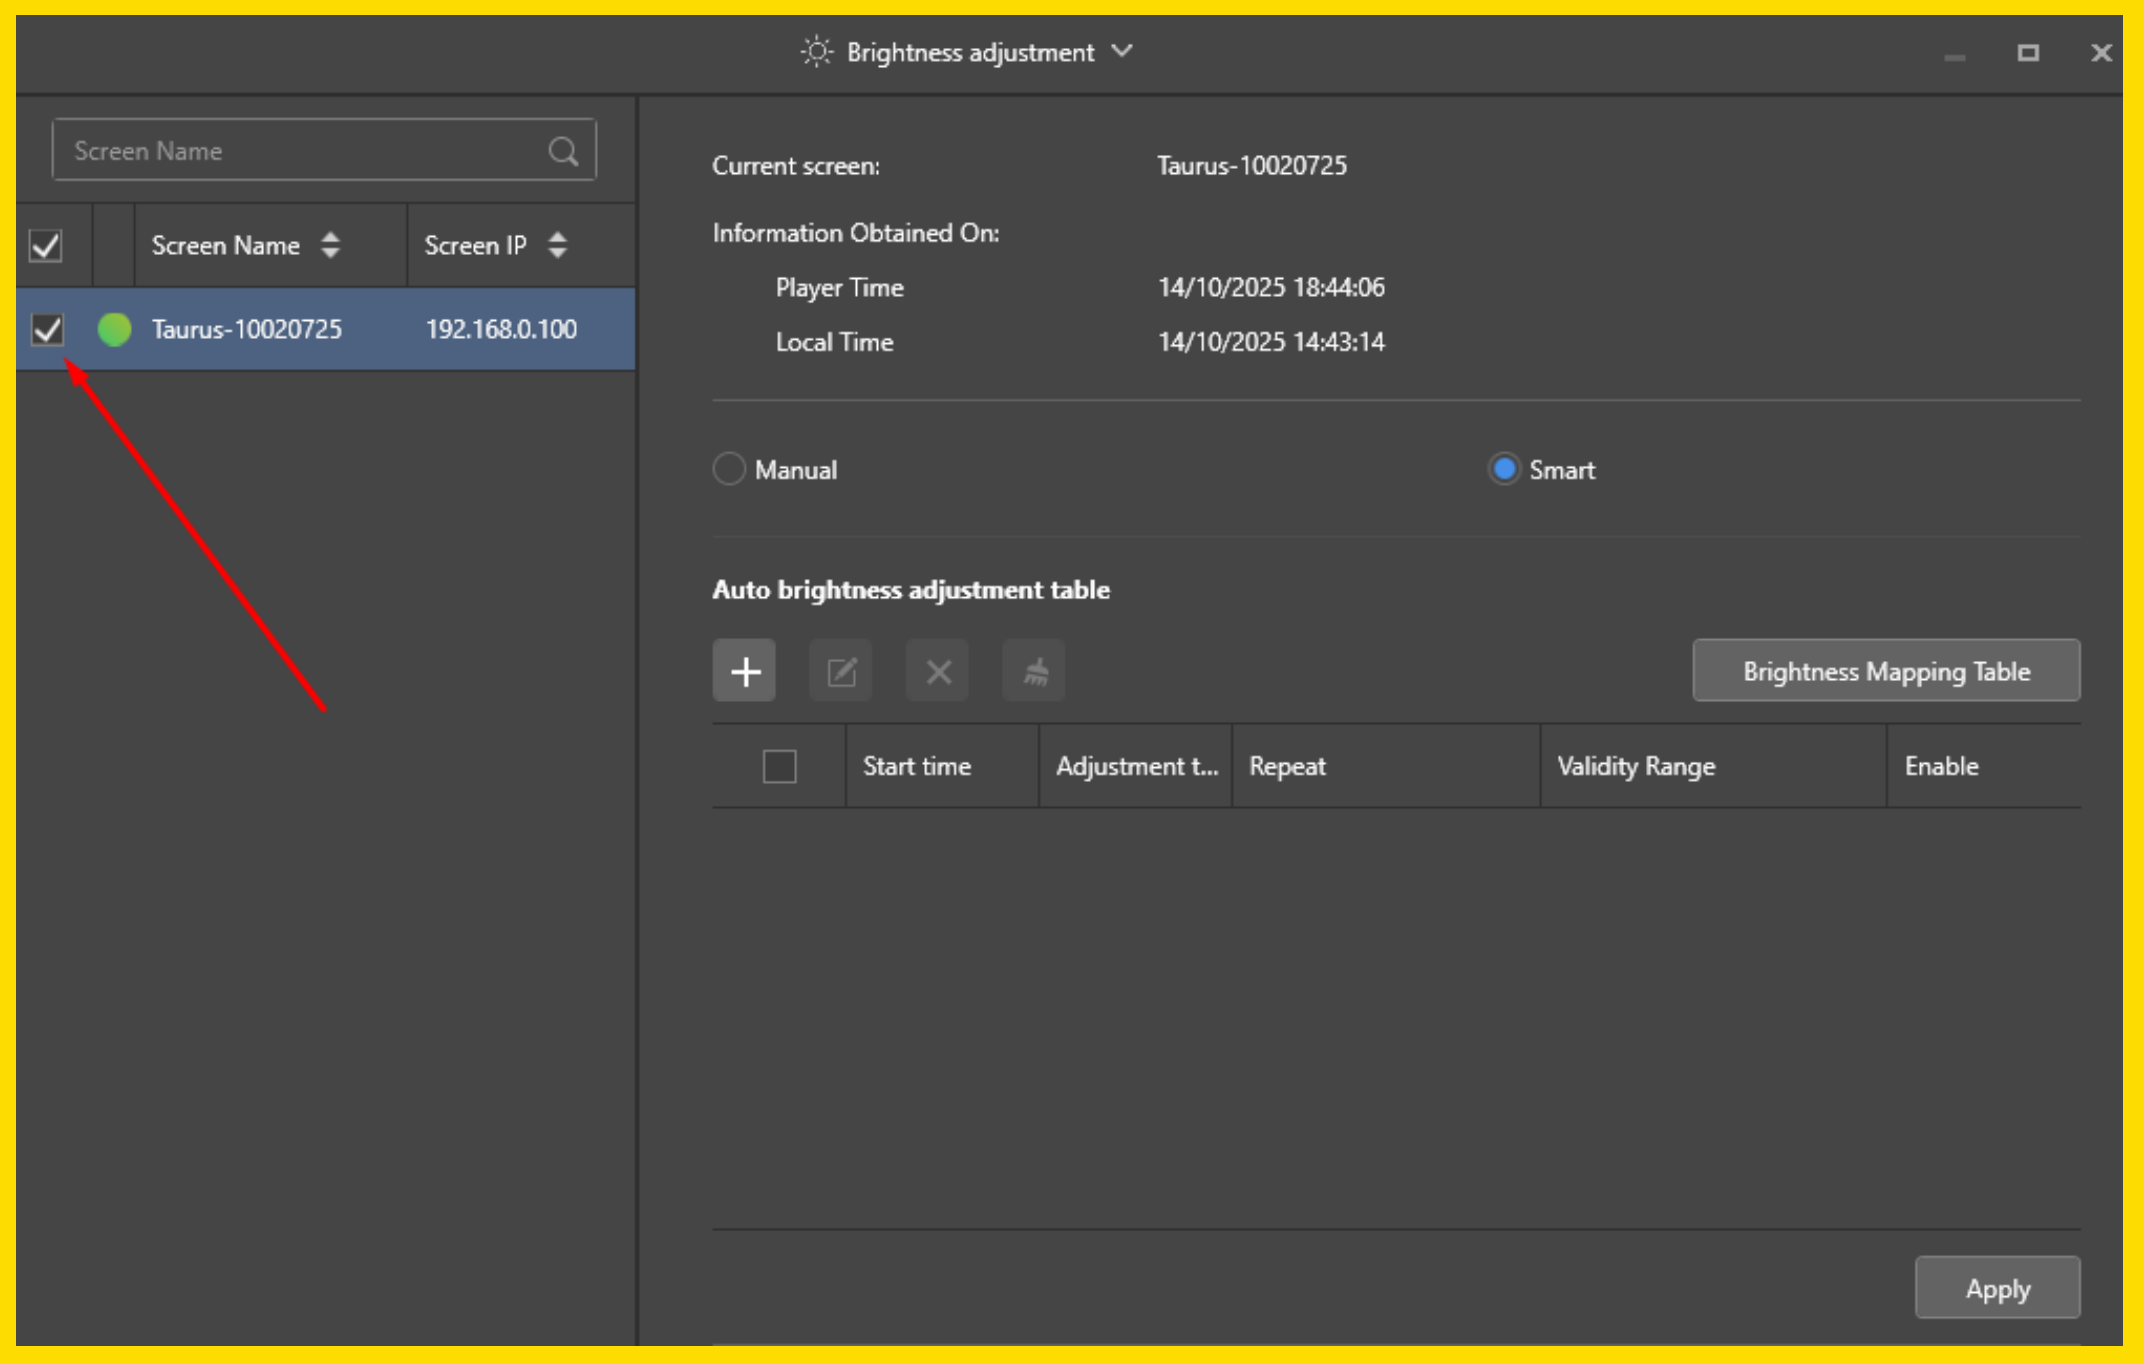

6. Ajuste de brilho do painel LED


6.6. Início da Configuração

Clique no símbolo de mais (+):

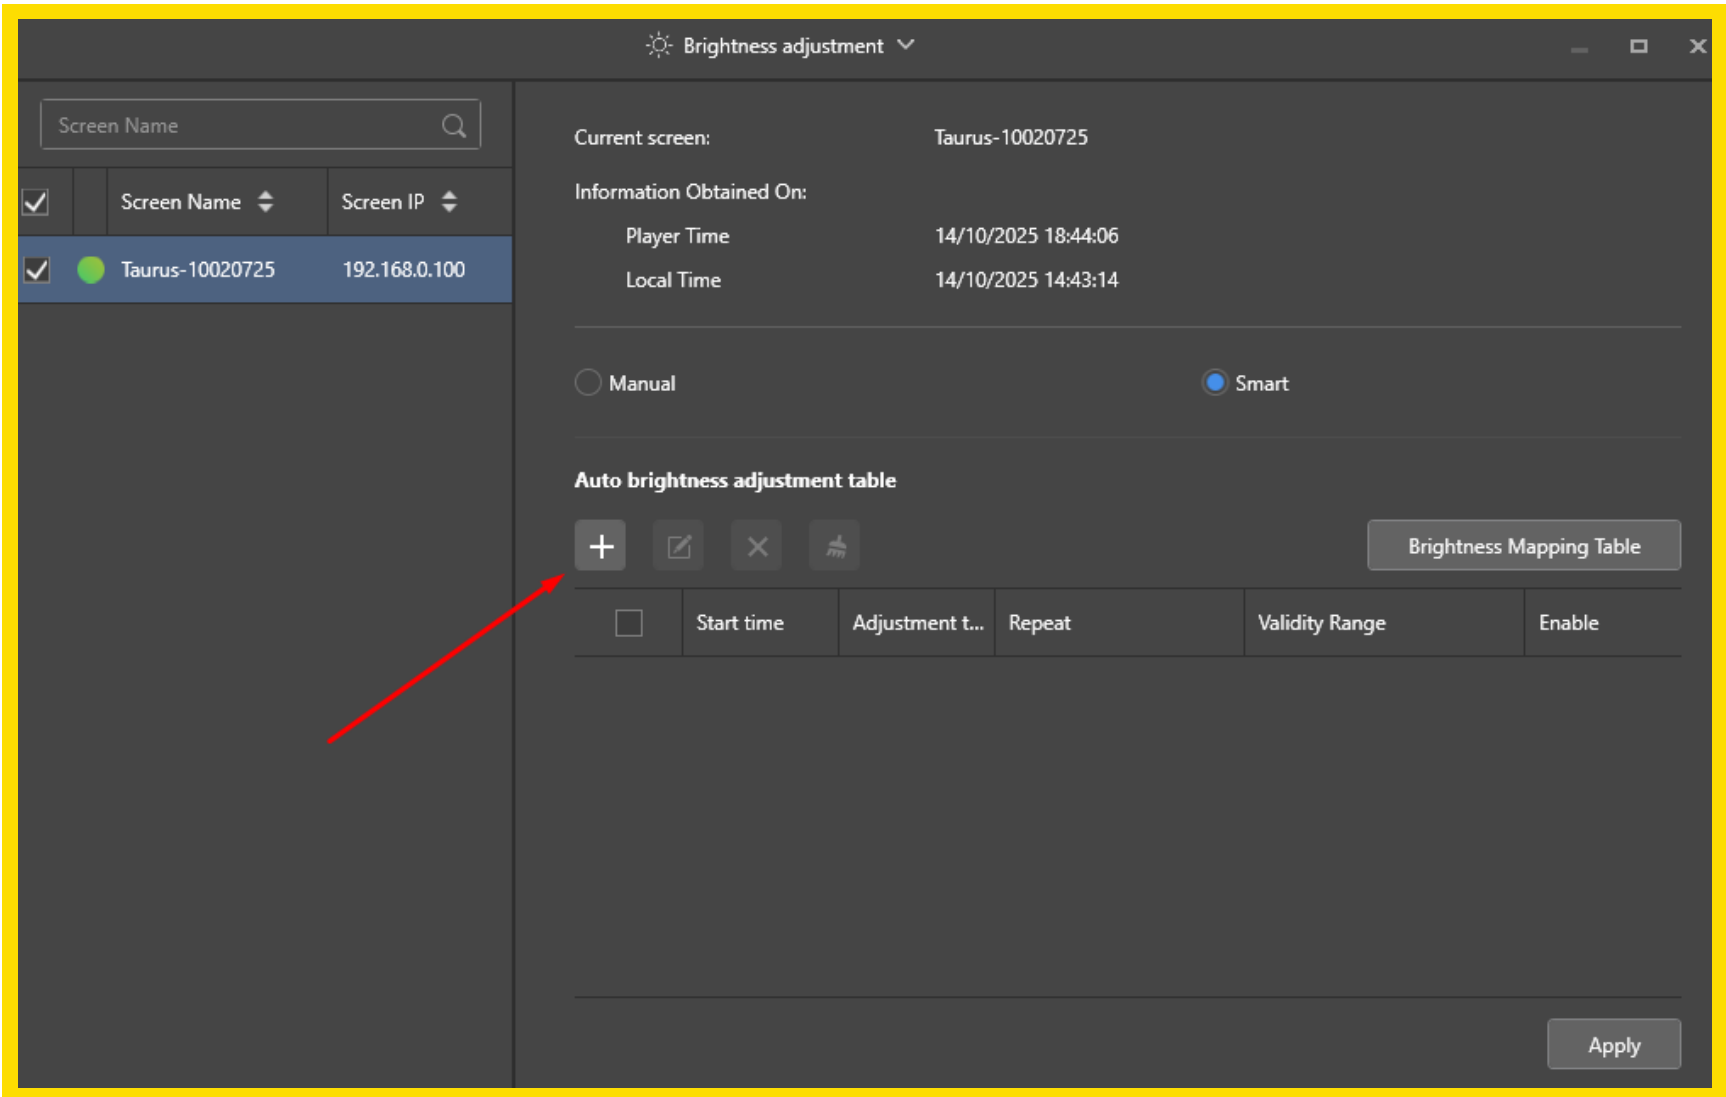


6.7. Configuração

Assim que clicar abrirá a seguinte janela:

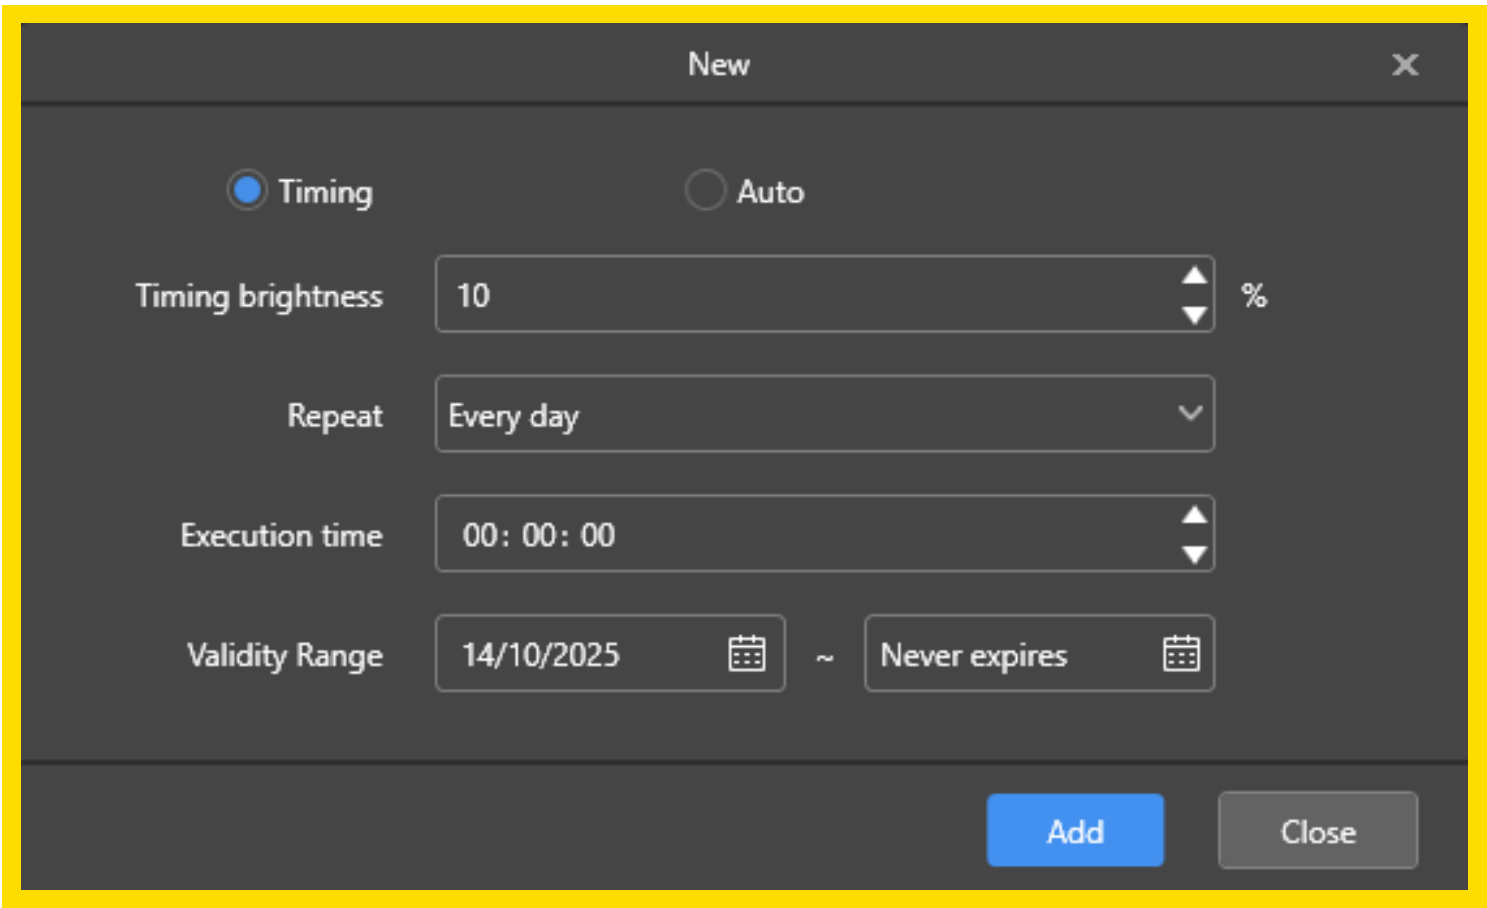


Na primeira opção (**Timing Brightness**) selecione o percentual de brilho que deseja que o painel exiba (em nosso exemplo deixaremos **100%** já que iremos definir o horário em que ele “liga”)

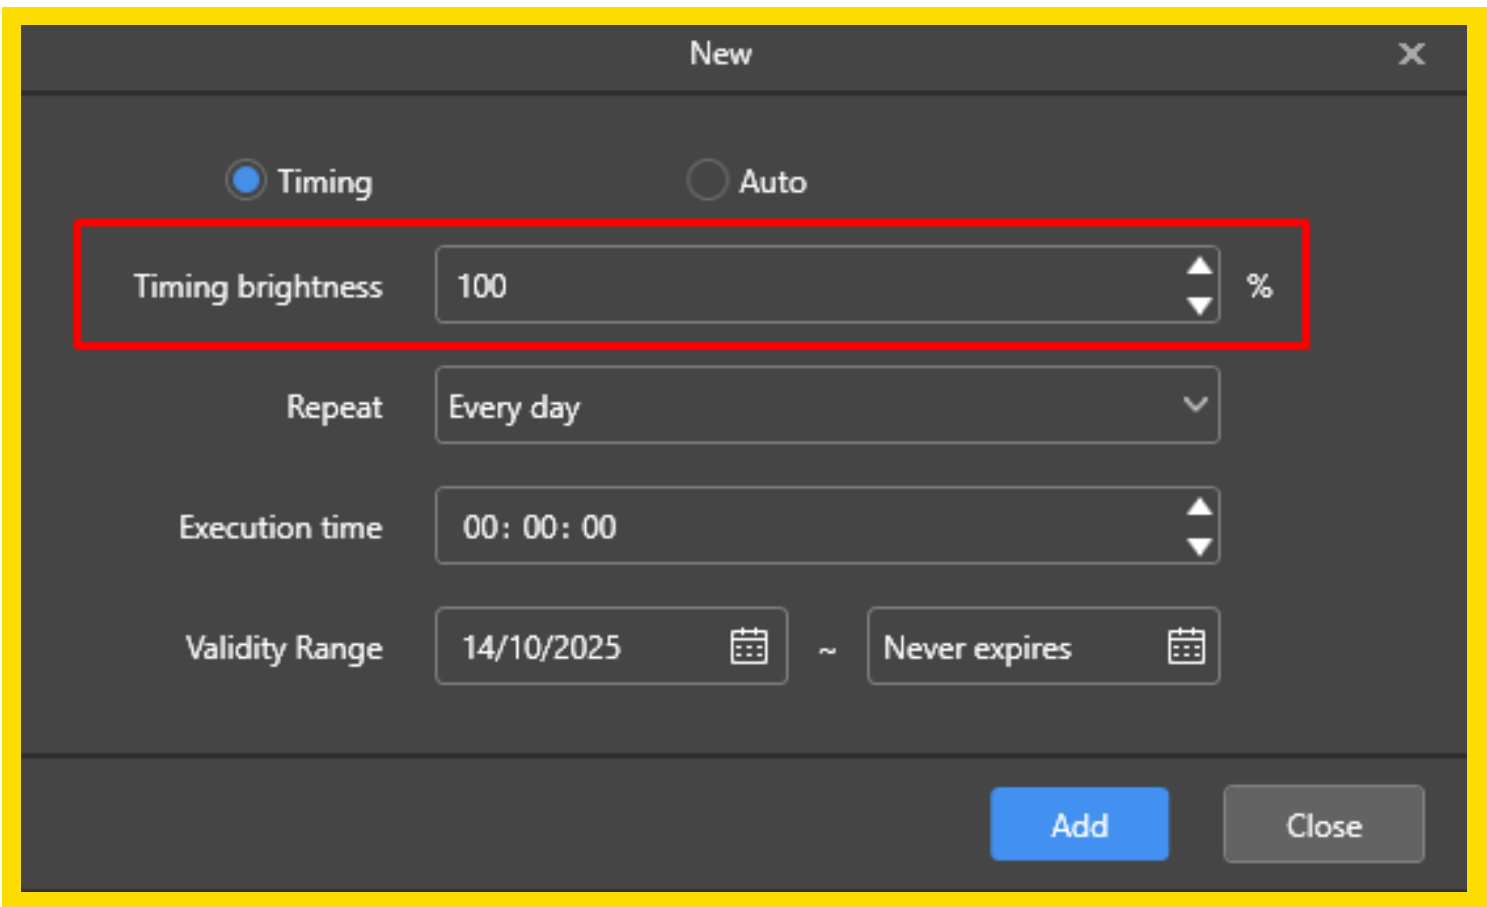


6. Ajuste de brilho do painel LED

Na segunda opção (**repeat**) é a periodicidade que quer que ele faça isso (nesse exemplo, deixaremos **“Every Day”**, ou seja, **“Todos os Dias”**)

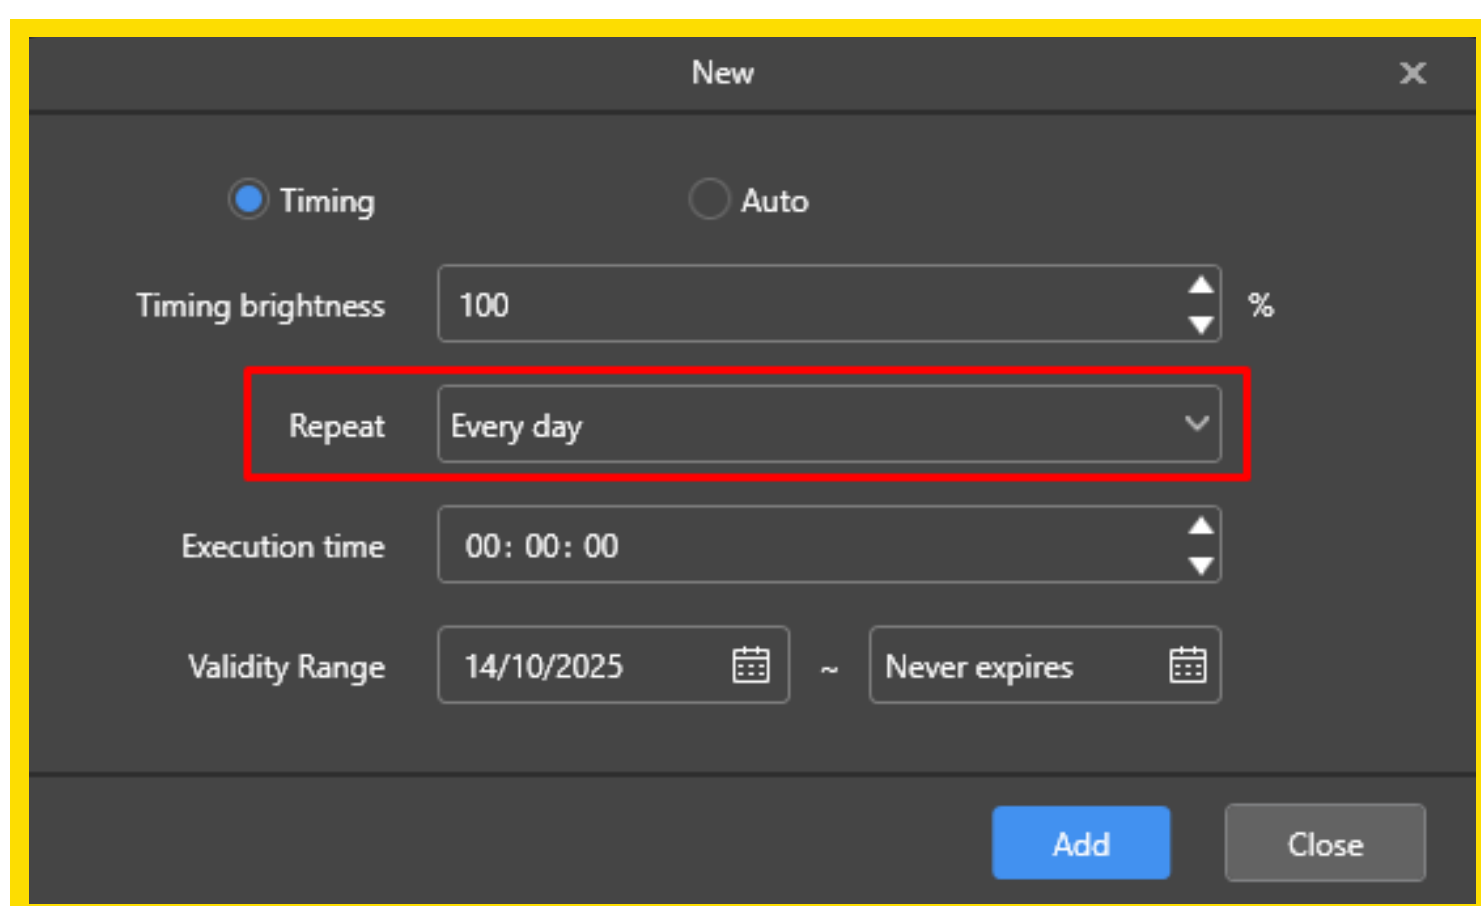


The screenshot shows a 'New' configuration window with a dark background. At the top, there are two radio buttons: 'Timing' (selected) and 'Auto'. Below them, there is a 'Timing brightness' slider set to 100%. The 'Repeat' dropdown menu is highlighted with a red box and shows 'Every day'. Below that, the 'Execution time' is set to '00: 00: 00'. At the bottom, the 'Validity Range' is set from '14/10/2025' to 'Never expires'. There are 'Add' and 'Close' buttons at the bottom right.

Na terceira opção (**Execution time**) é o horário que deseja que ele execute essa ação (No nosso caso como queremos que ele **“ligue”** às 8h iremos inserir **“08:00:00”**)

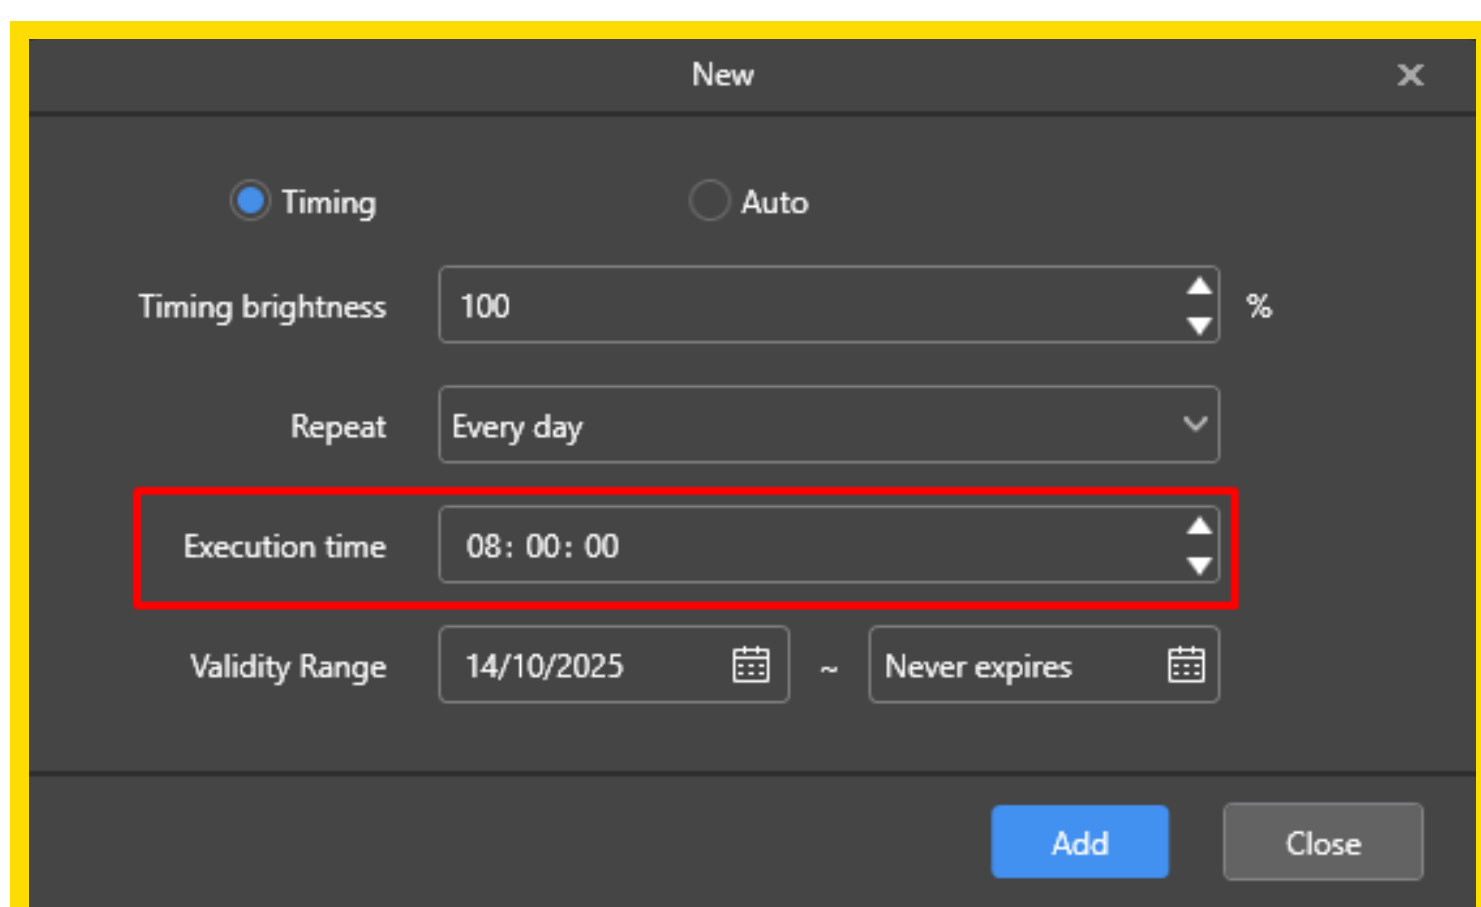

The screenshot shows the same 'New' configuration window. The 'Repeat' dropdown menu is still set to 'Every day'. The 'Execution time' dropdown menu is now highlighted with a red box and shows '08: 00: 00'. The 'Validity Range' remains the same, from '14/10/2025' to 'Never expires'. The 'Add' and 'Close' buttons are still at the bottom right.

Quanto a última opção (**Validity range**), irá se iniciar no dia em que criamos a ação, e não iremos alterar a data de expiração, iremos manter **“Never expires”**, ou seja, **“Nunca Expirar”** e podemos clicar em **“Add”**:

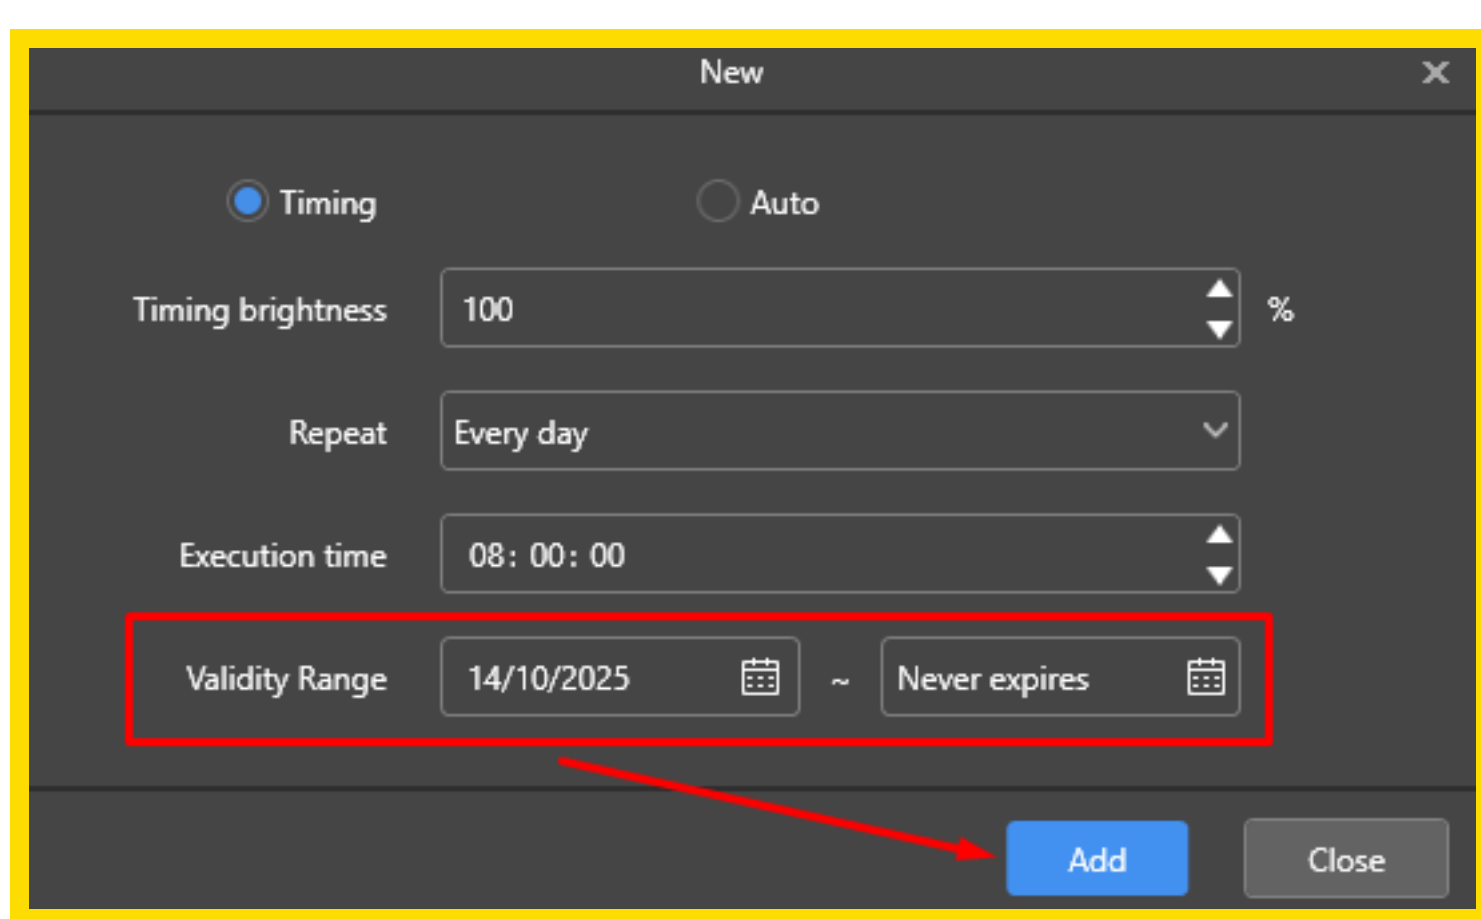

The screenshot shows the same 'New' configuration window. The 'Validity Range' section, including the date '14/10/2025', the tilde symbol, and the text 'Never expires', is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Add' button at the bottom right.

o mesmo se aplica para caso deseje **“desligar”** repetindo o processo com o percentual de brilho para **0%** e com o horário desejado para que o Painel **“desligue”**.



7. Sua Experiência é o Nosso Foco

Nosso compromisso é oferecer não apenas uma ferramenta eficiente, mas também uma experiência de uso intuitiva, segura e alinhada às suas necessidades. Sabemos que a tecnologia deve estar a serviço das pessoas — e é com esse princípio que desenvolvemos cada funcionalidade, cada atualização e cada detalhe deste sistema.

Caso surjam dúvidas, sugestões ou necessidades específicas, nossa equipe de suporte está à disposição para atendê-lo com atenção e prontidão. Sua opinião é fundamental para que possamos evoluir continuamente.


Suporte B2 Mídia

Telefone: (11) 2382-9631

Segunda a Sexta horário comercial (exceto feriados)

Cel: (11) 94392-6579

Whatsapp 24h

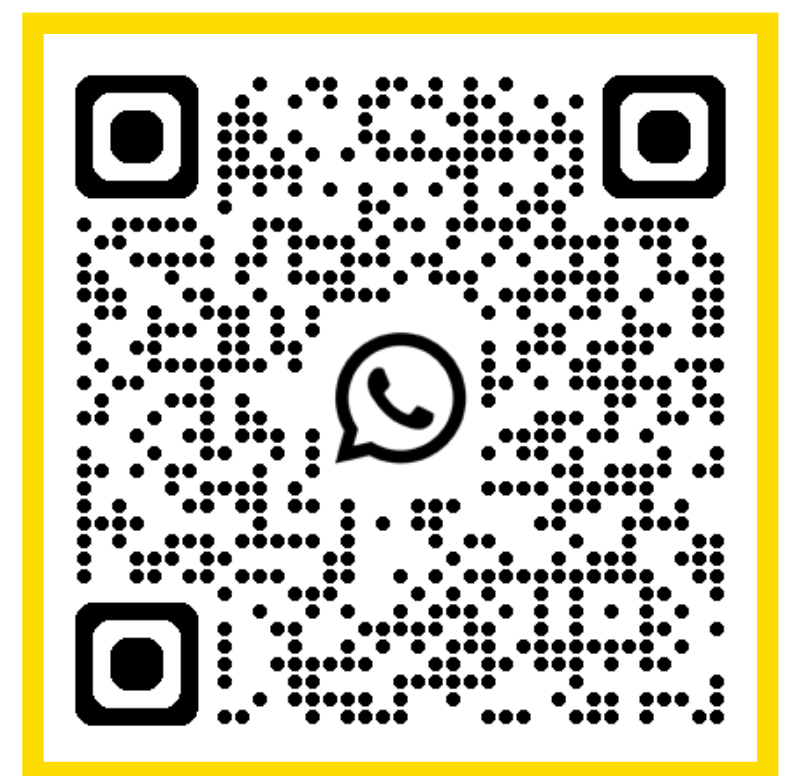

Desejamos a você e à sua equipe muito sucesso na utilização da plataforma. Que ela seja uma aliada poderosa na organização, publicação e valorização dos seus conteúdos.

Com estima e respeito,
B2 Mídia





b2 mídia